



KSH

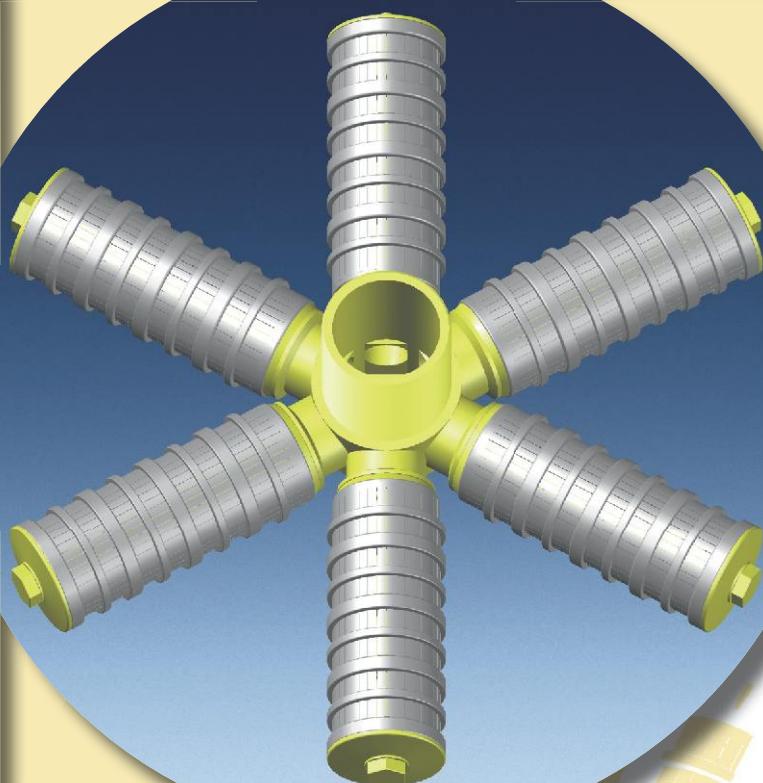

DIN EN ISO 9001-2008

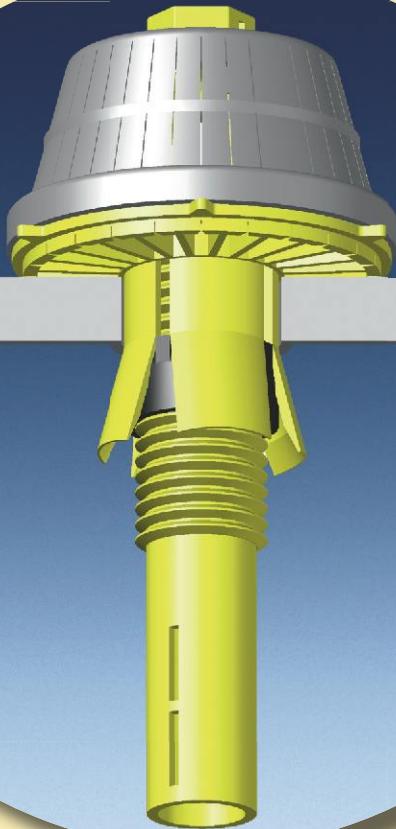

V

JnI water

www.jniwater.com 031-498-8483



Filterdüsen

Für Wasser und Abwasser-Aufbereitung

Filter-Nozzles

For water processing and water cleaning

Crépines à filtre

Pour le traitement et la filtration de l'eau

Toberas filtrantes

Para el tratamiento y la filtración del agua



Filterdüsen-Sterne

Filter-Nozzles-Stars

Crépines étoiles

Estrellas para toberas a filtro

Material-beständigkeit	Constancy of the material	Résistance du matériel	Resistencia del Material
<p>Unsere Filterdüsen und Filterdüsensterne werden aus Polypropylen hergestellt. Polypropylen (PP) ist in Abhängigkeit vom Druck zum Beispiel beständig bei 60°C (333 K) gegen:</p> <p>Ammoniak w 10 % Formaldehyd w 10 % Isopropanol w jede Methanol w 50 % Natronlauge 50 % Salzsäure 50 % Schwefelsäure 50 % Sodawasser Ozon 20°C, 50 pphm (0,5mg/L)</p> <p>Polypropylen ist physiologisch unbedenklich.</p> <p>Polypropylen wird bei zunehmenden Frost spröder. Bitte, behandeln Sie Produkte aus PP entsprechend. Bei Kälte empfehlen wir die Filterdüsen und Mutter vor der Montage zu erwärmen.</p> <p>Für Heißwasser bis max. 110°C empfehlen wir in Abhängigkeit vom Druck Polypropylen mit chemisch gekoppelten 30% Glasfaser (PP GV 30 S). Mit dem Einsatz von PPGV30s ändern sich die angegebenen Maße. Bitte bei Bedarf nachfragen.</p> <p>Für Heißwasser bis max. 135°C empfehlen wir in Abhängigkeit vom Druck PVDF. (Bedingt beständig gegen konzentrierte Laugen).</p> <p>Farben für Schlüsse (PP): 0,2 = elfenbein 0,3 = grün 0,35 = weiß 0,5 = grau 0,7 = gelb 0,8 = blau 1,0 = schwarz 1,5 = orange 2,0 = grün</p> <p>Anzugsmoment siehe Montageanleitungen</p> <p>1 mWS = ca. 0,1 bar</p> <p>Gewinde in Anlehnung an DIN ISO 228 für G, BSP ANSI B1.20.1-1983 für NPT, NPSM ANSI B1.1a-1984 für UN</p> <p>Maße in mm.</p> <p>Irrtümer / Druckfehler Technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Alle technischen Informationen verstehen sich ohne jede Gewähr. Es gelten die Angaben des jeweils angeforderten Datenblattes.</p>	<p>Our Filter nozzles and Filter nozzles-stars are made of polypropylene. Depending on the drop in pressure for example at 60°C (333 K) Polypropylene (PP) is resistant against:</p> <p>ammonia ag 10 % formaldehyde ag 10 % isopropanol all concentrations methanol ag 50 % caustic soda solutions 50 % hydrochloric acid 50 % sulfuric acid 50 % soda water ozone 20°C, 50 pphm (0,5mg/L)</p> <p>Polypropylene is physiologically unobjectionable.</p> <p>With increasing frost polypropylene gets more sensitive. Please, handle all articles made of polypropylene accordingly. If it is cold we recommend to warm up filter nozzles and nuts before installation.</p> <p>For hot water of a continuous temperature of up to max. 110°C depending on the drop in pressure we recommend polypropylene with chemically combined 30% glass fibres. Using PPGV30s, the indicated measurements may change. If required, please contact us for information.</p> <p>For hot water of a continuous temperature of up to max. 135°C depending on the drop in pressure we recommend PVDF. (Conditionally resistant to concentrated caustic solutions).</p> <p>Colour of slots (PP): 0,2 = ivory 0,3 = green 0,35 = white 0,5 = grey 0,7 = yellow 0,8 = blue 1,0 = black 1,5 = orange 2,0 = green</p> <p>Tightening torque see at Installation-instruction</p> <p>1 mWS = approx. 0,1 bar</p> <p>Threads in the approach of DIN ISO 228 for G, BSP ANSI B1.20.1-1983 for NPT, NPSM ANSI B1.1a-1984 for UN</p> <p>Dimensions in mm.</p> <p>Error / Pressure Failure We reserve the right to alter specifications.</p> <p>No responsibility is taken for the correctness of the technical information. Only specifically provided data sheets are valid.</p>	<p>Nos crépines à filtre sont fabriquées en polypropylène. Le polypropylène (PP) résiste, en fonction de la pression, par exemple à 60°C (333 K) aux produits suivants:</p> <p>ammoniaque aq 10 % formaldéhyde aq 10 % isopropanol aq toute concentration méthanol aq 50 % solution de soude 50 % acide chlorhydrique 50 % acide sulfurique 50 % eau soda ozone 20°C, 50 pphm (0,5mg/L)</p> <p>Le polypropylène est physiologiquement neutre.</p> <p>Le polypropylène devient plus cassant en cas de gel croissant. Veuillez traiter les produits en polypropylène en tenant compte de ce facteur. Lors de basse température nous recommandons le réchauffement des crépines à filtre ainsi que des écrous avant le montage.</p> <p>Pour de l'eau chaude à température constante allant jusqu'à 110°C max., nous recommandons l'utilisation du polypropylène chargé à 30% de fibres de verre. Pour le PPGV30s, Les dimensions indiquées peuvent changer. Les cas échéant, n'hésitez Pas à nous contacter pour plus d'informations.</p> <p>Pour de l'eau chaude à température constante allant jusqu'à 135°C max., nous recommandons l'utilisation du PVDF (résistance limitée aux solutions concentrées).</p> <p>Coloration par fente (PP): 0,2 = ivoire 0,3 = vert 0,35 = blanc 0,5 = gris 0,7 = jaune 0,8 = bleu 1,0 = noir 1,5 = orange 2,0 = vert</p> <p>couple de serrage voir instructions de montage</p> <p>1 m de colonne d'eau = env. 0,1 bar</p> <p>Les fils dans l'approche de DIN ISO 228 pour G, BSP ANSI B1.20.1-1983 pour NPT, NPSM ANSI B1.1a-1984 pour UN</p> <p>Dimension en mm.</p> <p>Sous réserve de fautes ou d'erreurs d'impression et de modifications techniques.</p> <p>Toutes les informations techniques sont sans garantie. Seules les fiches techniques spécifiquement fournies au client sont valables.</p>	<p>Nuestras toberas y estrellas filtrantes están fabricadas en polipropileno (PP). Dependiendo de la presión puntual de entrada y por ejemplo a 60°C (333 K), el polipropileno es resistente a:</p> <p>amoníaco, sol. 10 % formaldehído, sol. 10 % isopropanol, cualquier conc. metanol, sol. 50 % sosa cáustica, sol. 50 % ácido clorhídrico, conc. 50 % ácido sulfúrico, conc. 50 % agua de soda Ozono 20°C, 50 pphm (0,5mg/L)</p> <p>El polipropileno es inocuo.</p> <p>A bajas temperaturas la fragilidad del polipropileno aumenta. Deben utilizarse los productos fabricados en PP, teniendo en cuenta la anterior circunstancia. En caso de bajas temperaturas, recomendamos calienten las toberas filtrantes y tuercas antes de su montaje.</p> <p>Para agua caliente a temperatura constante hasta un máx. de 110°C, y dependiendo de la presión puntual de entrada, recomendamos utilizar nuestras toberas fabricadas en PP reforzadas con el 30% de fibra de vidrio. Utilizando PPGV30s, las medidas indicadas pueben variar. En caso necesario, les pedimos que contacten connosotros para especificaciones.</p> <p>Para agua caliente a temperatura constante hasta un máx. de 135°C, dependiendo de la presión puntual de entrada, recomendamos utilizar nuestras toberas fabricadas en PVDF. Resisten soluciones concentradas de bases fuertes (con restricciones).</p> <p>Color de las ranuras (PP): 0,2 = marfil 0,3 = verde 0,35 = blanco 0,5 = gris 0,7 = amarillo 0,8 = azul 1,0 = negro 1,5 = naranja 2,0 = verde</p> <p>Par de apriete en el manual de instrucciones</p> <p>1 mWS = aprox. 0,1 bar</p> <p>Número aproximado hilos de rosca según DIN ISO 228 para G, BSP ANSI B1.20.1-1983 para NPT, NPSM ANSI B1.1a-1984 para UN</p> <p>Dimensiones en mm.</p> <p>Error / Fallo de Presión Nos reservamos el derecho de alterar las especificaciones técnicas.</p> <p>Todos informaciones técnicos son sin garantía. Solamente nuestras hojas de datos específicos directamente transmitidos al cliente son válidos.</p>


Filterdüsen

Filter-Nozzles


Crépines à filtre

Toberas filtrantes




**Typ K1
/ KR1**

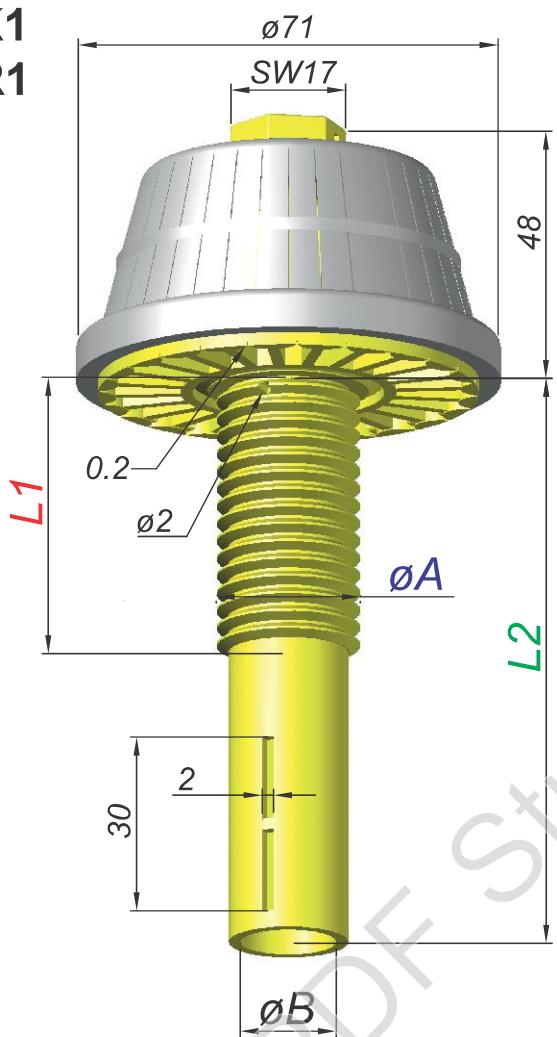

Typ K1

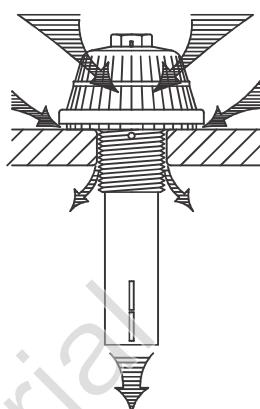

Typ KR1

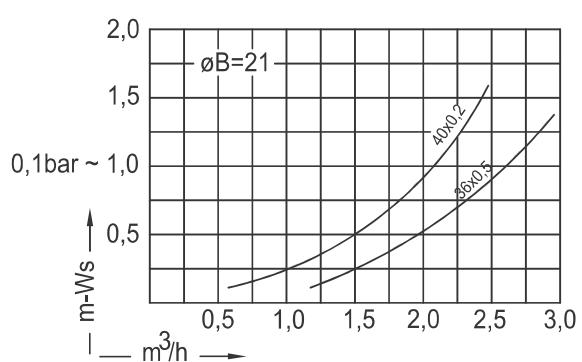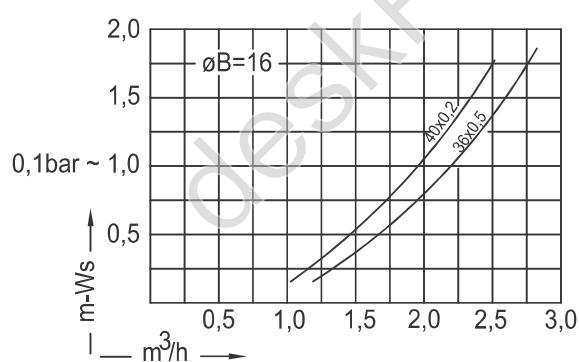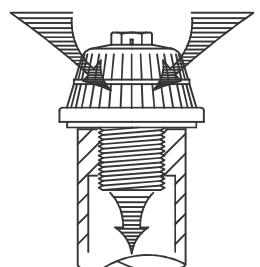

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	ØB
K1 KR1	40x0,2 = 1,95 cm ² 36x0,35 = 2,96 cm ² 20x0,5 = 2,35 cm ² 36x0,5 = 4,23 cm ² 20x0,8 = 3,78 cm ² 36x1,0 = 8,46 cm ² 24x1,5 = 7,05 cm ² 20x2,0 = 9,50 cm ²	G1"	33,25	20	80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	21 = 3,4 cm ² 80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	
		1¼"WW	32	20, 30, 45, +5+5...			
		M30 x 3,5	30	30			
		G3/4"	26,5	20, 30, 45, +5+5...			
		1" WW	25,4	20, 45, +5+5...			
		M24	24	25, 45, +5+5...			
		M22 x 1,5	22	45, +5+5...			
		G1½"	21	15, 20, 40			
		M20	20	45, +5+5...			
		G3/8"	16,7	20			







Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes

Typ KSP

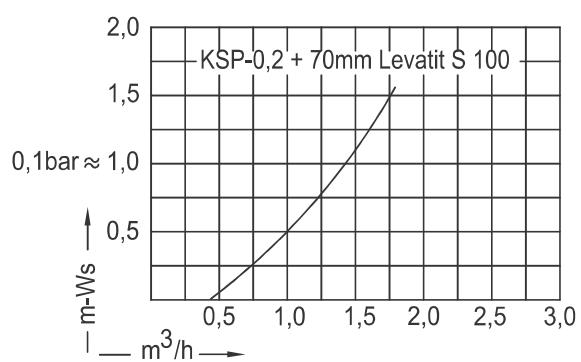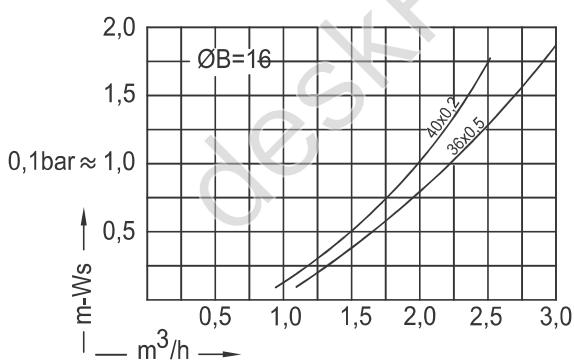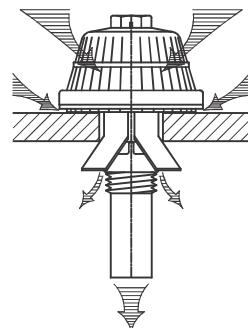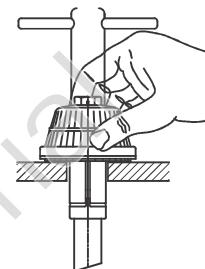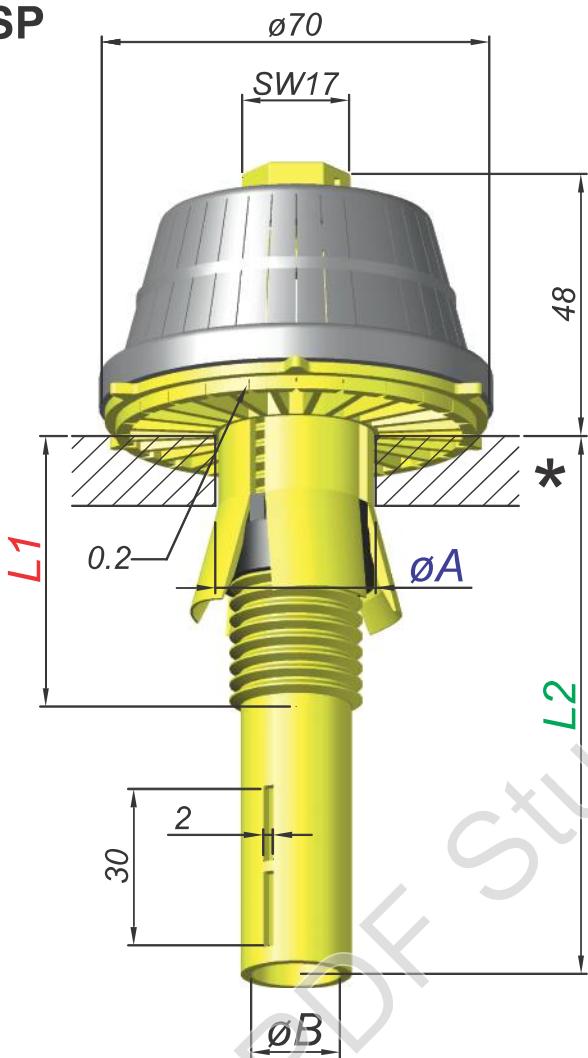

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	*	L1	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	L2	ØA	ØB
	KSP	$40 \times 0,2 = 1,95 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,35 = 2,96 \text{ cm}^2$ $20 \times 0,5 = 2,35 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,5 = 4,23 \text{ cm}^2$ $20 \times 0,8 = 3,78 \text{ cm}^2$ $36 \times 1,0 = 8,46 \text{ cm}^2$ $24 \times 1,5 = 7,05 \text{ cm}^2$ $20 \times 2,0 = 9,50 \text{ cm}^2$	8 - 28	50	80, 110, 140, 200, 250		28-29,5; 29,5-31,5; 31,5-33; 33-34,5; 34,5-36;	16 = 2,0 cm^2
			25 - 45	73	110, 140, 200, 250			
			8 - 28	50	80, 110, 140, max. 200		25-27,5; 26,5-28,5	13 = 1,3 cm^2
			25 - 45	73	80, 110, 140, max. 200			





Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes



Typ D

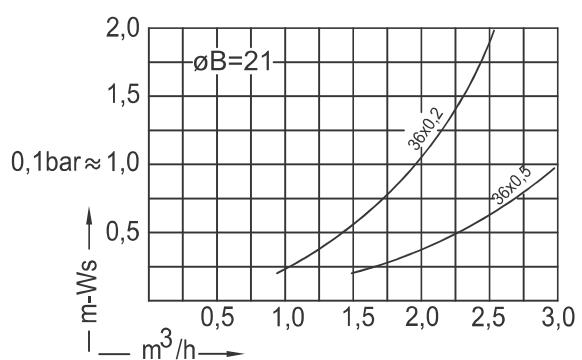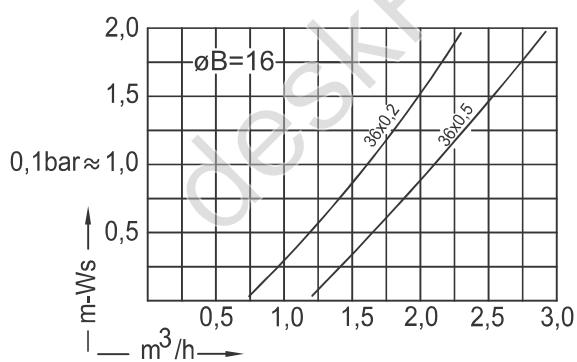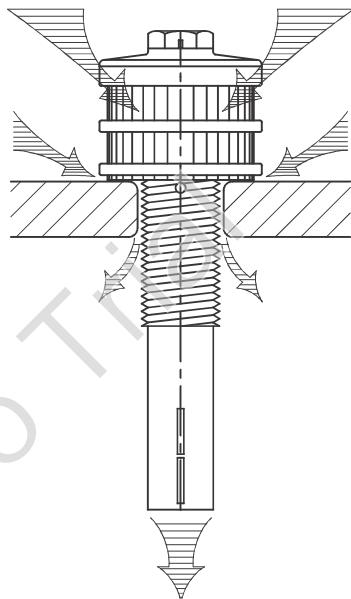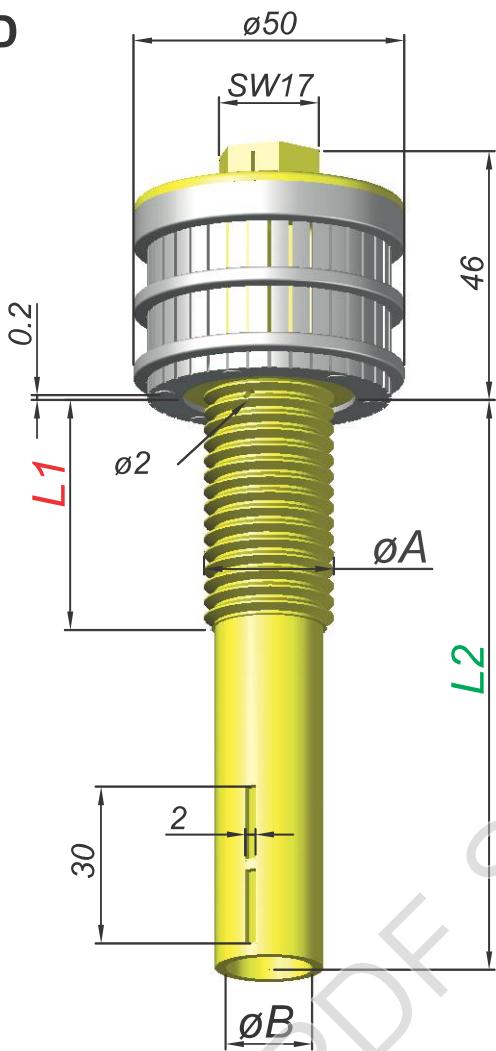

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	ØB
D	24 x 0,2 = 0,91 cm ² 36 x 0,2 = 1,37 cm ² 36 x 0,3 = 2,05 cm ² 36 x 0,4 = 2,74 cm ² 36 x 0,5 = 3,42 cm ² 36 x 0,8 = 5,46 cm ² 24 x 1,0 = 4,56 cm ² 24 x 1,5 = 6,84 cm ² 20 x 2,0 = 7,00 cm ² 8 x 5,0 = 7,00 cm ²	1 1/4"WW M30 x 3.5	32	20, 30, 45, +5+5...	80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	21 = 3,4 cm ²	
		G 3/4"	26,5	20, 30, 45, +5+5...			16 = 2,0 cm ²
		1"WW	25,4	20, 45, +5+5...			
		M24	24	25, 45, +5+5...			
		M22 x 1,5	22	45, +5+5...			
		G 1/2"	21	20			
		M20	20	45, +5+5...			
		G 3/8"	16,7	20			

Filterdüsen Filter-Nozzles Crépines à filtre Toberas filtrantes

Typ DSP

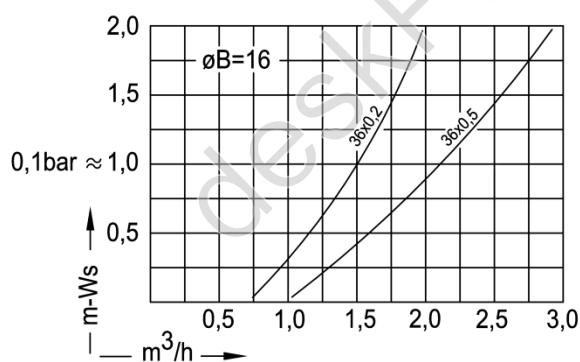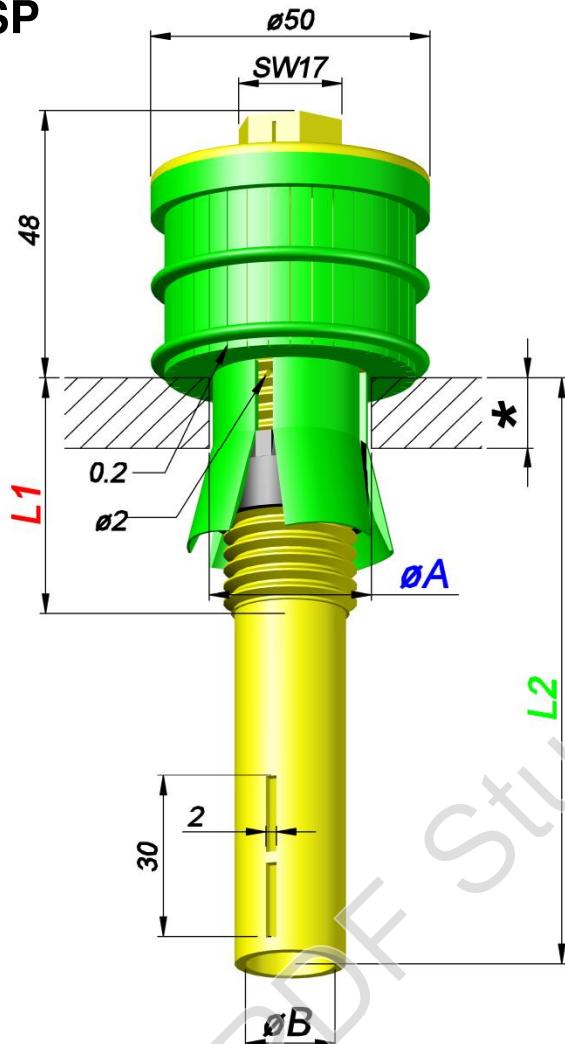

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	*	L1	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	L2	$\varnothing A$	$\varnothing B$
	DSP	36 x 0,2 = 1,37 cm ²	8 - 28	50	80, 110, 140, 200, 250	$28-29,5; 29,5-31,5; 31,5-33;$ $33-34,5; 34,5-36;$	$16 = 2,0 \text{ cm}^2$	
		36 x 0,3 = 2,05 cm ²	25 - 45	73	110, 140, 200, 250			
		36 x 0,5 = 3,42 cm ²						
		36 x 1,0 = 6,84 cm ²						
		36 x 0,2 = 1,37 cm ²	25- 45	73	80, 110, 140, max. 200	25-27,5 ; 26,5-28,5	13 = 1,3 cm ²	





Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes

Typ C1

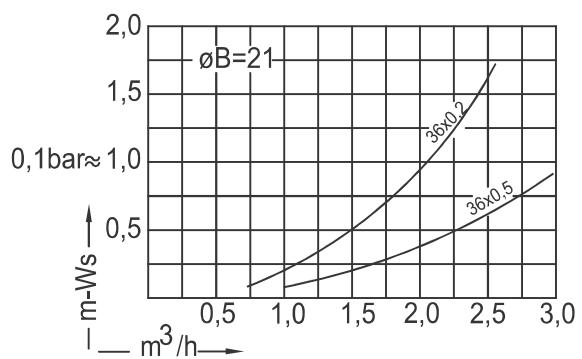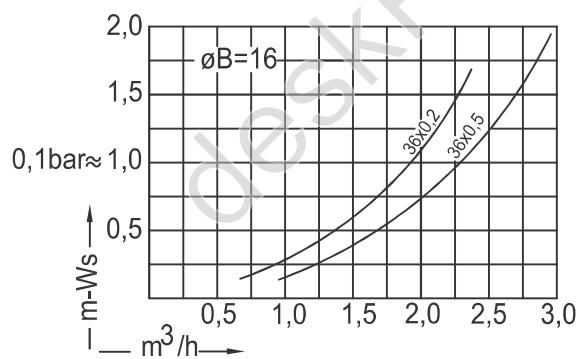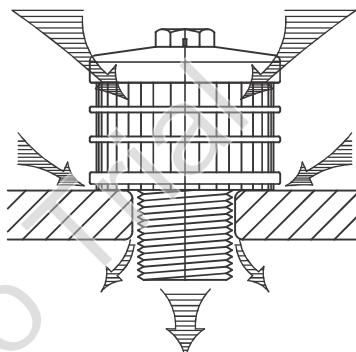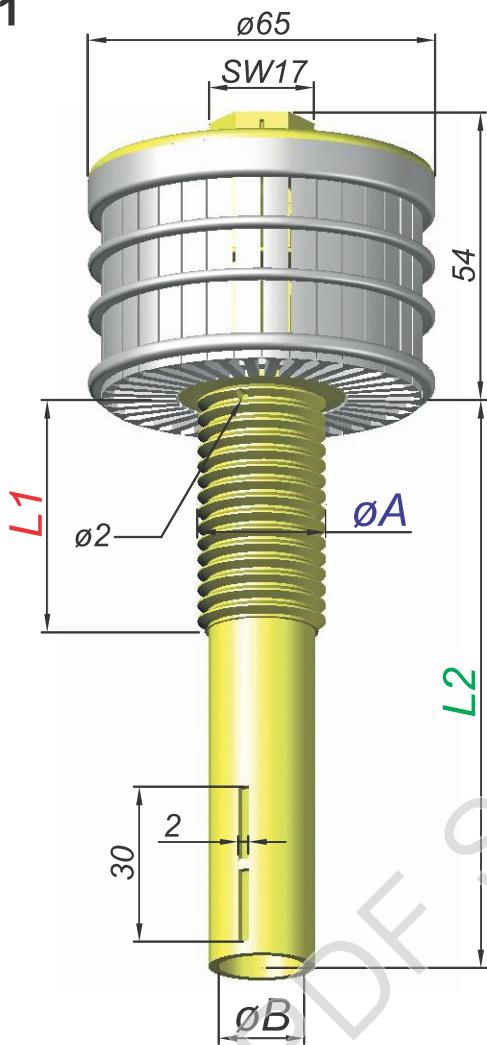

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	$\varnothing B$
	C1	36 x 0,2 = 1,95 cm ²	1 1/4"WW	32	25, 30, 45	80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	21 = 3,4 cm ²
		36 x 0,3 = 2,90 cm ²	M30	30 x 3,5	30		
		36 x 0,5 = 4,90 cm ²	G 3/4"	26,5	20, 45, +5+5...		
		36 x 0,7 = 6,80 cm ²	1"WW	25,4	20, 45, +5+5...	80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	16 = 2,0 cm ²
		36 x 1,0 = 9,80 cm ²	M24	24	20, 45, +5+5...		





Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes

Typ C2

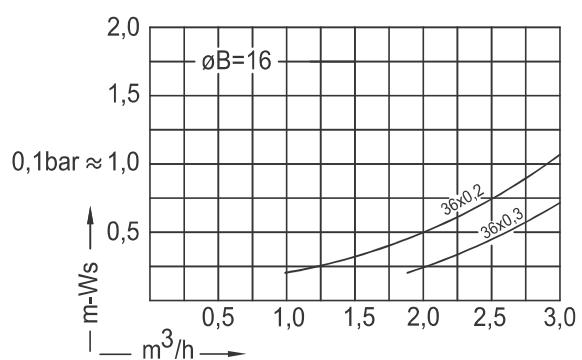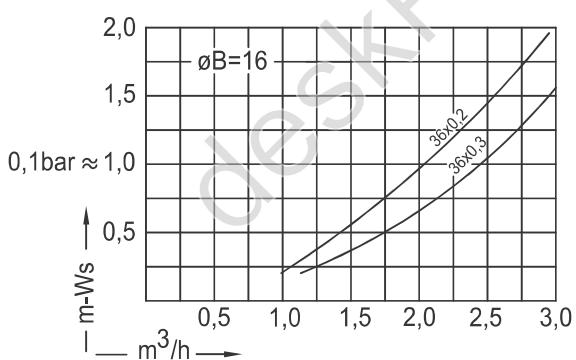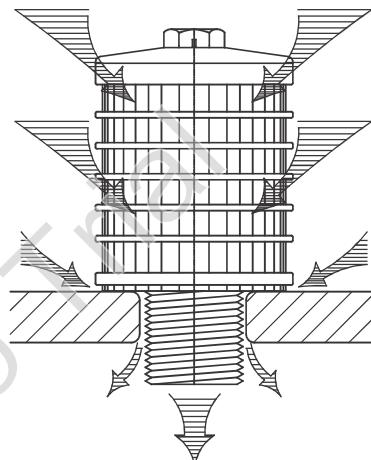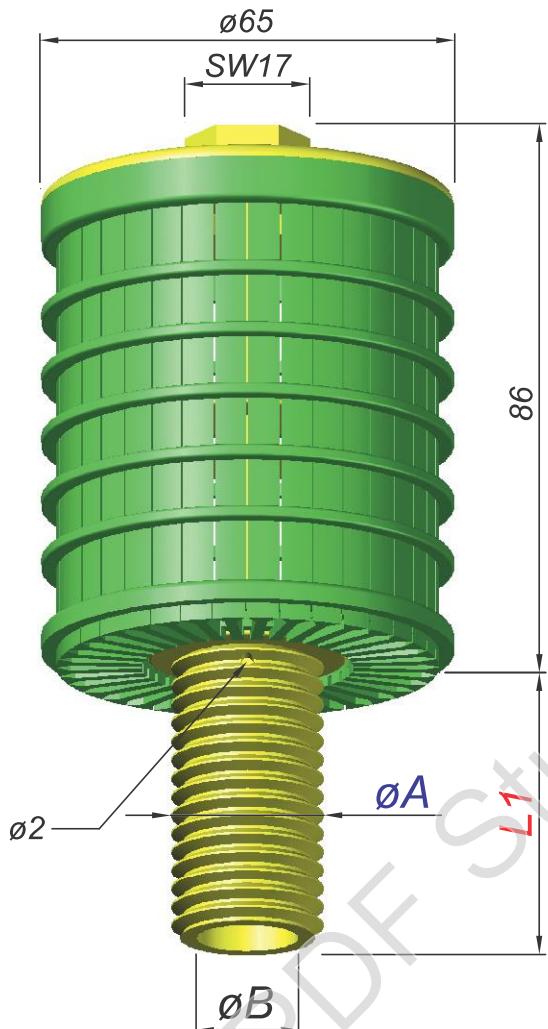

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca	L_1	$\varnothing B$
			1 1/4"WW	32	25, 30, 45		
			M30 x 3,5	30	30		21 = 3,4 cm ²
			G 3/4"	26,5	20, 45, +5+5...		
			1"WW	25,4	45		16 = 2,0 cm ²
			M24	24	20, 45, +5+5...		

Technical table for Filter-Nozzle Type C2:

- Symbol: Envelope icon
- Type: C2
- Slot area calculations:
 - $36 \times 0,2 = 3,70 \text{ cm}^2$
 - $36 \times 0,3 = 5,50 \text{ cm}^2$
 - $36 \times 0,5 = 9,61 \text{ cm}^2$
- Bottom thread area calculations:
 - $21 = 3,4 \text{ cm}^2$
 - $16 = 2,0 \text{ cm}^2$


Filterdüsen

Filter-Nozzles


Crépines à filtre

Toberas filtrantes




Typ K2

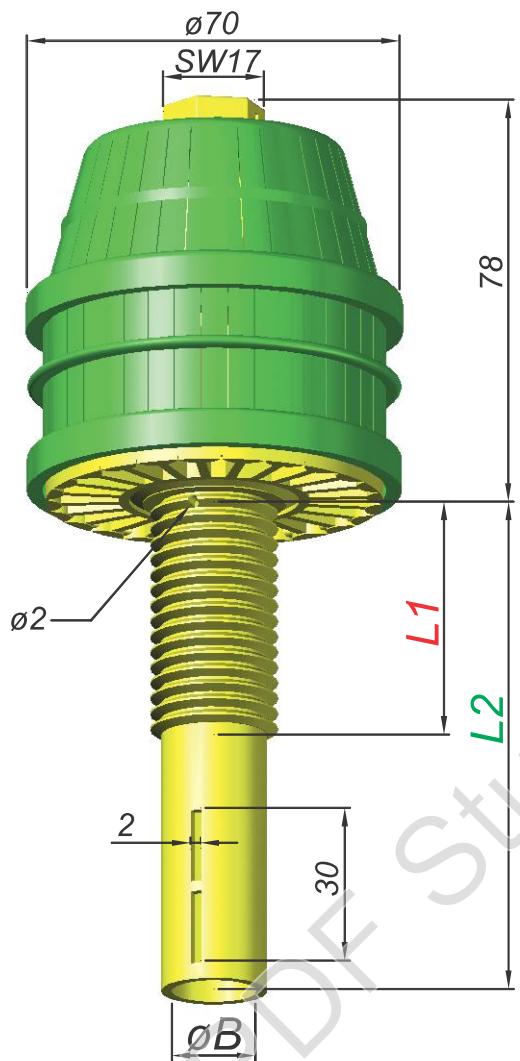

Typ K2

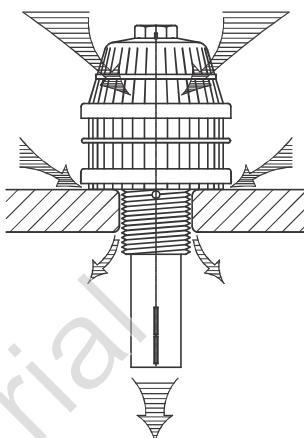

Typ KR2

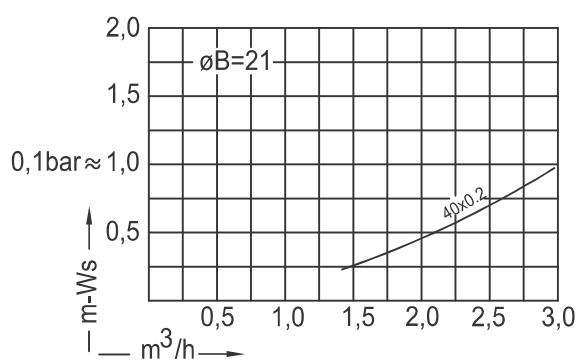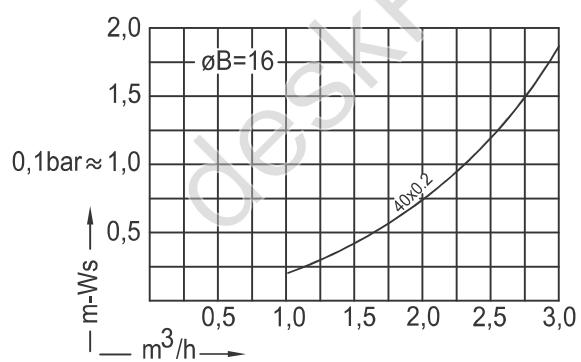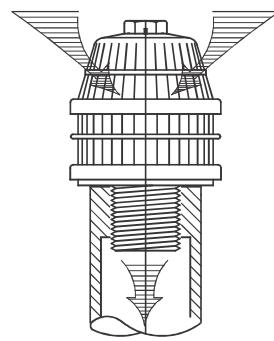

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura da rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	ØB
 K2 $40 \times 0,2 = 3,63 \text{ cm}^2$ $40 \times 0,35 = 6,35 \text{ cm}^2$	KR2		1/4"WW	32	25, 45	80, 110, 140, ...	$21 = 3,4 \text{ cm}^2$
			M30	30	30		
			G 3/4"	26,5	25, 45,	80, 110, 140, ...	$16 = 2,0 \text{ cm}^2$
			M24	24	25, 45		





Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes

Typ P

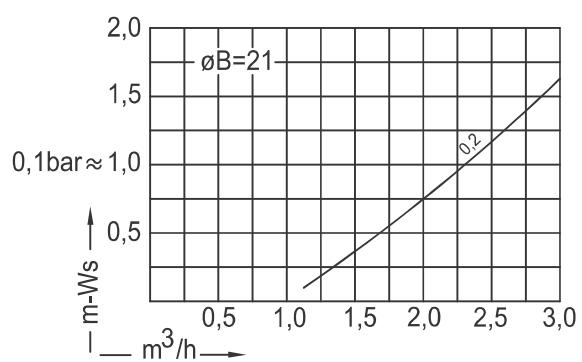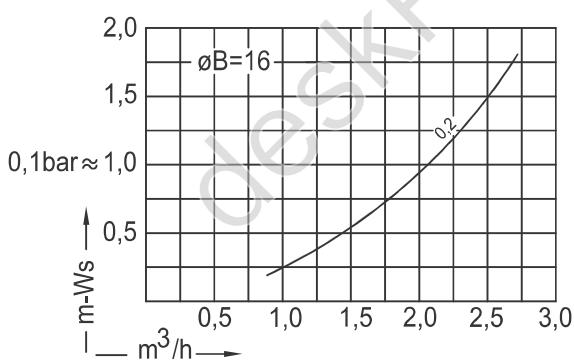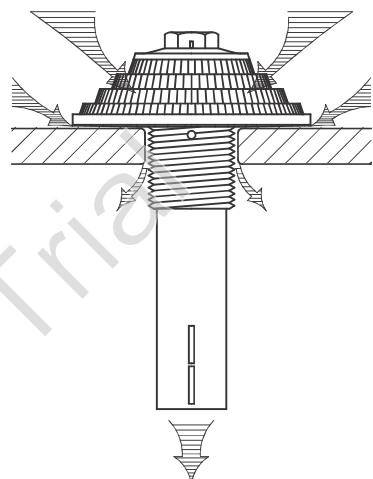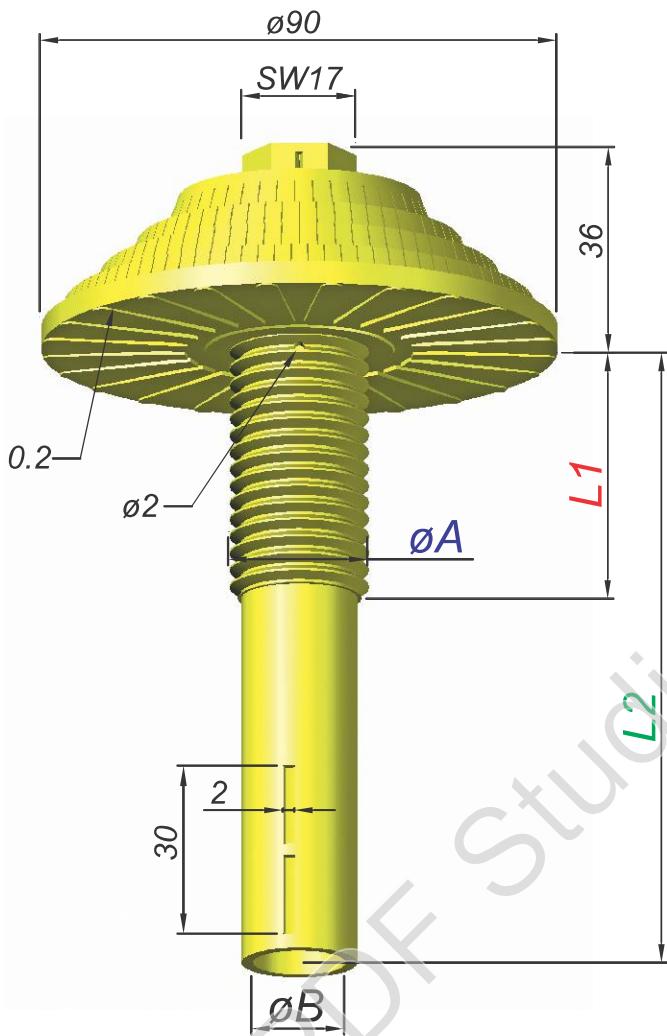

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ϕA	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura da rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	ϕB
	P	0,2 = 3,0 cm ²	1 1/4"WW	32	25, 45, +5 +5 ...	80, 110, 140	21 = 3,4 cm ²
			G 3/4"	26,5	20, 45, +5 +5 ...		
			1"WW	25,4	20, 45	80, 110, 140	16 = 2,0 cm ²
			M24	24	20, 45, +5 +5 ...		


Filterdüsen

Filter-Nozzles


Crépines à filtre

Toberas filtrantes




**Typ L
/ LR**

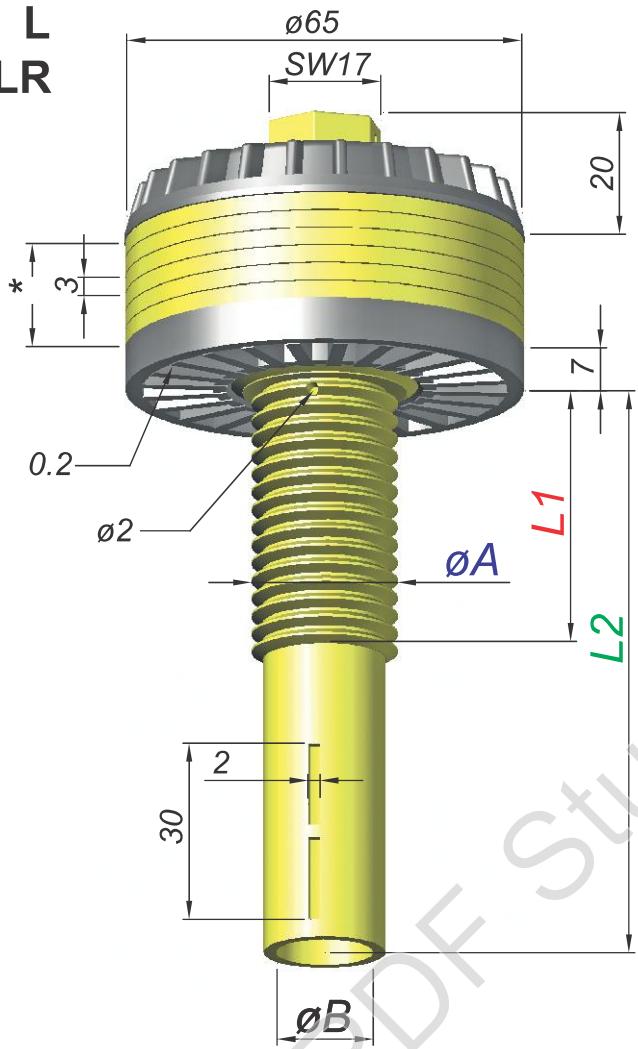

Typ L6

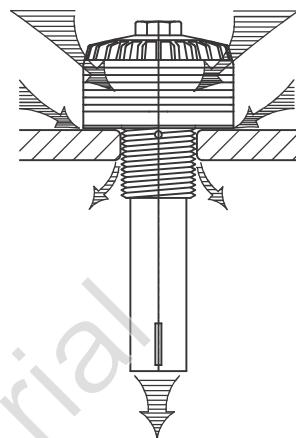

Typ LR6

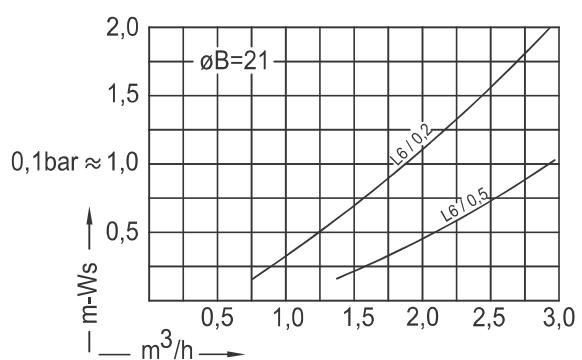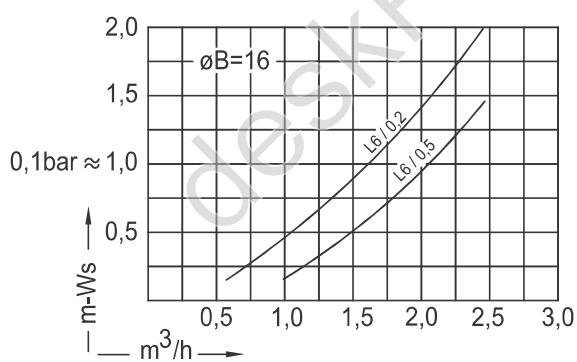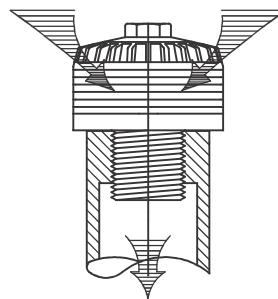

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	*	Schlitte Slots Fentes Ranuras	pro Ring per Ring	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	ØB
	L LR	2	0,1 = 0,2 cm ²	1/4"WW	32	20, 30, 45, +5+5...	80, 110, 140, ...	21 = 3,4 cm ²	
		5	0,15 = 0,3 cm ²	M30	30	30			
		6	0,2 = 0,4 cm ²	G 3/4"	26,5	20, 30, 45, +5+5...			
		10	0,3 = 0,6 cm ²	1 "WW	25,4	20, 45, +5+5...			
		12	0,5 = 1,0 cm ²	M24	24	25, 45, +5+5...	80, 110, 140, ...	16 = 2,0 cm ²	
		15		M22x1,5	22	45, +5+5...			
				M20	20	45, +5+5...	80, 110, 140, ...	13 = 1,3 cm ²	





Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes

Typ S1

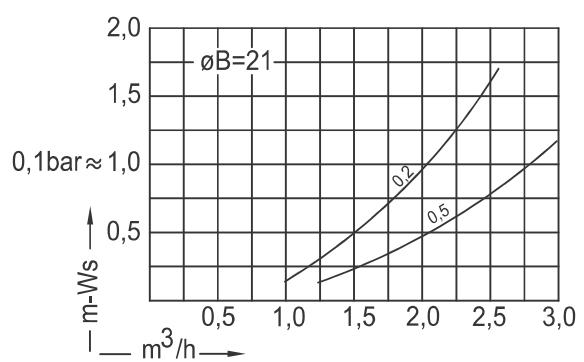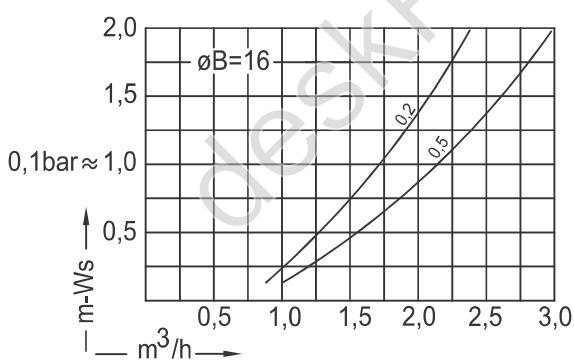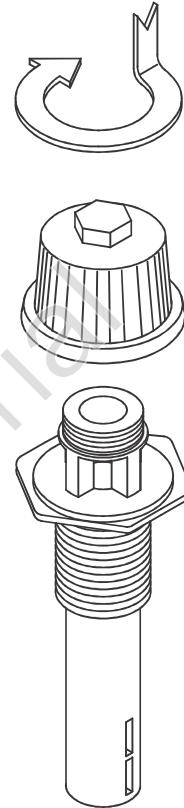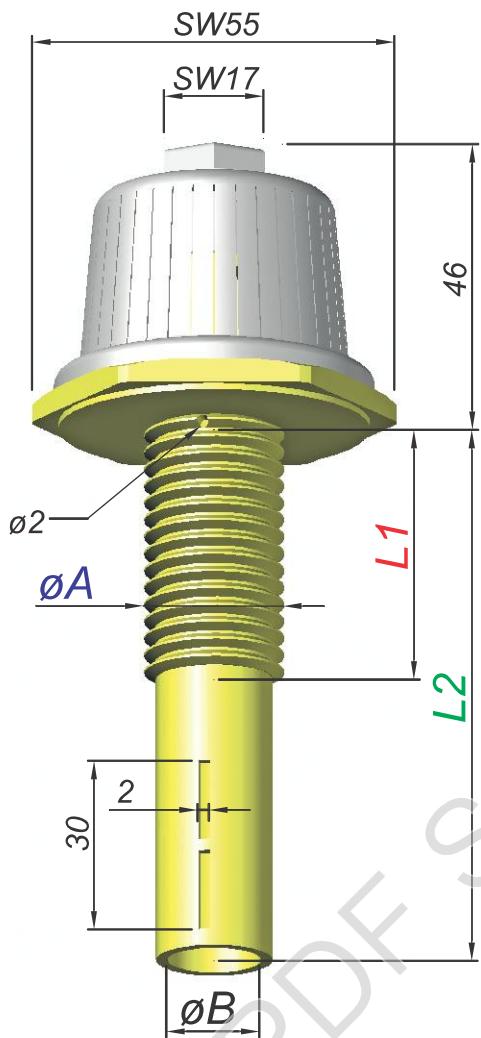

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura da rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	$\varnothing B$
	S1	$36 \times 0,2 = 1,72 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,35 = 2,65 \text{ cm}^2$ $30 \times 0,5 = 3,78 \text{ cm}^2$ $18 \times 1,0 = 4,64 \text{ cm}^2$ $18 \times 2,0 = 9,29 \text{ cm}^2$	G 1"	33,25	20	80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	21 = 3,4 cm ²
			1 1/4"WW	32	25, 30, 45		
			M30	30	30		
			G 3/4"	26,5	20, 45, 50, +5 +5...	80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	16 = 2,0 cm ²
			1"WW	25,4	45		
			M24	24	20, 45, 50, +5 +5...		






Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes

Typ S3

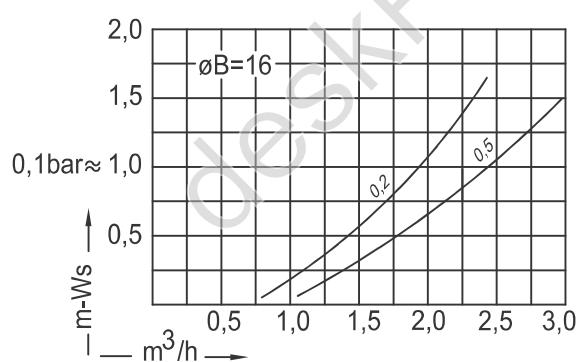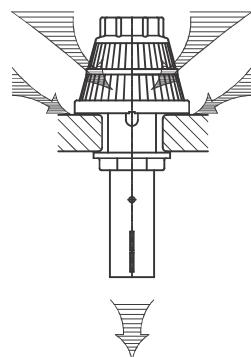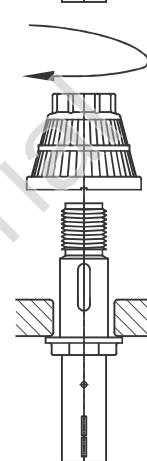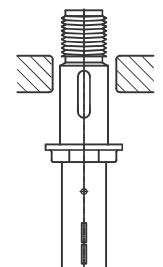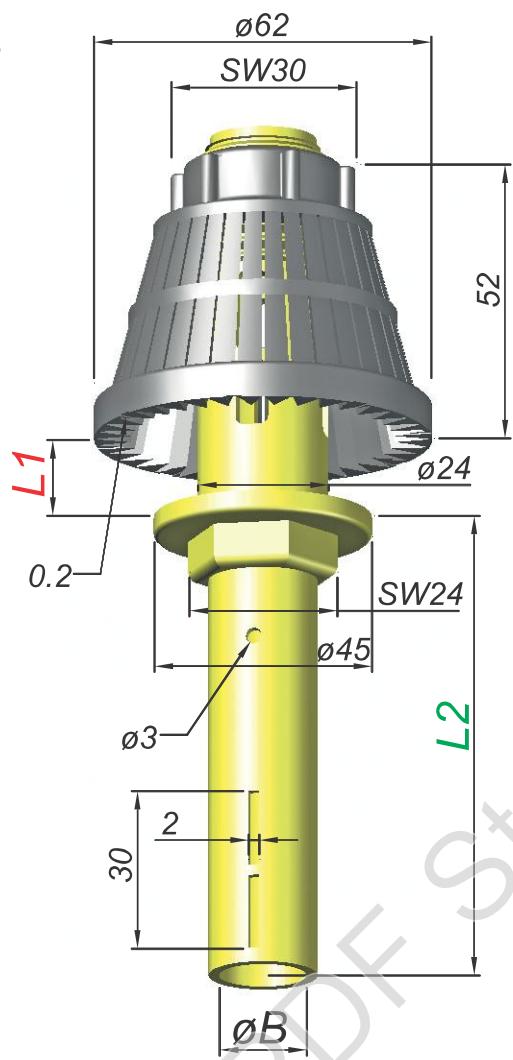

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Bodenstärke plate thickness Epaisseur du plancher Espesor placa	L1	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	L2	ØB
	S3	40 x 0,2 = 3,04 cm ² 40 x 0,5 = 5,84 cm ² 40 x 0,7 = 8,18 cm ²		6 - 12 12 - 20 20 - 30 30 - 40	80, 110, 140, ...		16 = 2,0 cm ²




Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes

Typ G

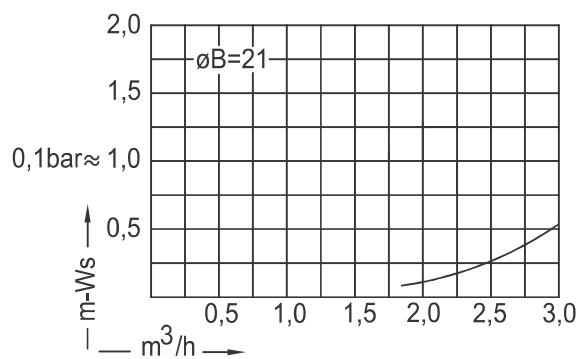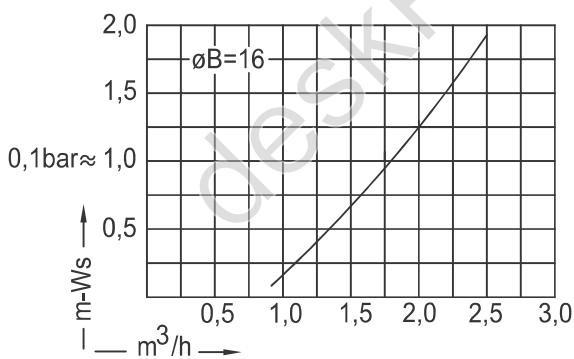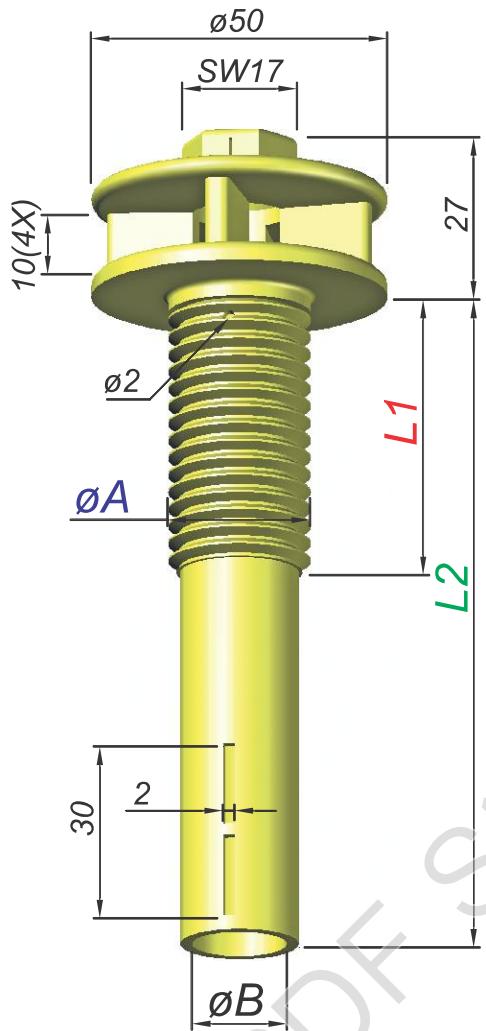

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura da rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	$\varnothing B$
	G	5 = 2,0 cm ²	G 1"	33,25	20	80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	21 = 3,4 cm ²
	1 1/4"WW	32	20, 30, 45, +5+5...				
	M30 x 3,5	30	30				
	G 3/4"	26,5	20, 30, 45, +5+5...				
	1" WW	25,4	20, 45, +5+5...	80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, ...	16 = 2,0 cm ²		
	M24	24	25, 45, +5+5...				
	M22 x 1,5	22	45, +5+5...				

Filterdüsen


Filter-Nozzles

Crépines à filtre



Toberas filtrantes

Typ V10

V4A
(316L)

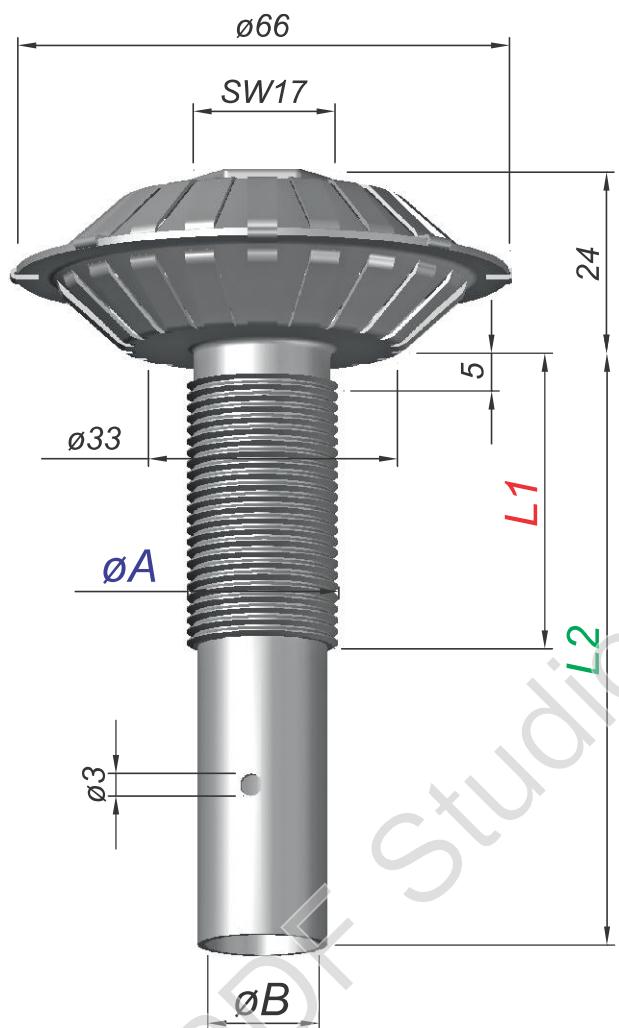

Typ MUVA


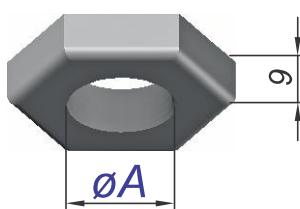
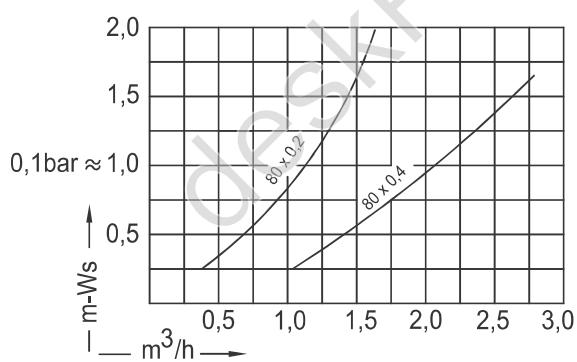


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura da rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	ØB
	V10	80 x 0,2 = 1,68 cm ² 80 x 0,4 = 3,52 cm ²	M20x1,5	20	35 +5 +5 ...	80, 100, ...	16 = 2,0 cm ²
	MUVA		M20x1,5				

Filterdüsen**Filter-Nozzles****Crépines à filtre****Toberas filtrantes****Typ V20**

V4A

(316L)

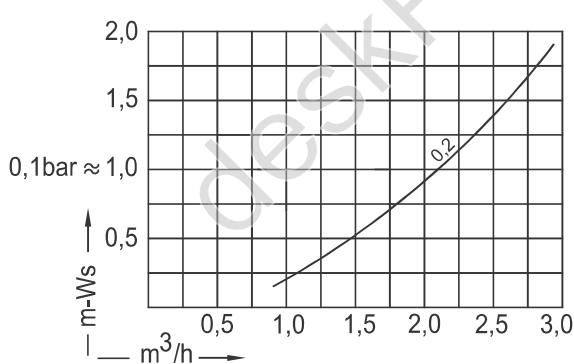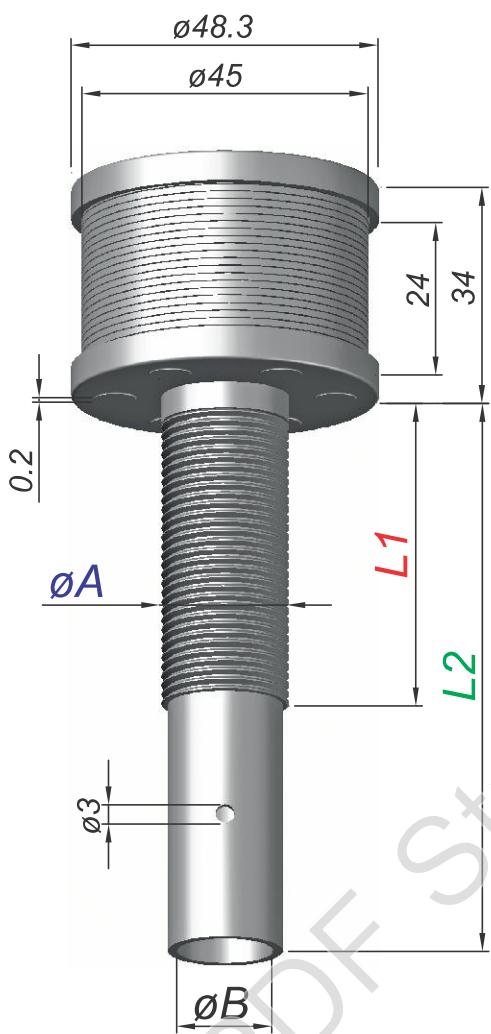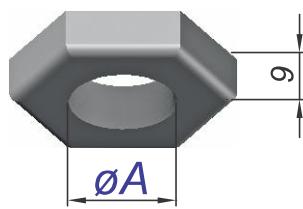**Typ MUVA**

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	$L2$	$\varnothing B$
	V20	$0,2 = 5,65 \text{ cm}^2$	M20x1,5	20	40, +5 +5...	80, 100, ...		$16 = 2.0 \text{ cm}^2$
	MUVA		M20x1,5					

Filterdüsensatz

für Zwischenböden

Filter-Nozzles-Set

For intermediate bottoms

Crépines à filtreAssortiment pour planches
intermédiaires**Conjunto de**Toberas para
placas intermedias


Filterdüsensatz
für Zwischenböden

Filter-Nozzles-Set
For intermediate bottoms


Crépines à filtre
Assortiment pour planches
intermédiaires

Conjunto de
Toberas para
placas intermedias


K1

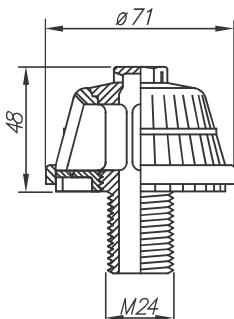


CA

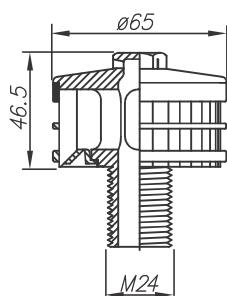


C1

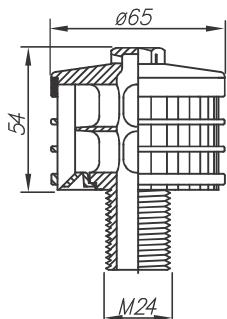


P

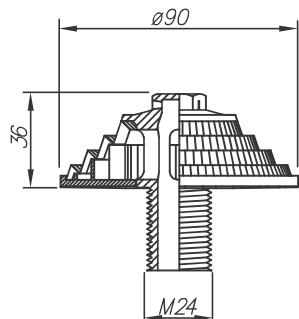


K1

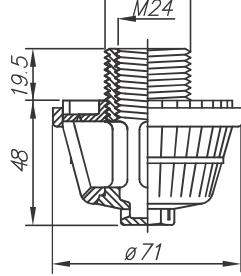


K2

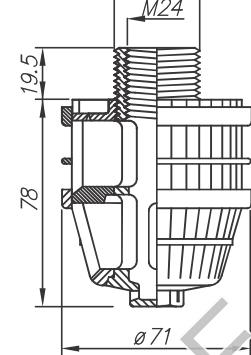


C1

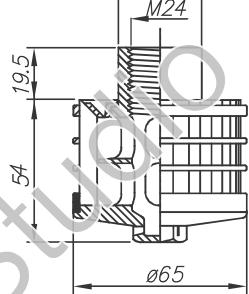


C2

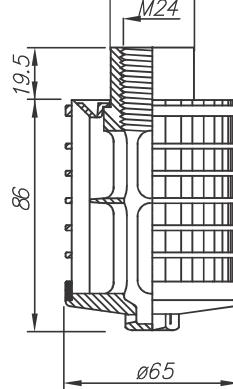


L6

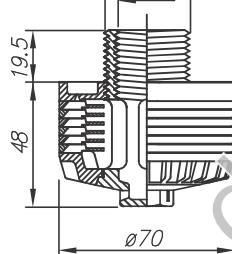


P

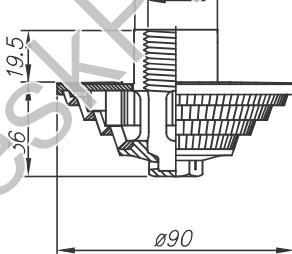


C1B

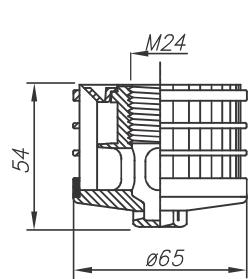

C2B

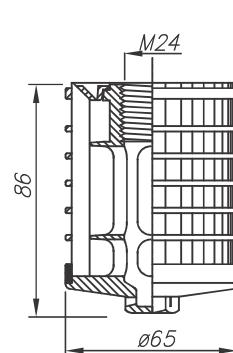

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ obere Düse Type upper nozzle Type crépines supérieures Tipo toberas Superior	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Typ untere Düse Type lower nozzle Type crépines inférieures Tipo tobera Inferior	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Bodenstärke Plate thickness Epaisseur du plancher Espesor placa	L1 = mm
	K1	0,2 0,35 0,5	K1	0,2 0,35 0,5 - 2,0		
	C1	0,2 0,3 0,5	K2	0,2 0,35		
	P	0,2	C1	0,2 0,3 0,5 - 2,0		
	CA	0,4	C1B	0,2 0,3 0,5 - 2,0		
			C2	0,2 0,3		
			C2B	0,2 0,3		
			L	0,2 0,3 0,5		
			P	0,2		

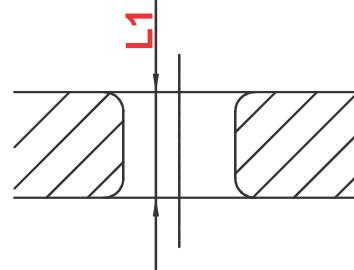

Gegenstromventil

Zur besseren Verteilung
der Regeneriermittel

Counter Flow Valve




For the uniform distribution
of the regenerants

Souape à contre

Pour une meilleure répartition
des solutions de régénération

Valvula de contra

Para la distribucion uniforme de
los reactivos de regeneracion

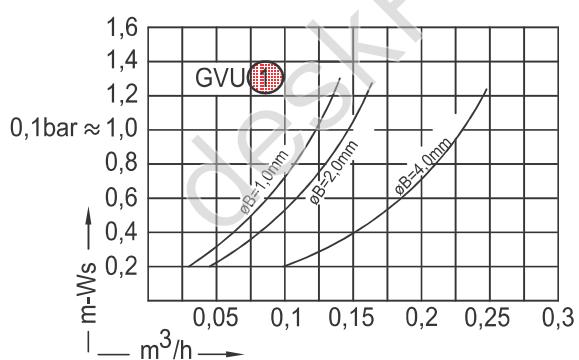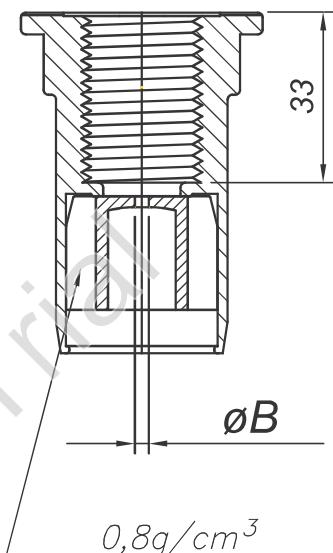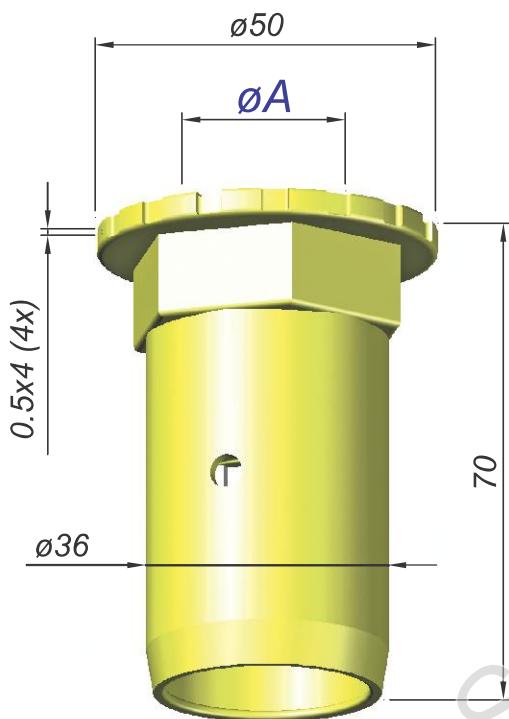Typ GVU

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	ØB	
	GVU	1 1/4" WW	32	$\varnothing 1,0 - \varnothing 2,0 - \varnothing 3,0 - \varnothing 4,0 - \varnothing 5,0 - \varnothing 6,0 - \varnothing 7,0 \text{ mm}$	
		G 3/4"	26,5		
		M24	24		
		M20	20		

Gegenstromventil

Zur besseren Verteilung
der Regeneriermittel

Counter Flow Valve




For the uniform distribution
of the regenerants

Souape à contre

Pour une meilleure répartition
des solutions de régénération

Valvula de contra

Para la distribucion uniforme de
los reactivos de regeneracion

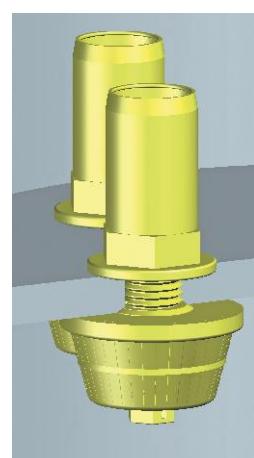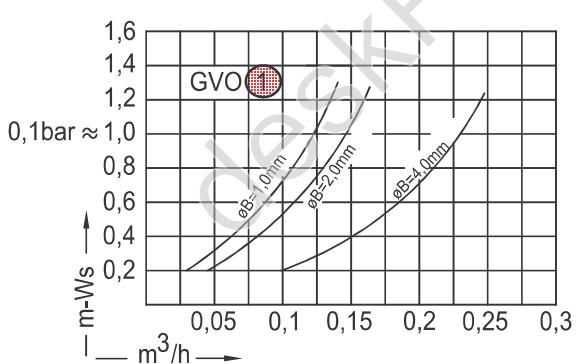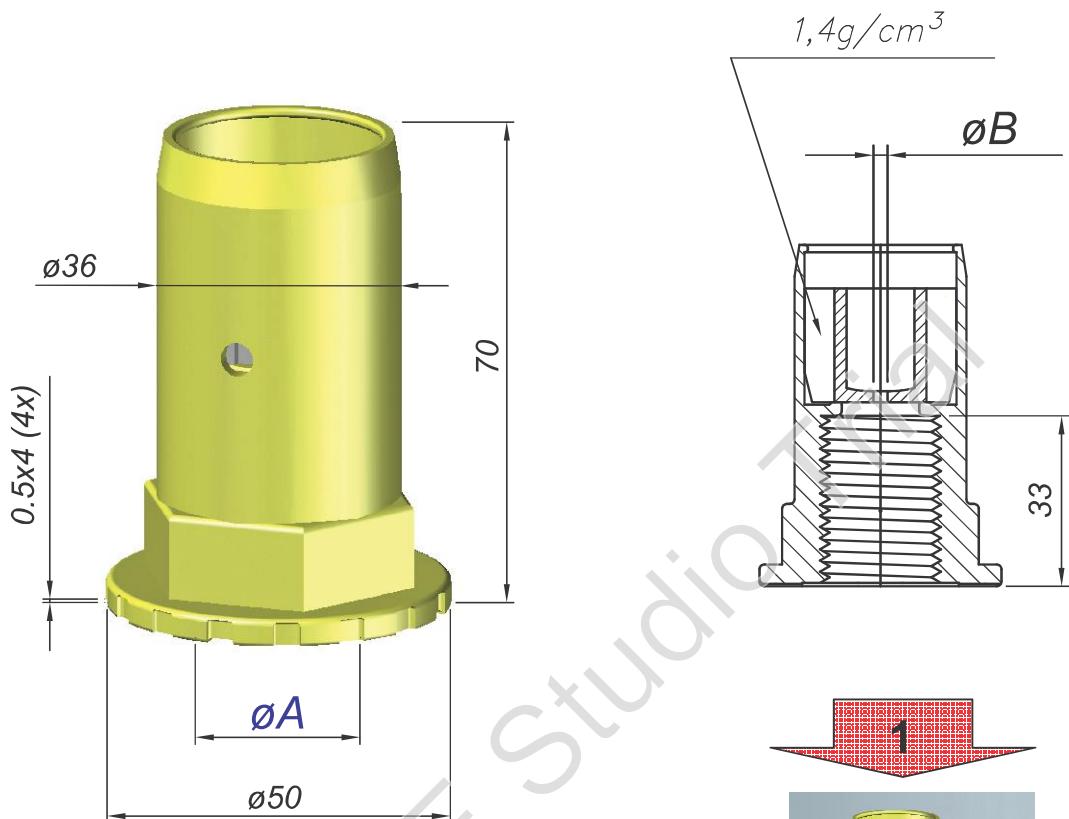Typ GVO

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	$\varnothing B$		
	GVO	1/4" WW G 3/4" M24 M20	32 26,5 24 20	$\varnothing 1,0 - \varnothing 2,0 - \varnothing 3,0 - \varnothing 4,0 - \varnothing 5,0 - \varnothing 6,0 - \varnothing 7,0 \text{ mm}$		

Filterdüsen

Zur besseren Verteilung
der Regeneriermittel

Filter-Nozzles


For the uniform distribution
of the regenerants

Crépines à filtre

Pour une meilleure répartition
des solutions de régénération

Toberas filtrantes

Para la distribucion uniforme de
los reactivos de regeneracion

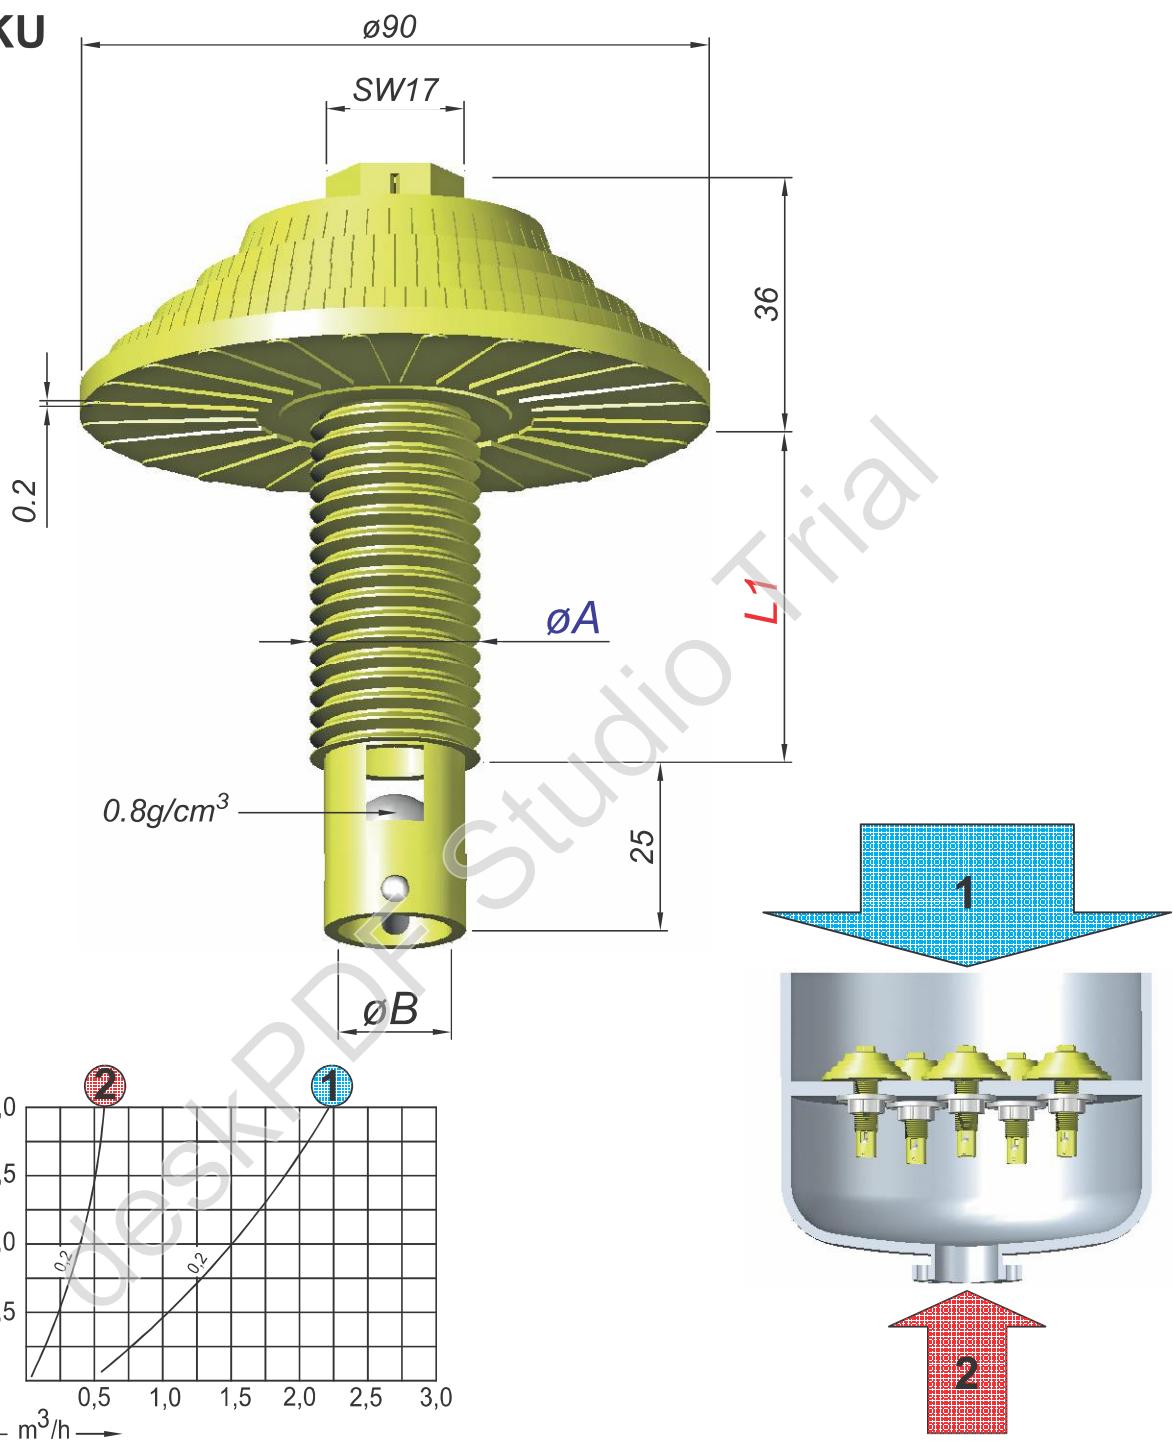Typ PKU

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	L1	$\varnothing B$
	PKU	0,2 = 3,0 cm²	M24	24	45, 50, +5 +5...	16 = 2,0 cm²

Filterdüsen

Zur besseren Verteilung
der Regeneriermittel

Filter-Nozzles




For the uniform distribution
of the regenerants

Crépines à filtre

Pour une meilleure répartition
des solutions de régénération

Toberas filtrantes

Para la distribucion uniforme de
los reactivos de regeneracion

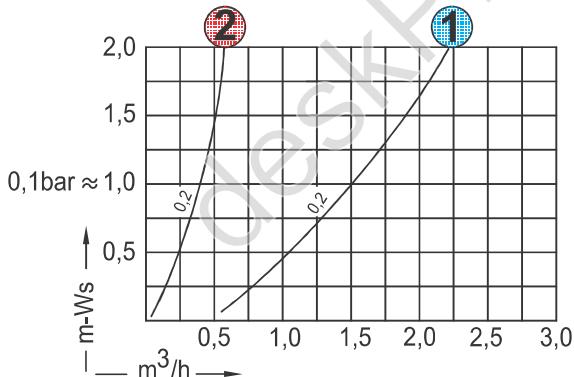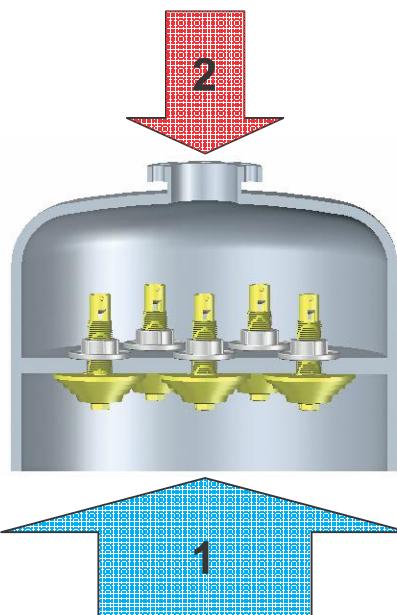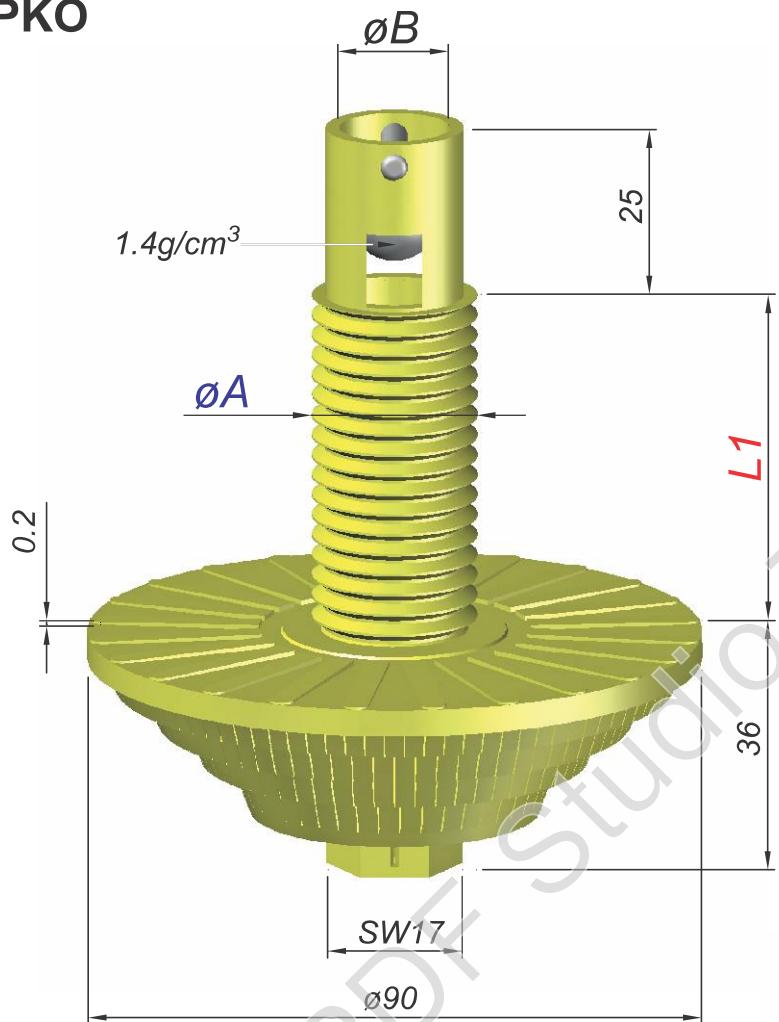Typ PKO

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipo	Schlitz Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	L1	ØB
	PKO	0,2 = 3,0 cm²	M24	24	45, 50, +5 +5...	16 = 2,0 cm²




Mischbett
Filterdüsen

Mixed
Filter-Nozzles

Crépines à filtre
Pour lit mélange

Toberas filtrantes
Para lechos mixtos

Typ M

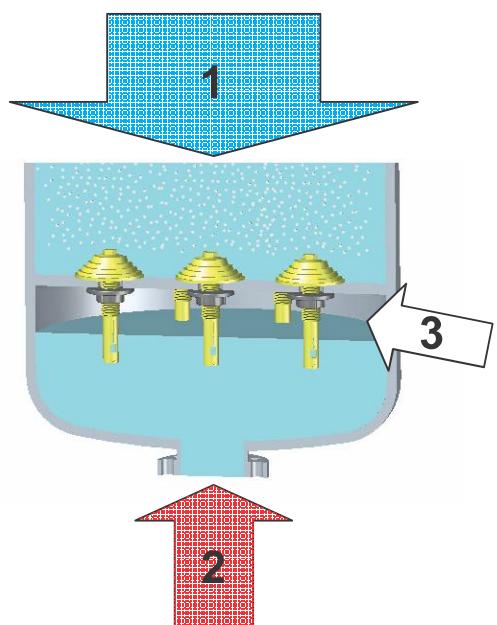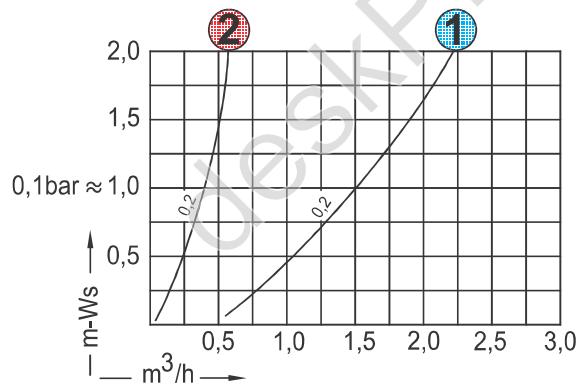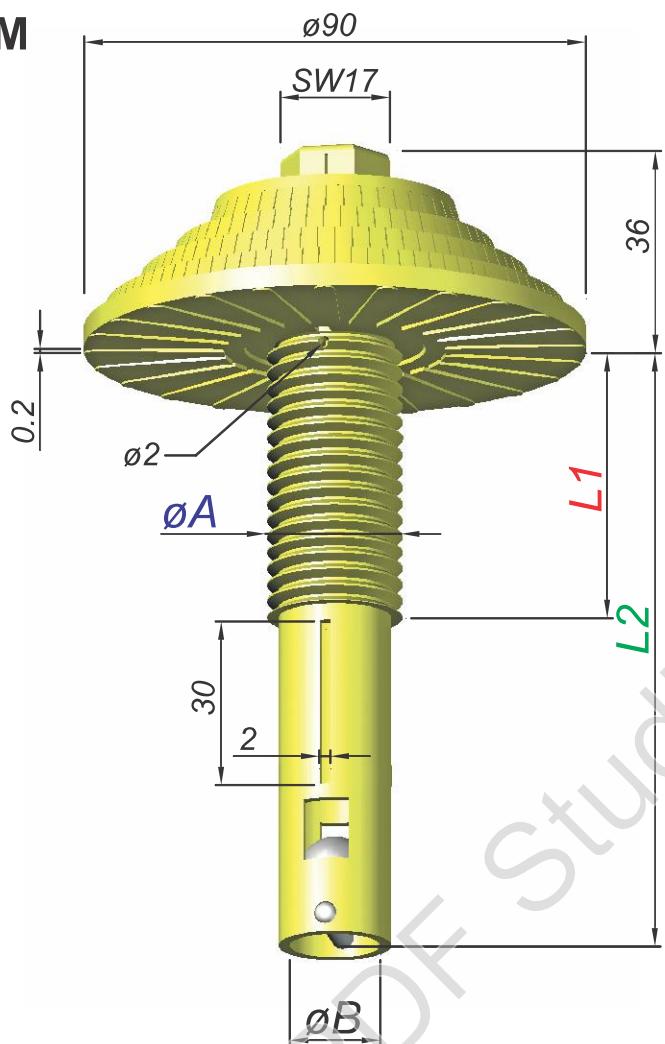




Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	ØB
	M	0,2 = 3,0 cm²	G 3/4"	26,5	50	110	16 = 2,0 cm²
			M24	24			

Filterdüsen

Filter-Nozzles

Crépines à filtre

Toberas filtrantes

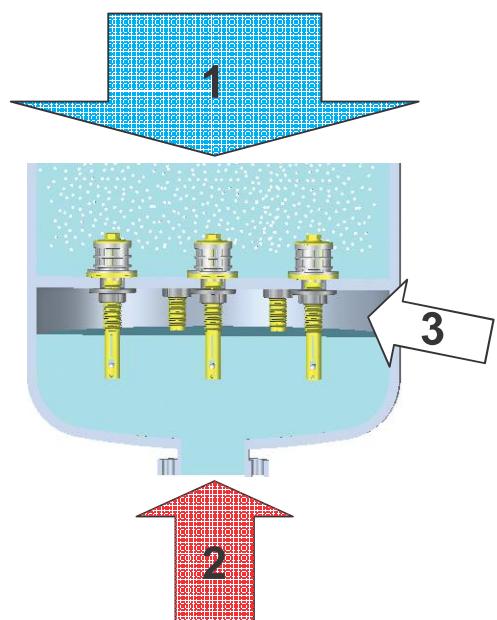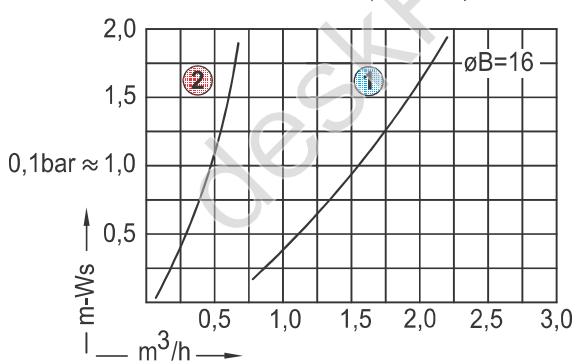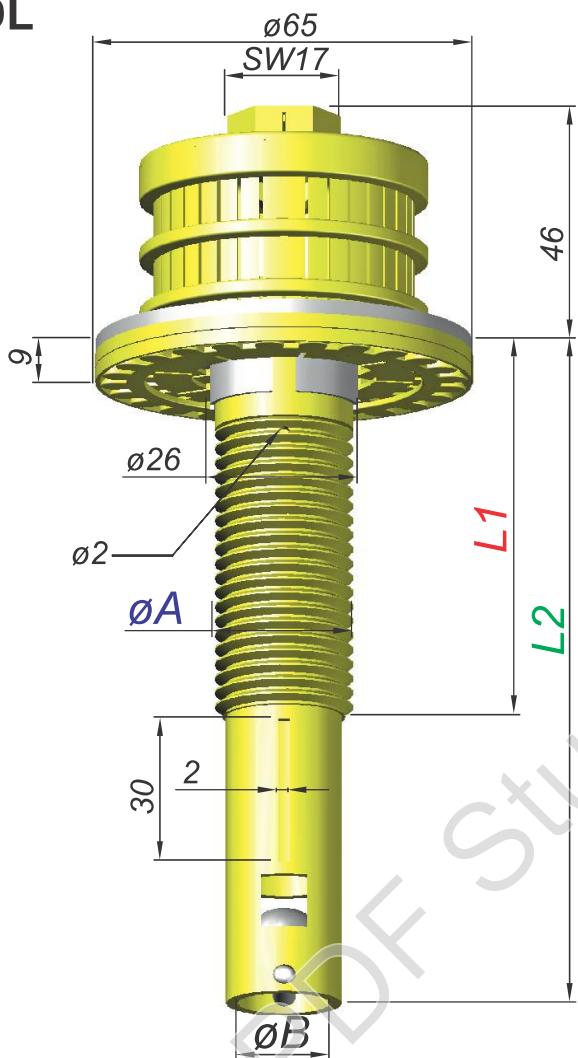Typ MDL

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	L_2	$\varnothing B$
	MDL	24 x 0,2 = 0,91 cm ² 36 x 0,2 = 1,37 cm ²	M24	24	60	120		16 = 2,0 cm ²

Filterdüsen für Drainagesystem

Filter-Nozzles for Drainage system

Système de drainage


Sistemas de drenaje

Montagebeispiel


Installation
procedure

Exemple
de montage


Ejemplo
de montaje

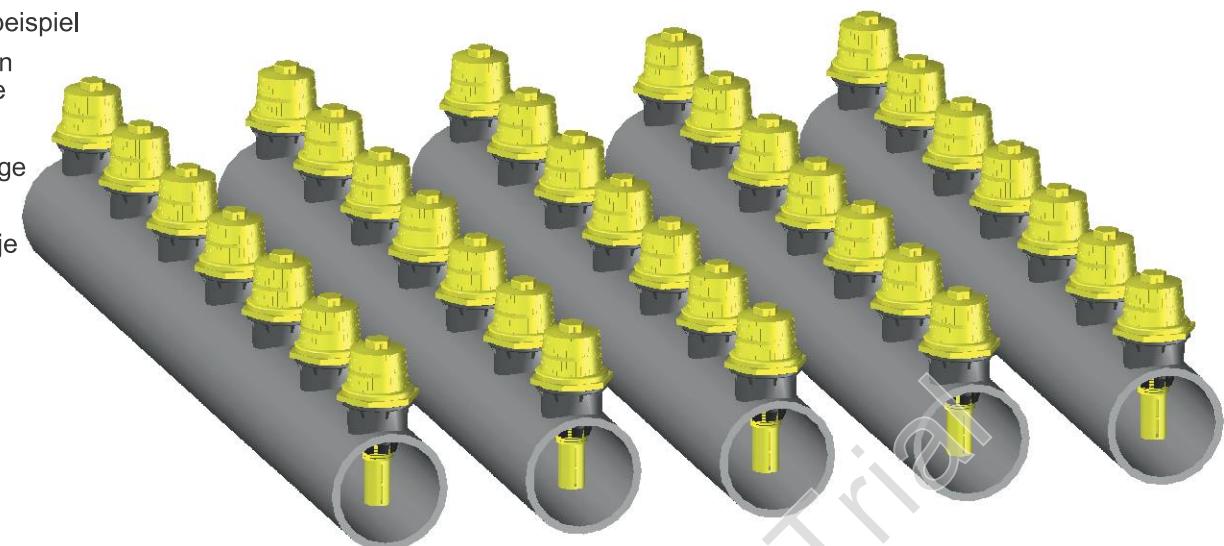

Typ ADR

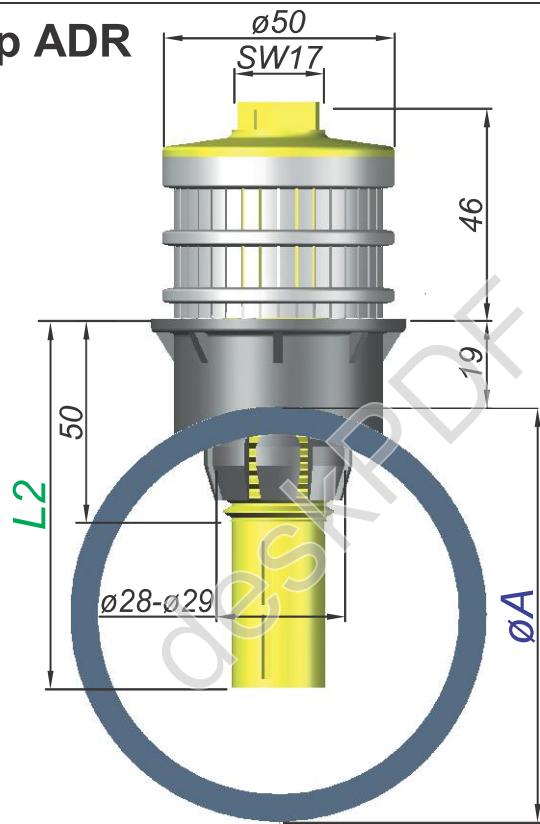

Typ ASR

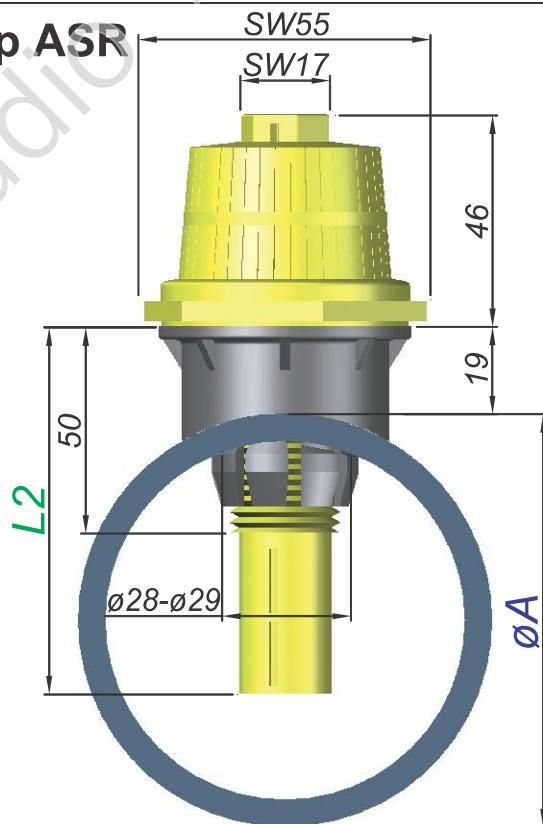

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	L2	Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA	Schaft Shaft Longueur de tige Tija
	ADR	$24 \times 0,2 = 0,91 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,2 = 1,37 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,3 = 2,05 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,5 = 3,42 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,8 = 5,46 \text{ cm}^2$ $24 \times 1,0 = 4,56 \text{ cm}^2$ $24 \times 1,5 = 6,84 \text{ cm}^2$ $20 \times 2,0 = 7,00 \text{ cm}^2$ $8 \times 5,0 = 7,00 \text{ cm}^2$	60,3 63 75 90 110	Nach Angabe according detail selon détails adecuado detalle		ASR	$36 \times 0,2 = 1,72 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,35 = 2,65 \text{ cm}^2$ $30 \times 0,5 = 3,78 \text{ cm}^2$ $18 \times 1,0 = 4,64 \text{ cm}^2$ $18 \times 2,0 = 9,29 \text{ cm}^2$	60,3 63 75 90 110	Nach Angabe according detail selon détails adecuado detalle	

Filterdüsen für Drainagesystem

Filter-Nozzles for Drainage system

Système de drainage


Sistemas de drenaje

Montagebeispiel


Installation
procedure

Exemple
de montage


Ejemplo
de montaje

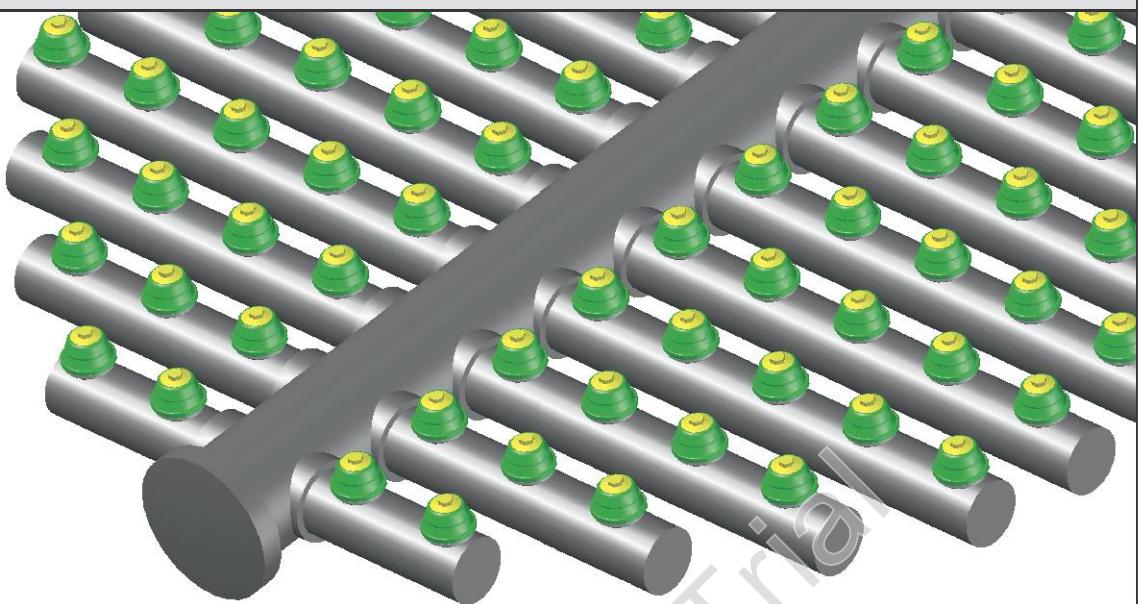

Typ ADSP

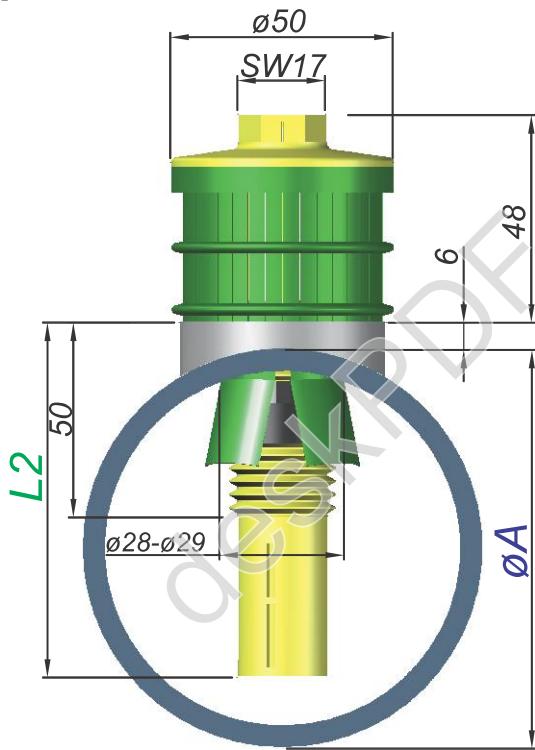

Typ AKSP

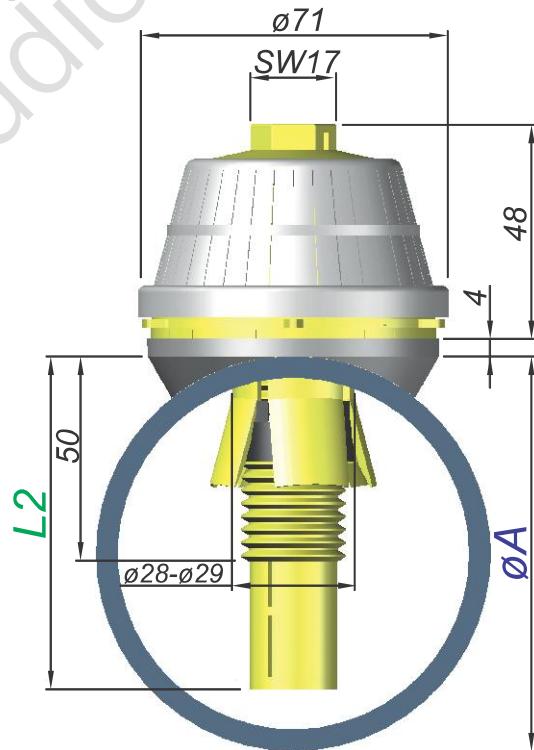

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	$\varnothing A$	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	L2	Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	$\varnothing A$	Schaft Shaft Longueur de tige Tija	L2
	ADSP	36 x 0,2 = 1,37 cm ² 36 x 0,3 = 2,05 cm ² 36 x 0,5 = 3,42 cm ² 36 x 1,0 = 6,84 cm ²	60,3 63 75 90 114 147 165 219 273 324	Nach Angabe according detail selon détails adecuado detalle			AKSP	40 x 0,2 = 1,95 cm ² 36 x 0,35 = 2,96 cm ² 20 x 0,5 = 2,35 cm ² 36 x 0,5 = 4,23 cm ² 20 x 0,8 = 3,78 cm ² 36 x 1,0 = 8,46 cm ² 24 x 1,5 = 7,05 cm ² 20 x 2,0 = 9,50 cm ²	60,3 63 75 90 114 147 165 219 273 324	Nach Angabe according detail selon détails adecuado detalle	

Filterdüsen für Drainagesystem

Filter-Nozzles for Drainage system

Système de drainage


Sistemas de drenaje

Montagebeispiel



Installation
procedure

Exemple
de montage

Ejemplo
de montaje

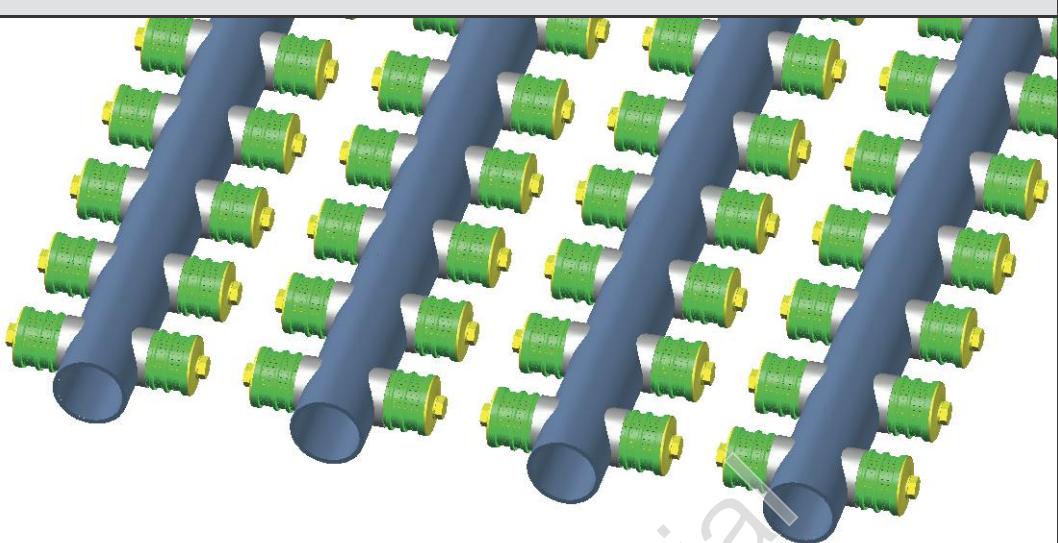

Typ DDR

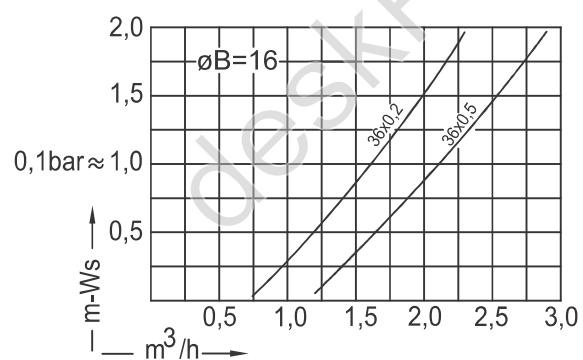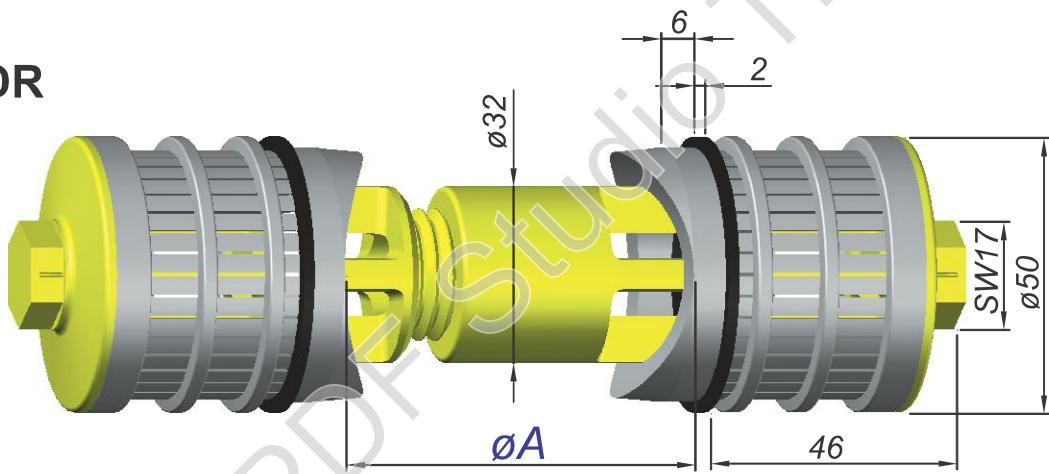

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Schlitz Slots Fentes Ranuras	ØA
	DDR	$24 \times 0,2 = 0,91 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,2 = 1,37 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,3 = 2,05 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,5 = 3,42 \text{ cm}^2$ $12 \times 0,8 = 1,82 \text{ cm}^2$ $12 \times 1,0 = 2,28 \text{ cm}^2$ $24 \times 1,0 = 4,56 \text{ cm}^2$ $24 \times 1,5 = 6,84 \text{ cm}^2$ $20 \times 2,0 = 7,00 \text{ cm}^2$ $8 \times 5,0 = 7,00 \text{ cm}^2$	60,3 ; 63 ; 75 ; 90 ; 114 ; 147 ; 165 ; 219 ; 273 ; 324

Filterdüsen für Drainagesystem

Filter-Nozzles for Drainage system

Système de drainage

Sistemas de drenaje

Montagebeispiel



Installation
procedure

Exemple
de montage




Ejemplo
de montaje







Typ SCR

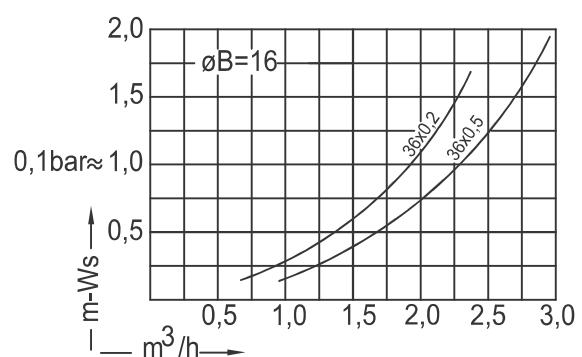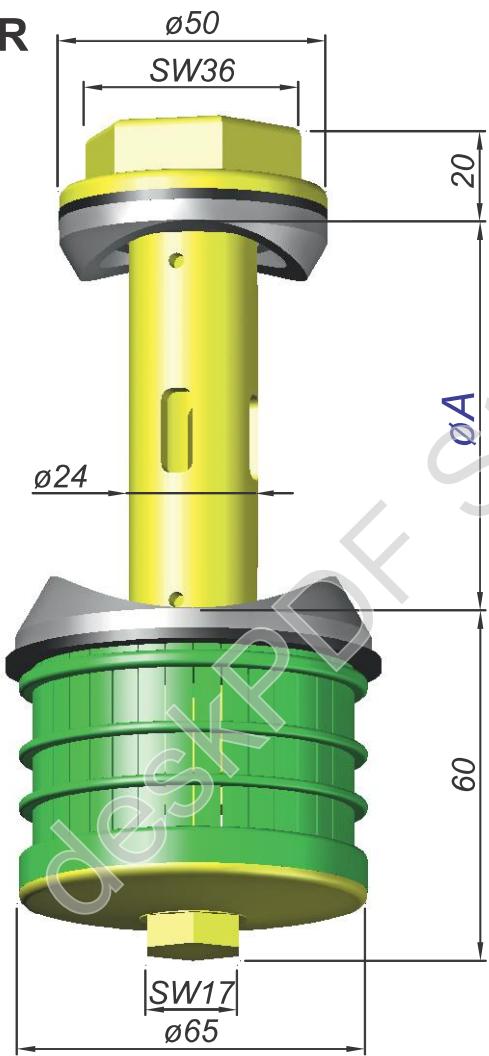


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	ØA
	SCR	$36 \times 0,2 = 1,95 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,3 = 2,90 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,5 = 4,90 \text{ cm}^2$ $36 \times 0,7 = 6,80 \text{ cm}^2$ $36 \times 1,0 = 9,80 \text{ cm}^2$	60,3 ; 63 ; 75 ; 90 ; 114 ; 147 ; 165 ; 219 ; 273 ; 324

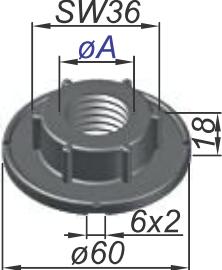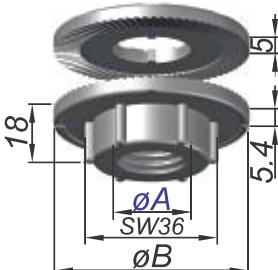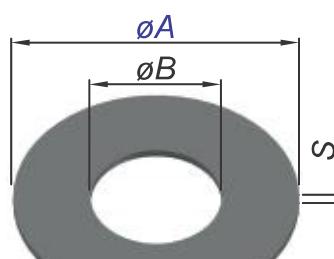
Muttern und Scheiben	Nuts and Washers	Ecrous et joints	Tuerca y Arandela
Typ MU43		Bestellung Ordering Commande Encargo	Gewinde Thread Filetage Rosca
		Typ Type Type Tipa	ØA
			1"WW M24 M22x1,5 M20 G ½"
Typ MU60		Bestellung Ordering Commande Encargo	Gewinde Thread Filetage Rosca
		Typ Type Type Tipa	ØA
			1 1/4" WW 1"WW G 3/4" M24 M22x1,5 M20
Typ MUZ		Bestellung Ordering Commande Encargo	Gewinde Thread Filetage Rosca
		Typ Type Type Tipa	ØA
			M24
			50
			1 1/4"WW G 3/4" M24
			60
Typ MU84		Bestellung Ordering Commande Encargo	Gewinde Thread Filetage Rosca
		Typ Type Type Tipa	ØA
			G 2" G 1 ½"
Typ SR50		Bestellung Ordering Commande Encargo	Gewinde Thread Filetage Rosca
		Typ Type Type Tipa	ØA
			1 1/4" WW
			32
			G 1"
			33,25
			G 3/4"
			26,5
			M24
			24
			...mm
Typ DP		Bestellung Ordering Commande Encargo	ØA
Typ DG		Typ Type Type Tipa	ØB
			S
			Material Material Materiale Material
			PP
			EPDM (KTW)
30		50	32; 30; 27; 25; 21
			5
		70	32; 30; 25
			2
		70	32; 30; 27; 25; 21
			7
		90	32; 30; 28
			2
			EPDM (KTW)

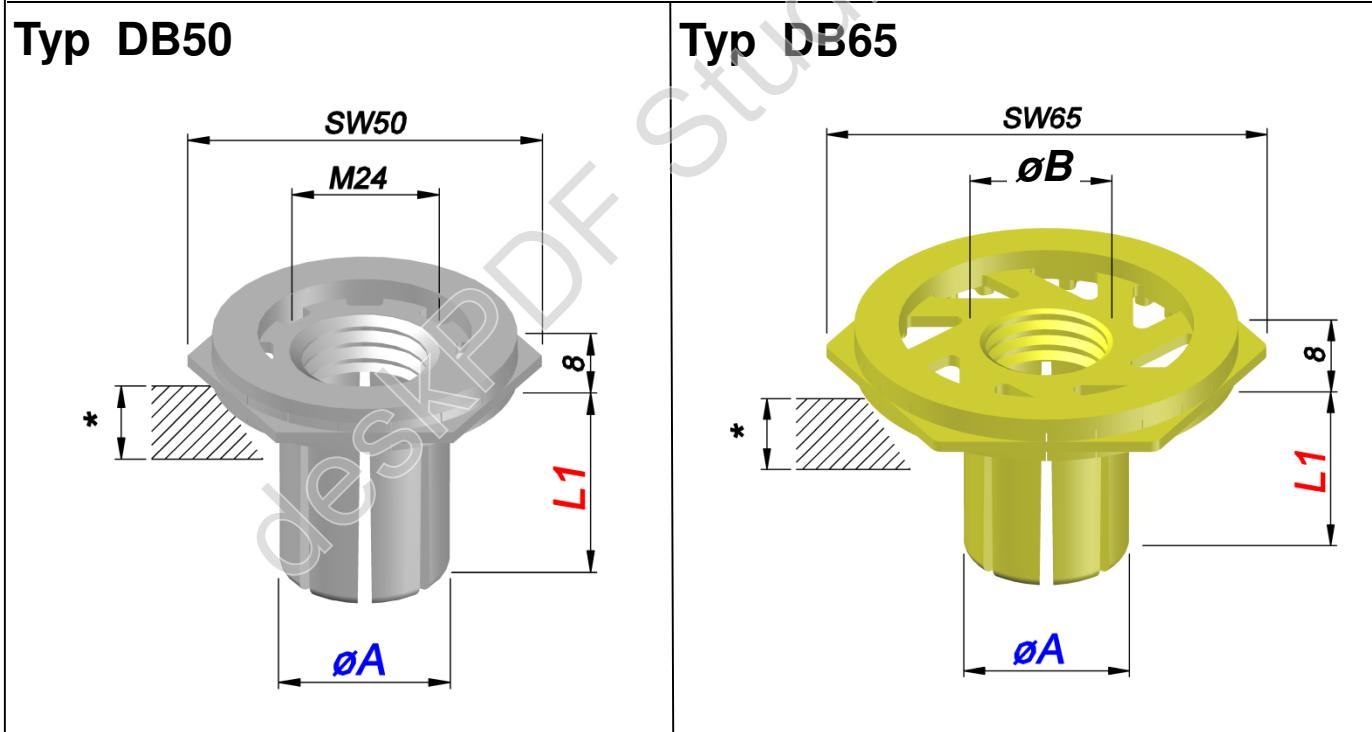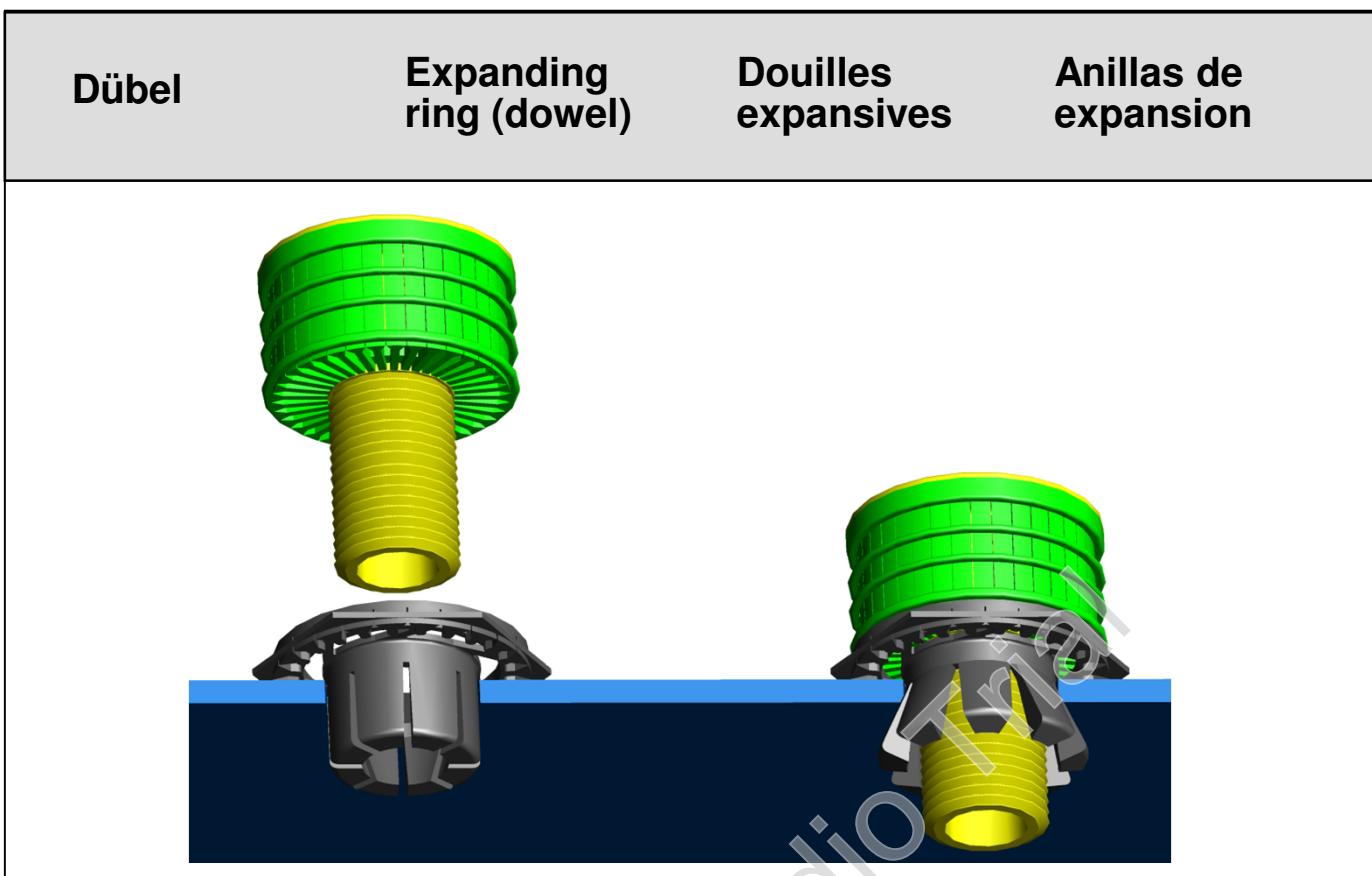


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	ØA	Bodenstärke plate thickness Epaisseur du plancher Espesor placa	*	L1	Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	ØA	Bodenstärke plate thickness Epaisseur du plancher Espesor placa	*	ØB	L1
	DB50	Ø28	8 - 12 - elfenbein / ivory 12 - 17 - grau / grey 17 - 22 - schwarz / black 22 - 27 - blau / blue		36		DB65	Ø28	8 - 12 - elfenbein / ivory 12 - 17 - grau / grey 17 - 22 - schwarz / black 22 - 27 - blau / blue		M24	36
								Ø32	8 - 12 - elfenbein / ivory 12 - 17 - grau / grey 17 - 22 - schwarz / black		M24	30
								Ø38	8 - 12 - elfenbein / ivory 12 - 17 - grau / grey		1 1/4"WW	30

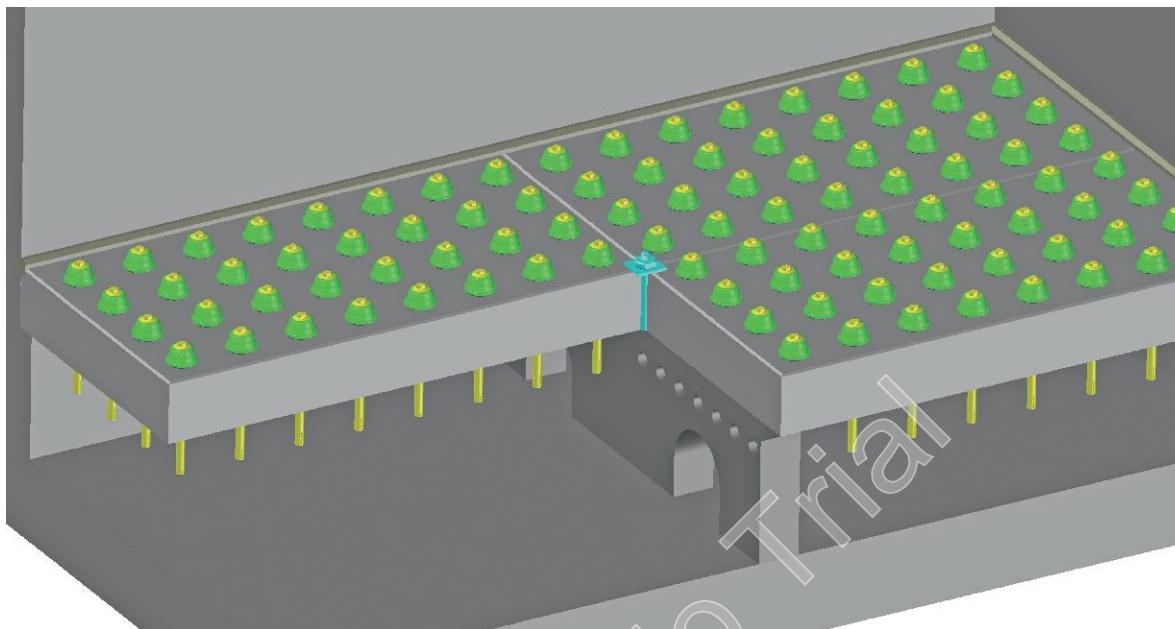Montagebeispiel**Installation
procedure****Exemple de montage
sur plancher béton****Ejemplo
de montaje**


1

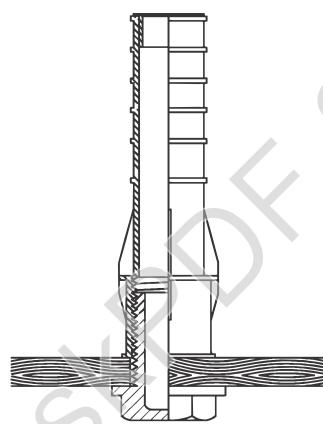

2

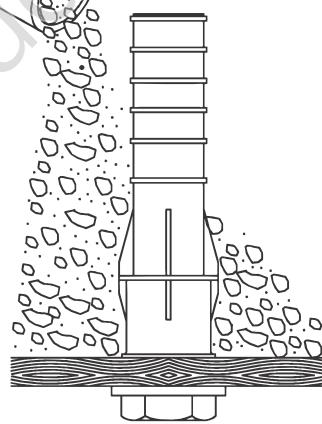


3



4



5

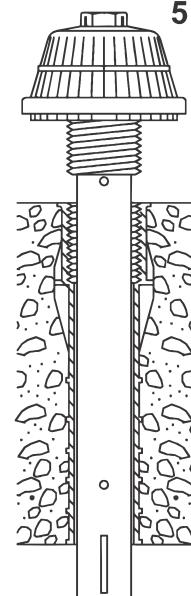


**Buchsen
für Beton-
Filterböden**

**Sleeves for
concrete -
floors**


**Douilles et
accessoires pour
planchers béton**

**Casquillos para
fondos de filtros
de hormigon**

Typ B32

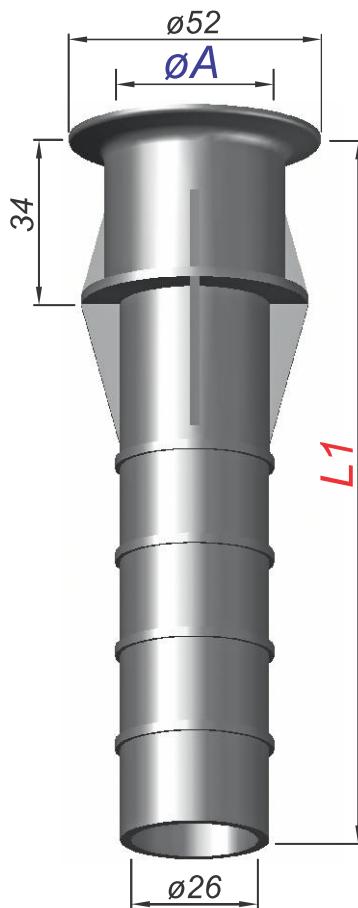


Typ BM32

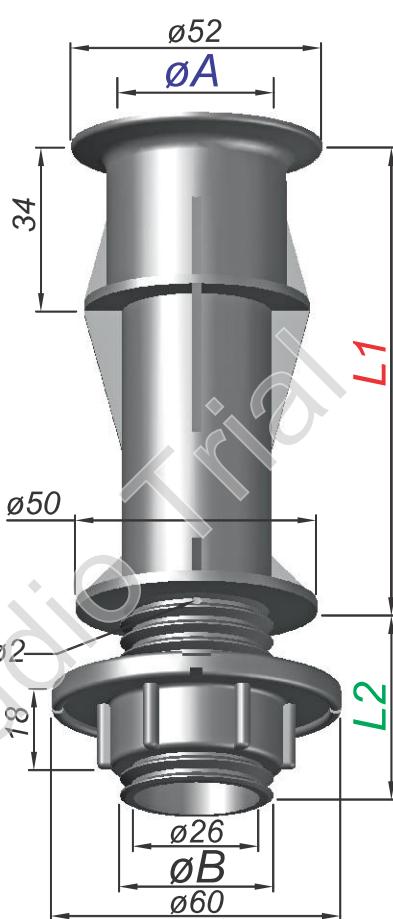


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA L1	Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA ØB L1 L2
	B32	1 1/4"WW 1"WW	60, +10, +10, ... - 500		BM32	1 1/4"WW	1 1/4"WW 60, +10, +10, ... - 500 40


Typ SR

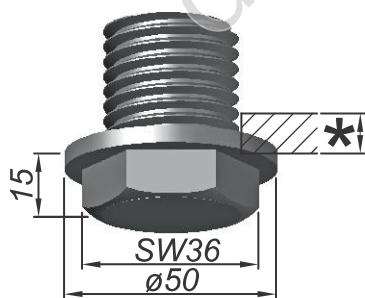

Typ EA

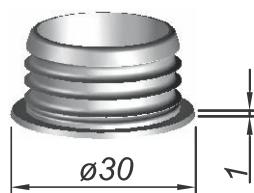

Typ EG

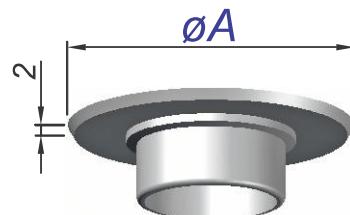

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca	Bodenstärke plate thickness Epaisseur du plancher Espesor placa	*	Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico		Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	ØA
	SR	1 1/4"WW 1"WW	= mm	*		EA			EG50	54

Buchsen
für Rohre

Special lateral
sleeves

douilles pour tuyaux
et planchers béton


Casquillos
para tubería

Montagebeispiel



Installation
procedure

Exemple
de montage

Ejemplo
de montaje

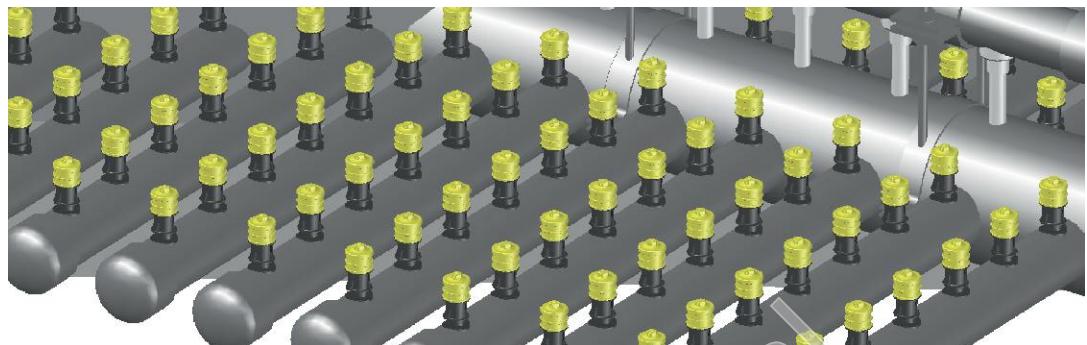

Typ BR32

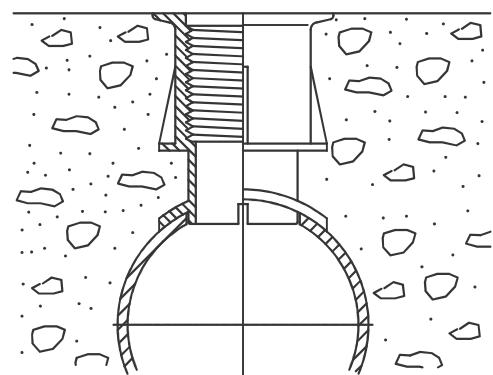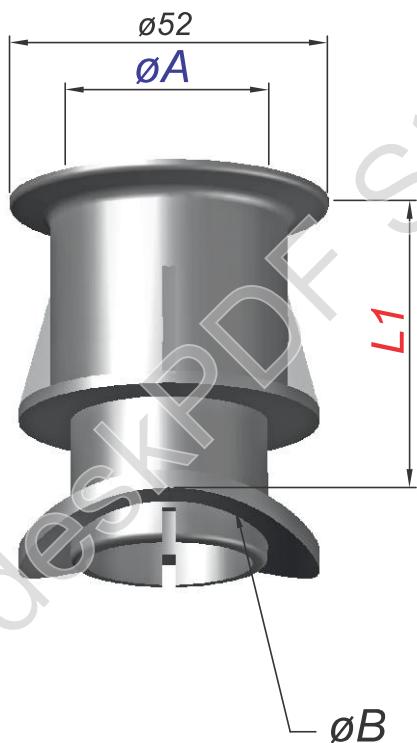

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	L1	ØB	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA
	BR32	15	90; 110	1 1/4"WW	
		50	75; 90; 110; 324		

Anschluß-
armatur

Manifold
head

Raccord pour
bouteilles
échangeuses d'ions

Racor Adaptador
para Botellas de
intercambio Iónico


Typ ANA2



P max. 8 bar – 120 PSI

T max. 45°C – 110° F

Typ ANA2

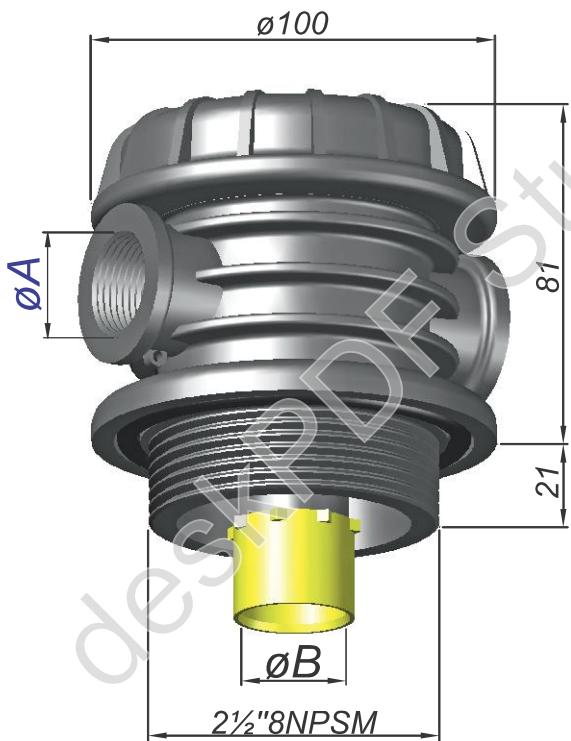


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	ØA	ØB = mm
	ANA2	1/4"NPT G 3/4" 3/4"NPT	1" Ø 25,4 13/16 Ø 20,64 1,05" Ø 26,67 25 Ø 25,2

Typ ANA-S



Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	
	ANA-S	

Typ ANA-K



Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	
	ANA-K	

Anschluß-
armatur

Manifold
head

Raccord pour
bouteilles
échangeuses d'ions

Racor Adaptador
para Botellas de
intercambio Iónico


Typ ANA2-QD



P max. 8 bar – 120 PSI

T max. 45°C – 110°F

Typ ANA2-QD

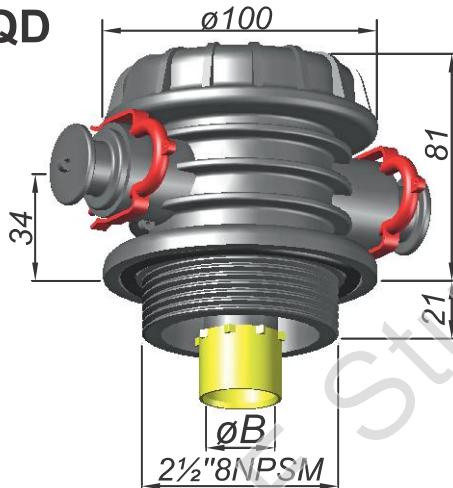


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	ØB = mm
		1" Ø 25,4
		13/16" Ø 20,64
		1,05" Ø 26,67
		25 Ø 25,2

Typ QD-G3/4"



Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa
	QD-G3/4"

Typ QDHE

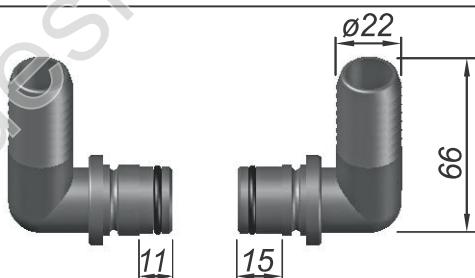

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa
	QDHE


Typ ANA-S



Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa

ANA-S

Typ ANA-K



Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa

ANA-K

Anschluß-
armatur

Manifold
head

Raccord pour
bouteilles
échangeuses d'ions

Racor Adaptador
para Botellas de
intercambio Iónico


Typ ANA3




P max. 8 bar – 120 PSI

T max. 45°C – 110° F

Typ ANA3

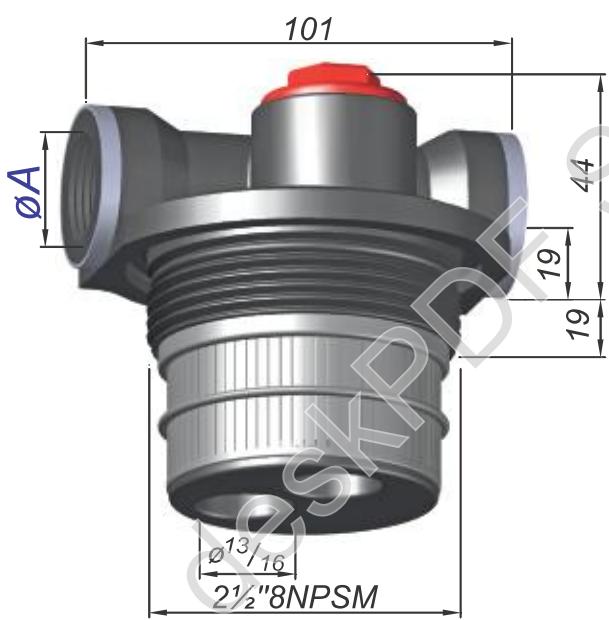

Typ RA

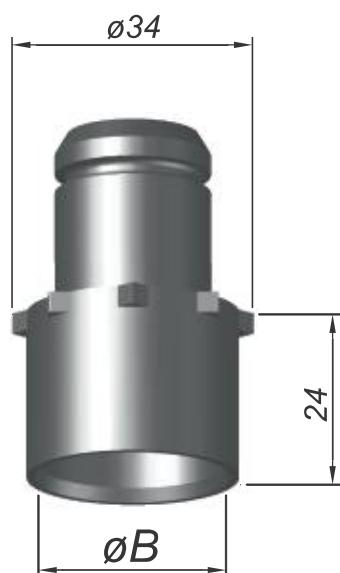

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	$\varnothing A$	Schlüsse Slots Fentes Ranuras
	ANA3	G 3/4" 3/4"NPT	0,2 0,3 0,5


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	$\varnothing B$	= mm
	RA	1"	Ø 25,4
		13/16"	Ø 20,64
		1,05"	Ø 26,67
		25	Ø 25,2

Filterdüsen- für Düsenstab


Filter-Nozzles for Distributor

Crépines pour distributeur

Toberas de distribucion

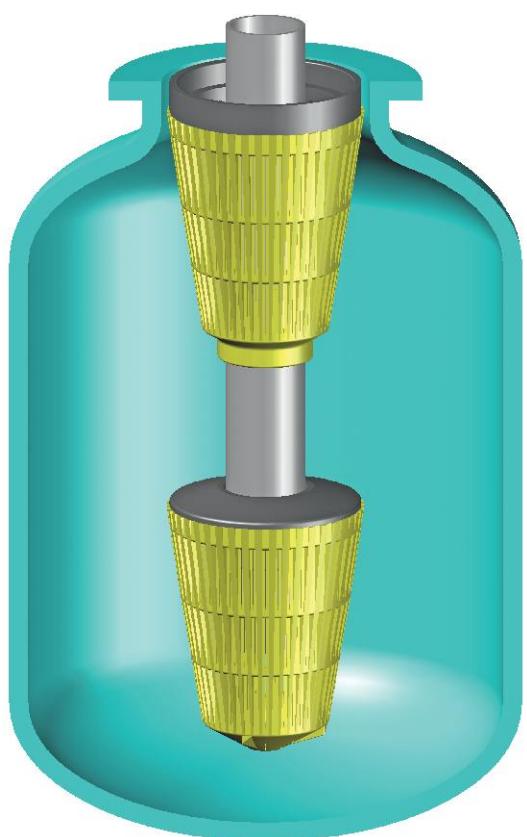

Typ GDO

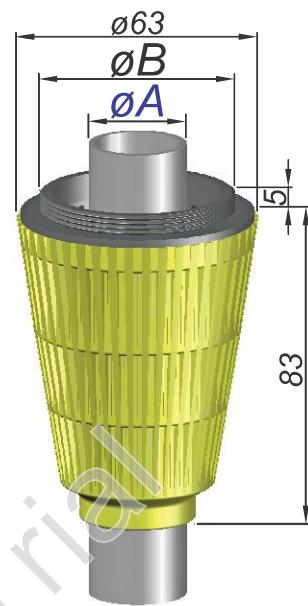


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típo	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØB	ØA	=mm
	GDO	0,2 = 5,22cm ²	2"20 Ø 60,5 Ø 60 QD	32 13/16 1" 1,05" 25	Ø 32 Ø 20,64 Ø 25,4 Ø 26,67 Ø 25,2


Typ GDUK






Typ GDU

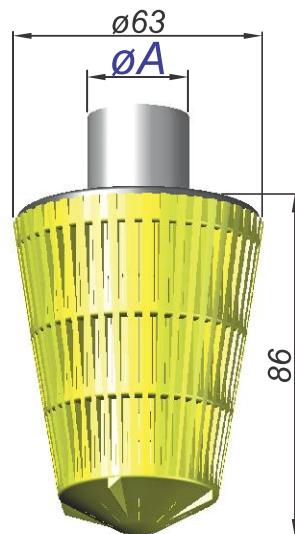

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típo	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA	=mm
	GDU	0,2 = 5,22cm ²	1"	Ø 25,4
	GDUK		13/16	Ø 20,64
			1,05"	Ø 26,67
			25	Ø 25,2

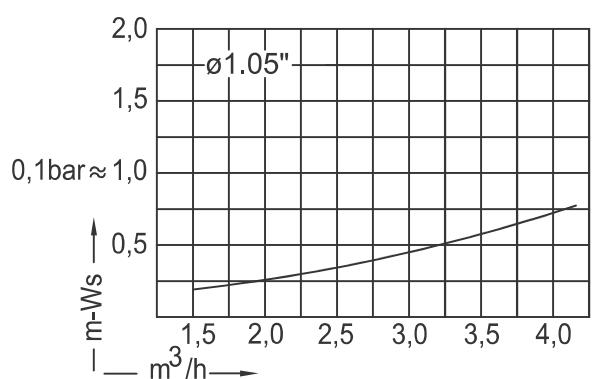

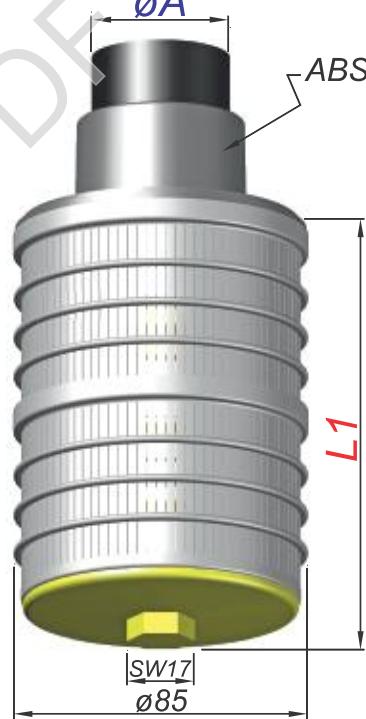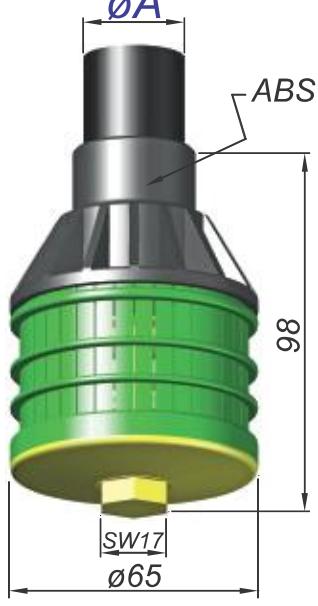Filterdüsen- für Düsenstab	Filter-Nozzles for Distributor	Crépines pour distributeur	Toberas de distribucion								
		Typ GLU  <table border="1"><tr><td>Bestellung Ordering Commande Encargo</td><td>Typ Type Type Típa</td><td>Schlitte Slots Fentes Ranuras</td><td>ØA</td></tr><tr><td></td><td>GLU</td><td>0,2 0,3 0,5</td><td>3/4"NPT Ø 24,4</td></tr></table>	Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA		GLU	0,2 0,3 0,5	3/4"NPT Ø 24,4	
Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA								
	GLU	0,2 0,3 0,5	3/4"NPT Ø 24,4								
Typ GWU 	Typ GRU 	Typ GCU 									
Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA								
	GWU	0,2 = 9,22 cm ² 0,3 = 10,38 cm ² 0,5 = 11,52 cm ²	Ø32 Ø40								
Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA								
	GRU	0,2 0,5	Ø 40 Ø 50 Ø 63								
Länge Length Longueur Largura	L1		73 ; 126								
Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA								
	GCU	0,2 0,3 0,5	3/4"NPT Ø 24,4								

Entleerungs- Entnahme-Filterdüsen

Drain- Nozzles

Crépines de draînage

Toberas de drenaje

Montagebeispiel


Installation
procedure

Exemple
de montage


Ejemplo
de montaje




Typ EDK

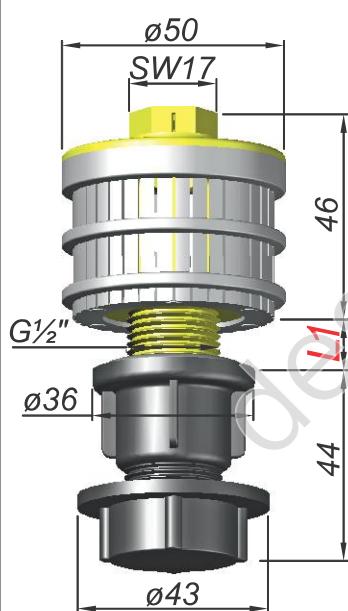


Typ ED

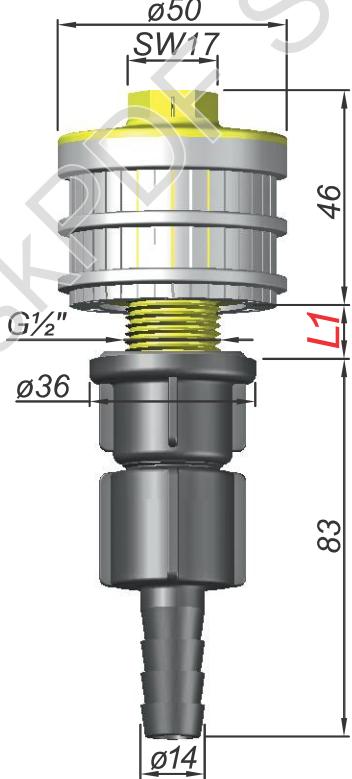

Typ EHK

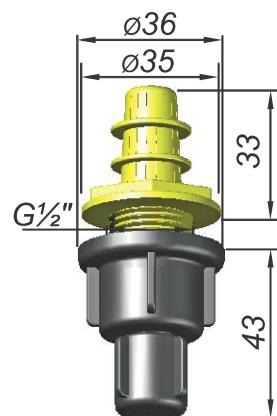

Typ EH

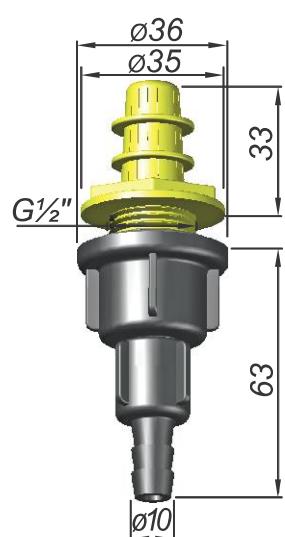

Bestellung
Ordering
Commande
Encargo

Typ
Type
Type
Tipa

Schlitte
Slots
Fentes
Ranuras

Bodenstärke
Plate thickness
Epaisseur du plancher
Espesor placa


L1

Bestellung
Ordering
Commande
Encargo

Typ
Type
Type
Tipa

Bestellung
Ordering
Commande
Encargo

Typ
Type
Type
Tipa



**ED
EDK**

$36 \times 0,2 = 1,37 \text{ cm}^2$
 $36 \times 0,5 = 3,42 \text{ cm}^2$

Nach Angabe
according detail
selon détails
adecuado detalle



EHK - 0,2



EH - 0,2



Entleerungs- Entnahme-Filterdüsen

Drain- Nozzles

Crépines de draînage



Toberas de drenaje

Typ E

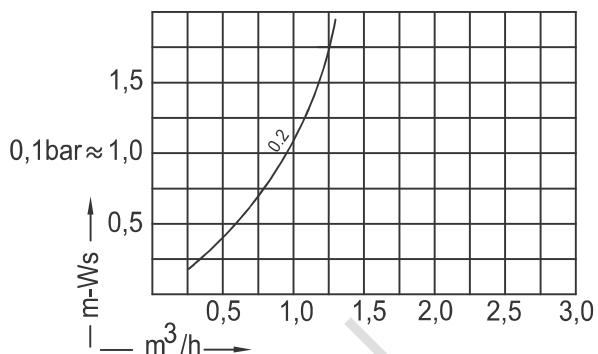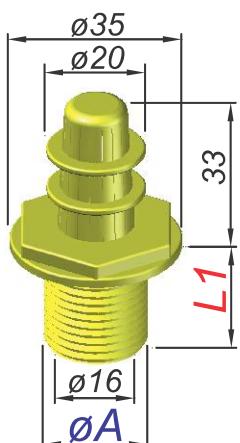


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Schlitzte Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca
	E	0,2 = 1,0cm²	G 1/2"	8
			G 3/4"	17

Typ E2

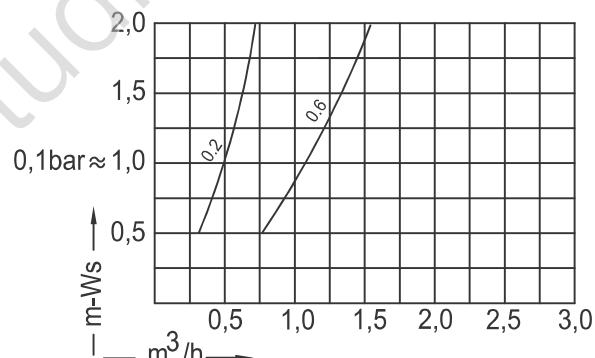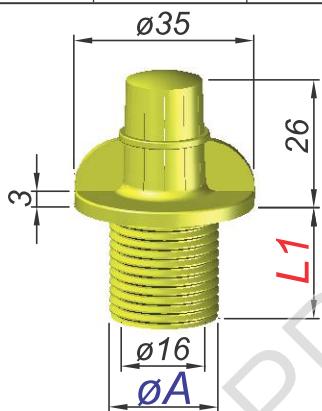

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Schlitzte Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca
	E2	0,2 = 0,28cm²	G 1/2"	22
		0,6 = 0,84cm²	7/8"WW	16

Typ ES10

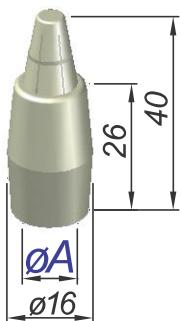

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Schlitzte Slots Fentes Ranuras	ØA
	ES10	0,2	6
			8
			10

Verteiler

distributor

Distributeur


Distribuidor

Montagebeispiel


Installation
procedure

Exemple
de montage

Ejemplo
de montaje

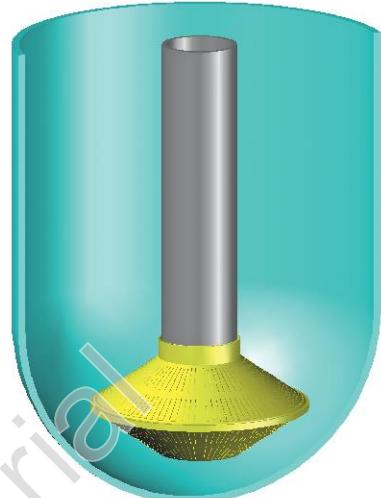


Typ OV

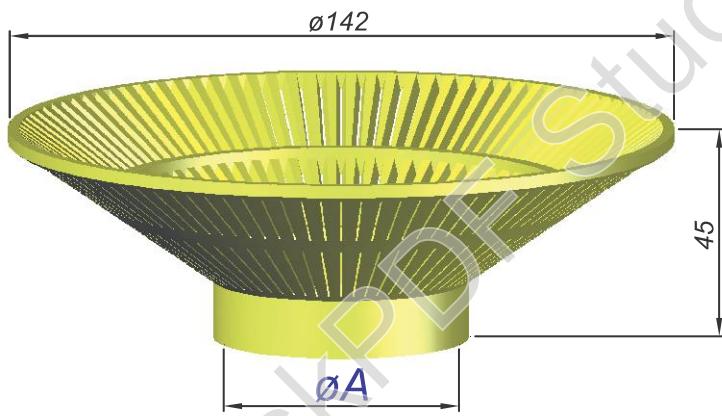

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA
	OV	0,25	Ø1,9" Ø50


Typ UV

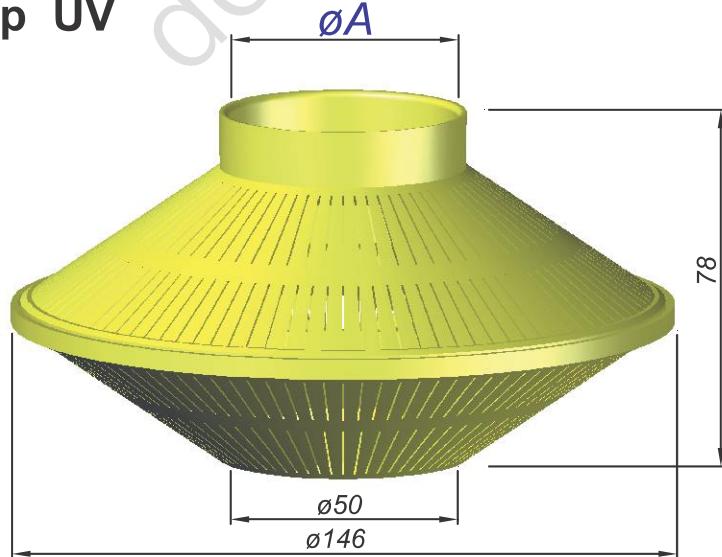

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	ØA
	UV	0,25 = 17,96 cm²	Ø1,9" Ø50


Obere Verteiler Top distributor Distributeur supérieur Distribuidor superior

Typ R2P

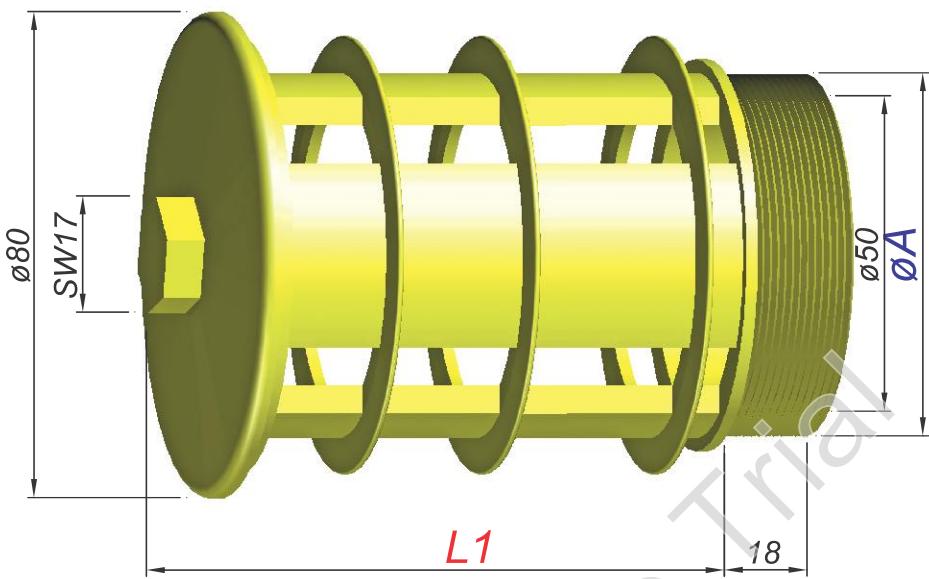

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	Gewindelänge Thread length Longueur de filetage Largura de la rosca
	R2P	G 2"	L1	73, 110, 170



Typ R3P

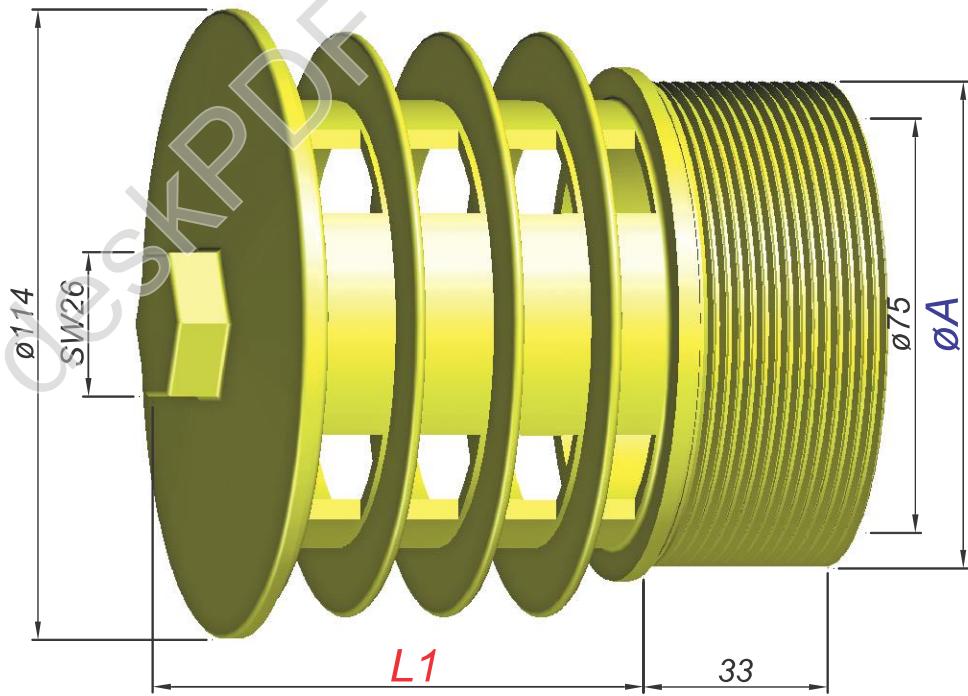




Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Gewinde Thread Filetage Rosca	$\varnothing A$	Länge Length Longueur Largura
	R3P	G 3" 3" NPT 4" 8UN	L1	96, 168, 240

Filterdüsen **Filter-Nozzles** **Crépines à filtre** **Toberas filtrantes**

Typ R2

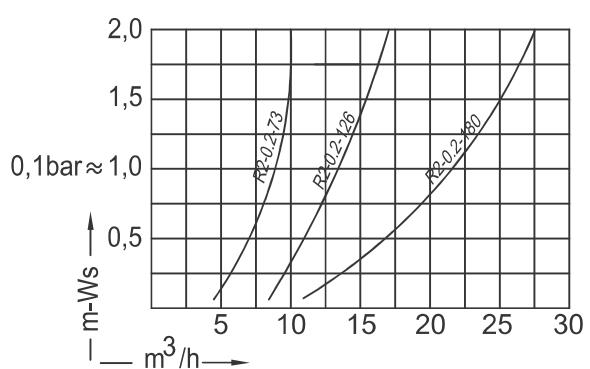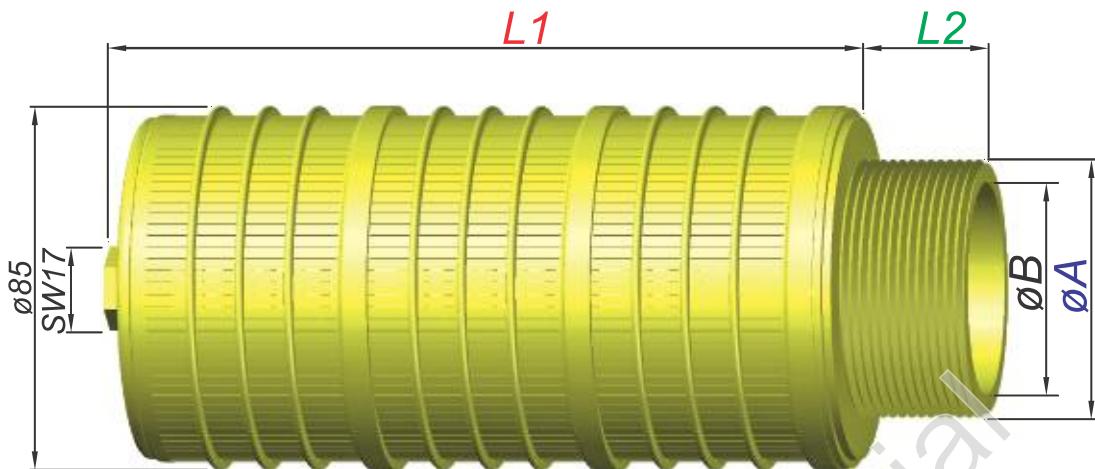

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitz Slots Fentes Ranuras	ØA	ØB	L2	Kopflänge Headlength Longueur de tête Longitude de la cabeza	L1
R2	0,2	G 2"	Ø 50	30, 55		73, 126, 180, 231, 284, 338, 389, 442, 496, 547, 600, 654, 705, 758, 812, 863, 916, 970, 1021, 1074, 1128, 1179, 1232, 1286	
		G 1½"	Ø 38	30, 55			
		G 2"	1 1/4"NPT	30			
		G 2"	1 1/2"NPT	30			
		Ø 68	G 2"	30			
		1 1/2"NPT	1 1/4"NPT	30			
		2 ½" 8NPSM	Ø60	20			

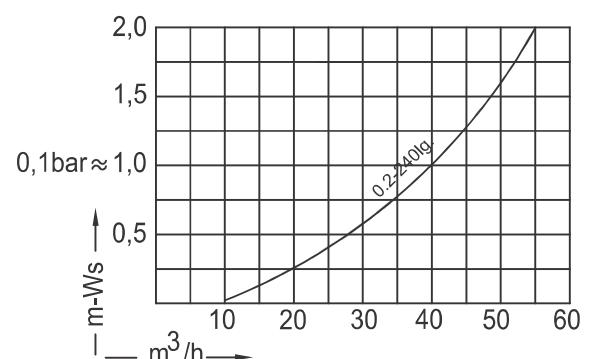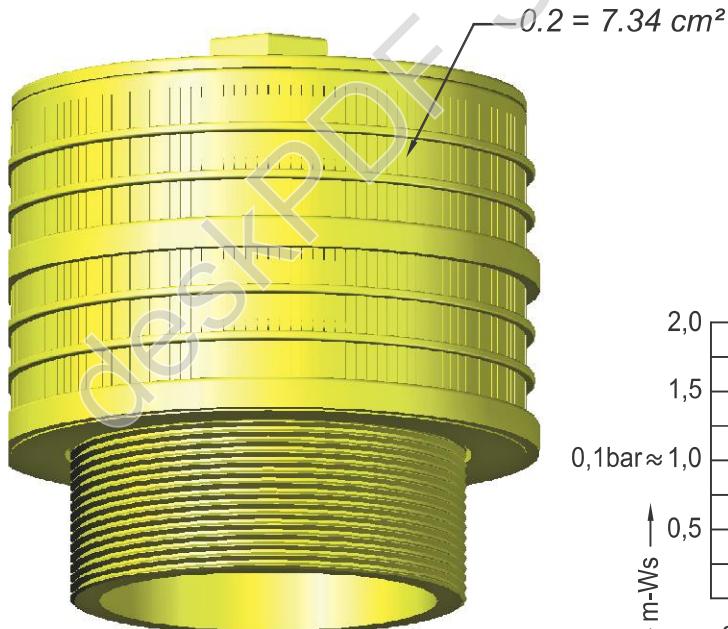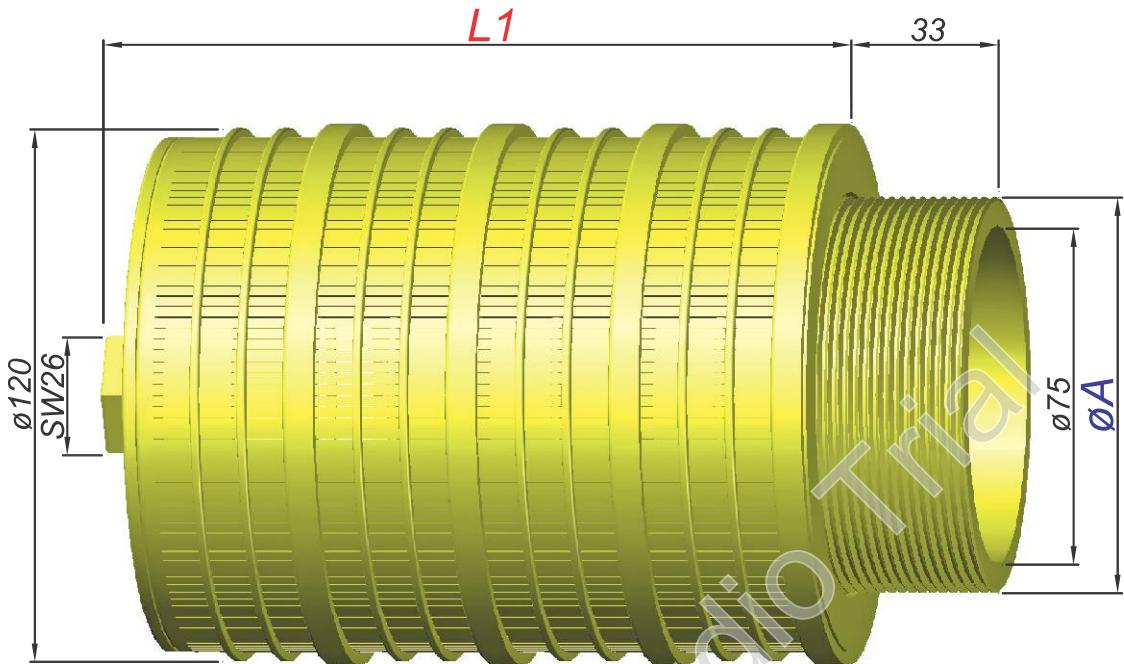Filterdüsen**Filter-Nozzles****Crépines à filtre****Toberas filtrantes****Typ R3**

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	$\varnothing A$	Kopflänge Headlength Longueur de tête Longitude de la cabeza	L1
	R3	0,2 0,5	G 3" 3"NPT 4" 8UN	168, 240, 312, 384, 456, 528, 600, 672, 744, 816, 888, 960, 1032, 1104, 1176, 1248, 1320 ...	


Filterdüsen-Arme

Filter-Nozzles Arms


Crépines bras

Brazos de toberas a filtro

Typ A

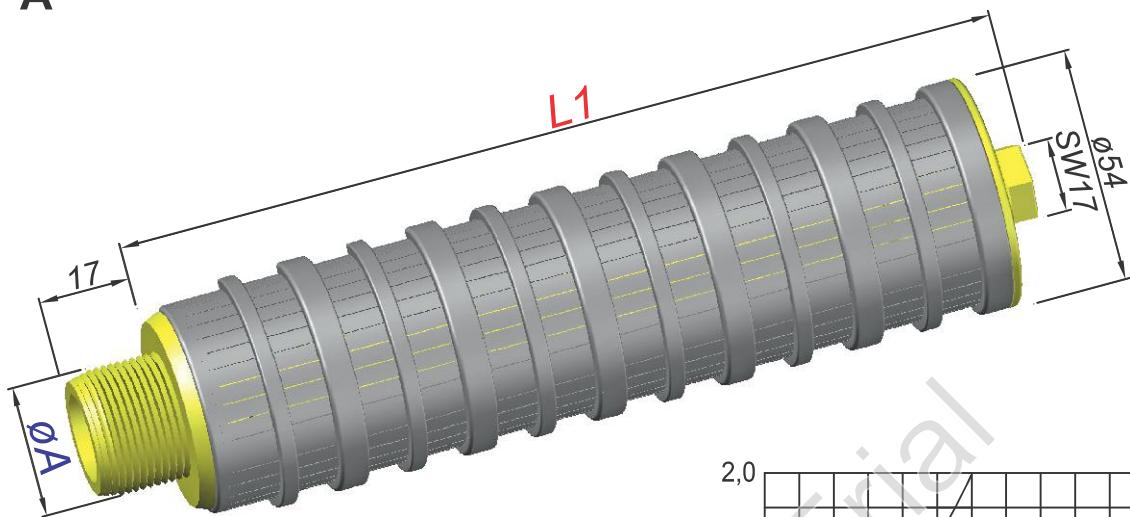

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitz Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA
	A	0,2 0,5 1,0 2,0	M30x2 3/4"NPT G 3/4" G 1"	

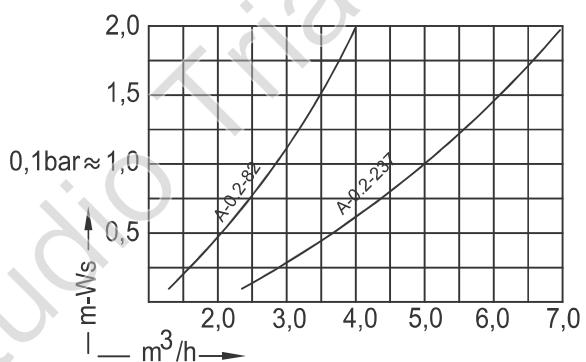

A	SG6	SK6	SO6	SO8	SK8	SK6F	SK8F
Länge Length Longueur Largura	L1						
				Ø = mm			
82	259	258	258				
113	321	316	316				
144	383	374	374				
175	445	432	432				
206	507	491	491	520	520	491	520
237	569	549	549	580	580	549	580
268	631	607	607	640	640	607	640
299	693	665	665	699	699	665	699
330	755	724	724	759	759	724	759
361	817	782	782	819	819	782	819
392	879	840	840	879	879	840	879
423	941	898	898	939	939	898	939
454	1003	957	957	999	999	957	999
485	1065	1015	1015	1059	1059	1015	1059
516	1127	1073	1073	1119	1119	1073	1119
547	1189	1131	1131	1179	1179	1131	1179
578	1251	1189	1189	1239	1239	1189	1239
609	1313	1247	1247	1299	1299	1247	1299
640				1359	1359	1305	1359
671				1419	1419	1363	1419
702				1479	1479	1421	1479
733				1539	1539	1479	1539
764				1599	1599	1537	1599
795				1659	1659	1595	1659


Filterdüsen-Sterne
mit 6 Armen

Filter-Nozzles-Stars
with 6 arms

Crépines
étoiles
à 6 bras


Estrellas para
tuberías a filtro
con 6 brazos

Typ SG6

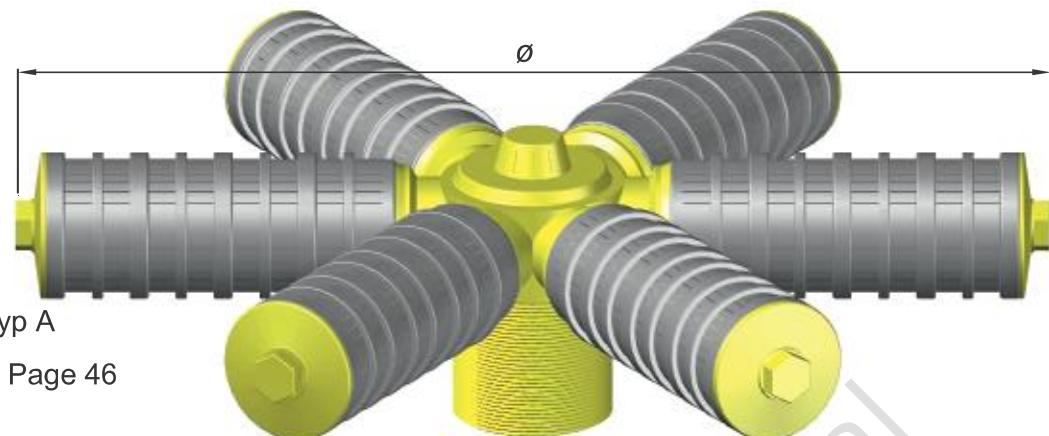


Seite / Page 46

Typ MSG6

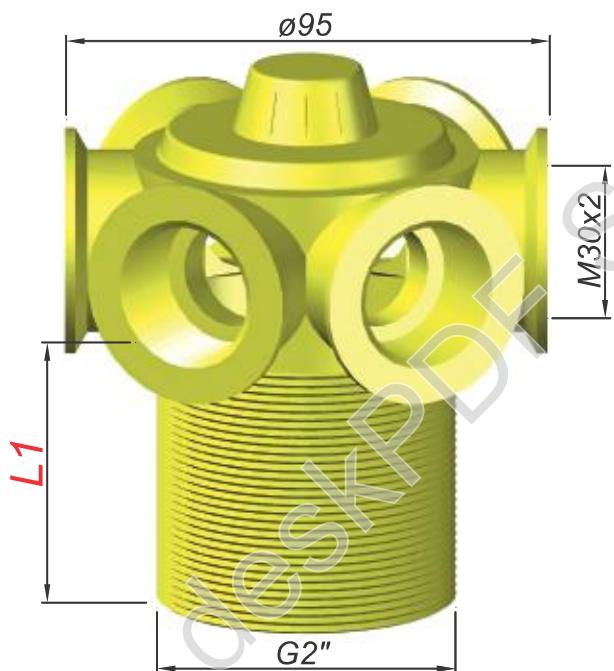


Typ ER

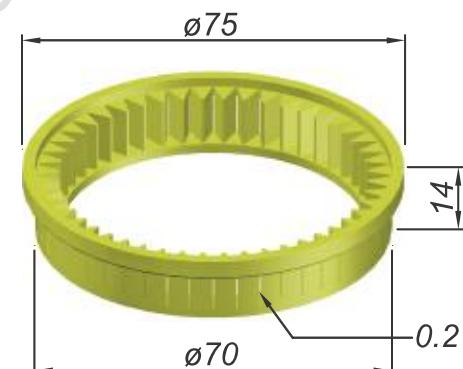

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico
	ER

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	L1
	MSG6	25 55

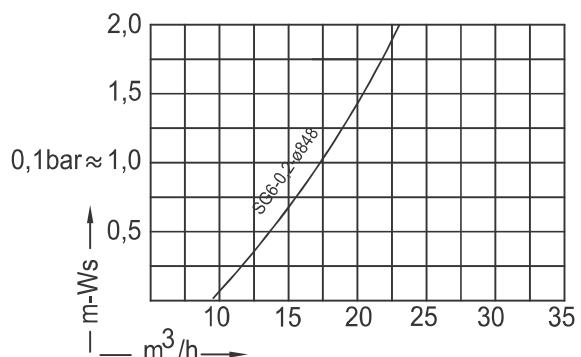


**Filterdüsen-Sterne
mit 6 Armen**

**Filter-Nozzles-Stars
with 6 arms**

**Crépines
étoiles
à 6 bras**

**Estrellas para
toberas a filtro
con 6 brazos**


Typ SK6

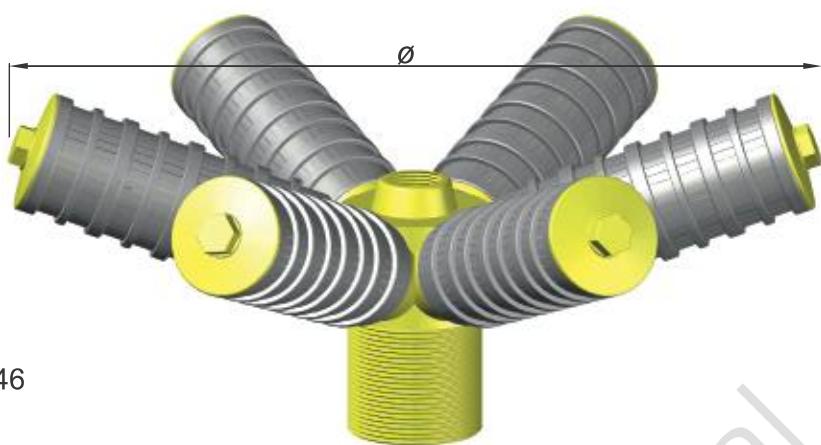


Typ A

Seite / Page 46

Typ MSK6

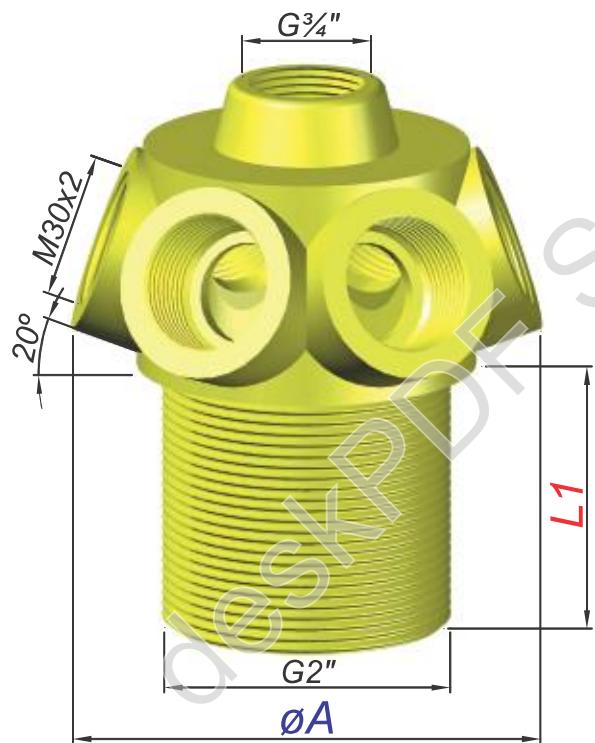


Typ ER

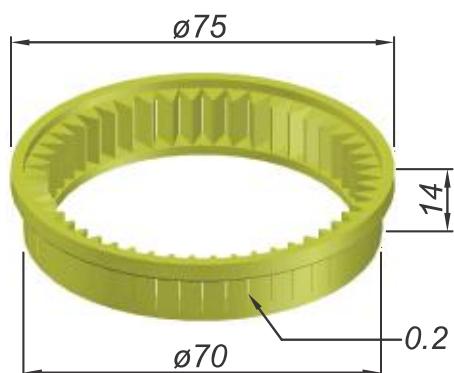

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipo
	ER

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipo	L1	ØA
	MSK6	55	98 110

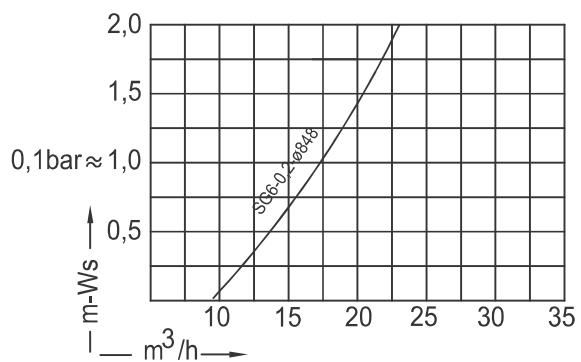


**Filterdüsen-Sterne
mit 6 Armen**

**Filter-Nozzles-Stars
with 6 arms**

**Crépines
étoiles
à 6 bras**

**Estrellas para
tuberías a filtro
con 6 brazos**


Typ SO6

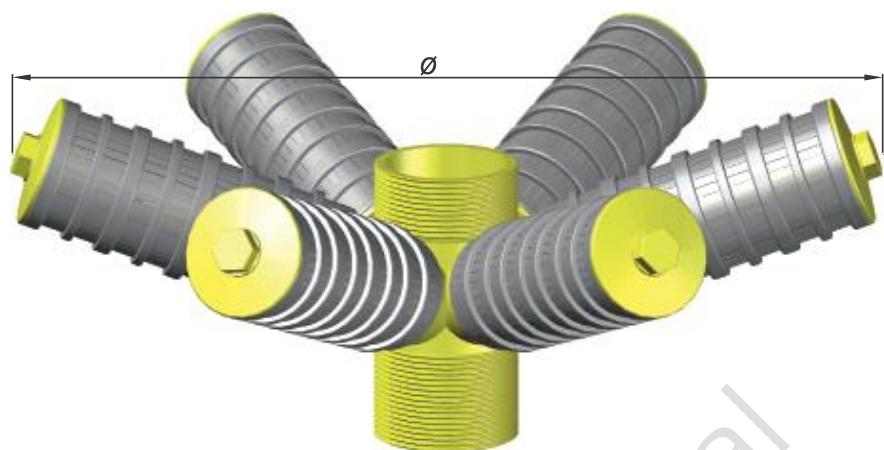


Typ A

Seite / Page 46

Typ MSO6

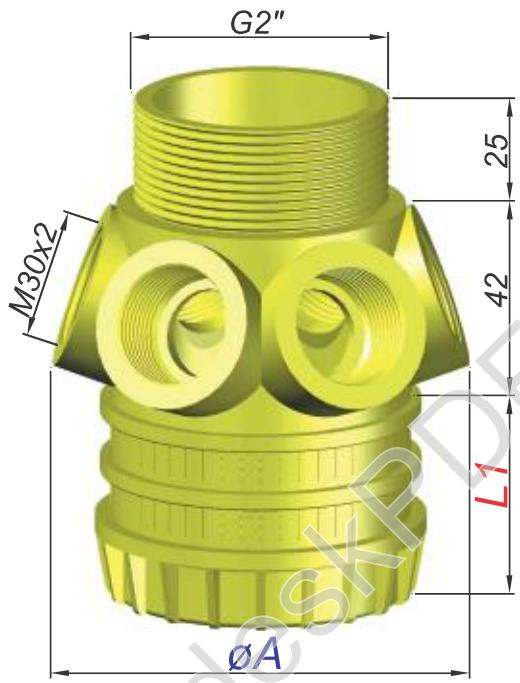


Typ MSO60

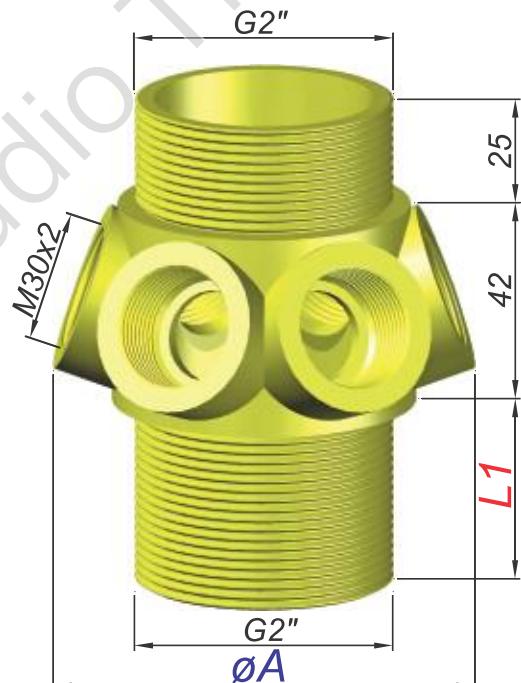

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	L1	ØA
	ER	25 55	98 110

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	L1	ØA
	MSO6	20	98 110
	MSO61	34	
	MSO62	46	
	MSO63	58	

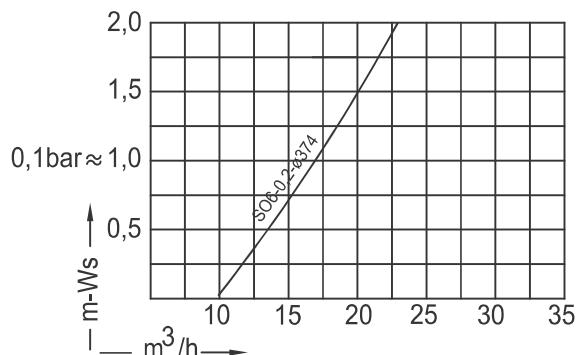


Filterdüsen-Sterne mit 8 Armen

Filter-Nozzles-Stars with 8 arms

Crépines étoiles à 8 bras

Estrellas para toberas a filtro con 8 brazos


Typ SO8

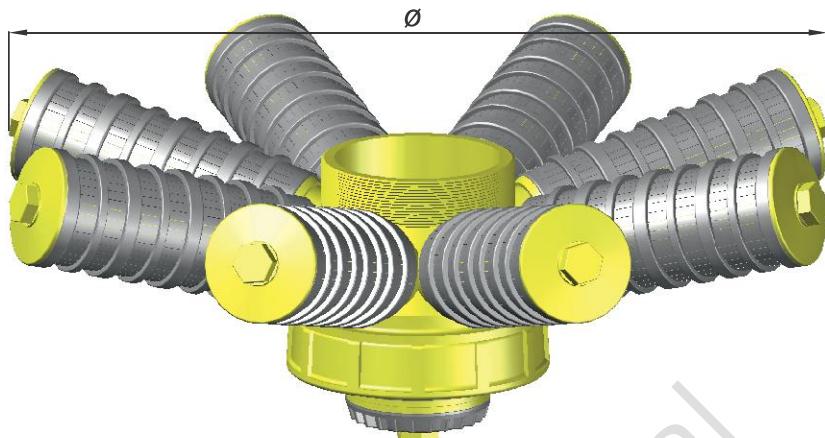

Typ A

Seite / Page 46

Typ MSO8

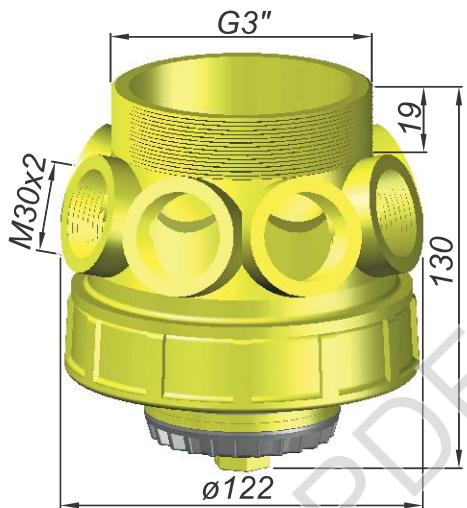

Bestellung
Ordering
Commande
Encargo

Typ
Type
Type
Tipa

MSO8

Typ MSO16




Bestellung
Ordering
Commande
Encargo

Typ
Type
Type
Tipa

MSO16

Typ GR3"

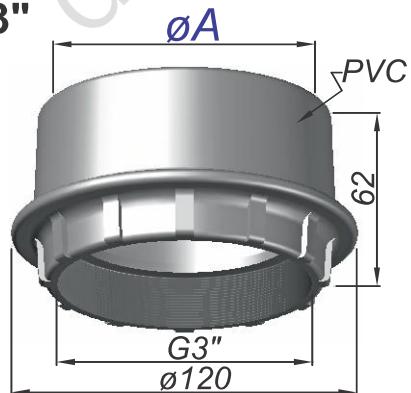


Bestellung
Ordering
Commande
Encargo

Typ
Type
Type
Tipa

ØA

GR3"

90

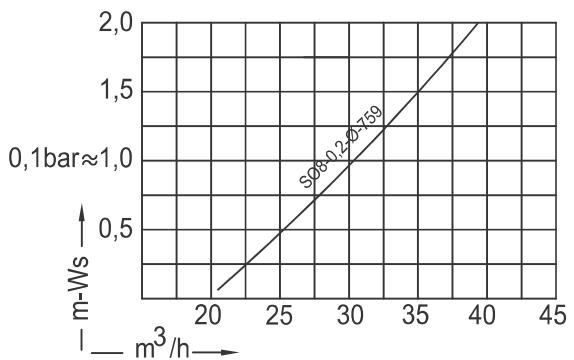


Filterdüsen-Sterne mit 8 Armen

Filter-Nozzles-Stars with 8 arms

Crépines étoiles à 8 bras

Estrellas para toberas a filtro con 8 brazos


Typ SK8

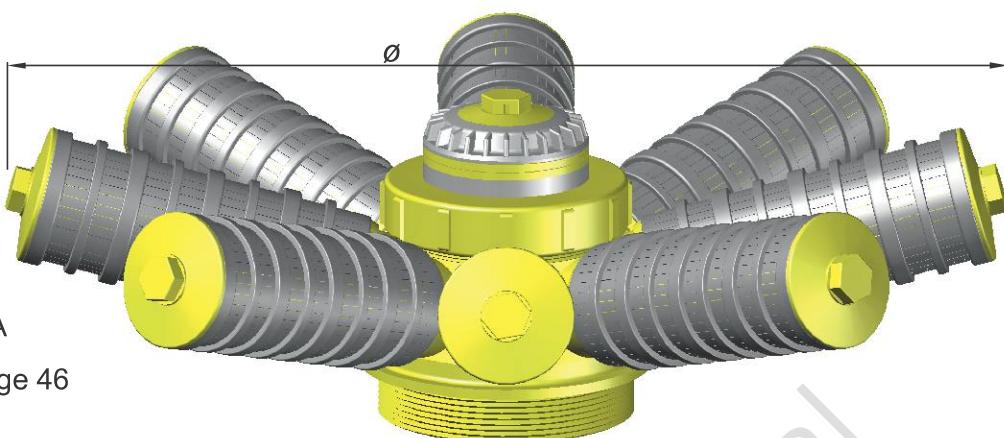

Typ A

Seite / Page 46

Typ MSK8

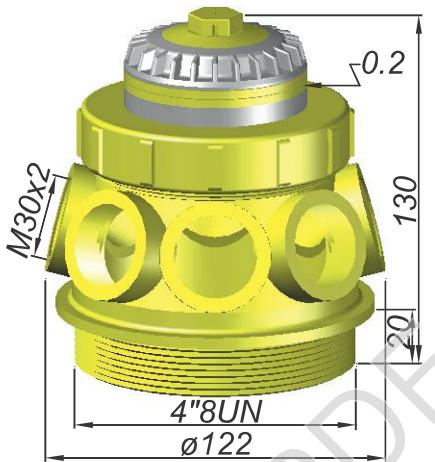


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típica
	MSK8

Typ MSK16




Typ GR4"-3"

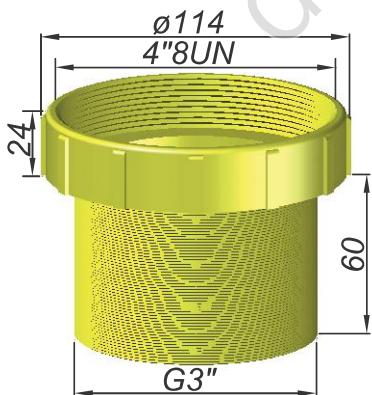


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típica
	GR4"-3"

Typ ER3

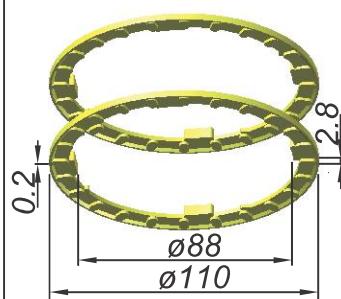

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típica
	ER3

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típica
	MSK16

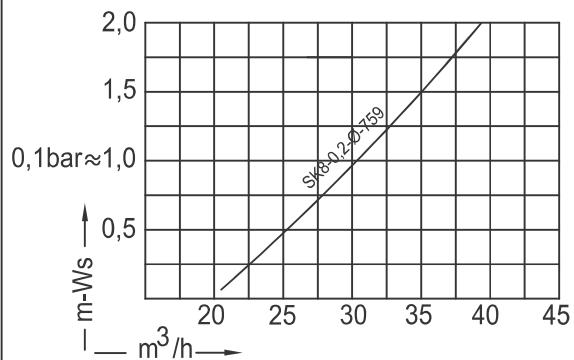


**Filterdüsen-Sterne
mit 6 Armen**
für Flanschtank

**Filter-Nozzles-Stars
with 6 arms**
for Flange tank

**Crépines
étoiles
à 6 bras**

**Estrellas para
toberas a filtro
con 6 brazos**

Typ SK6F

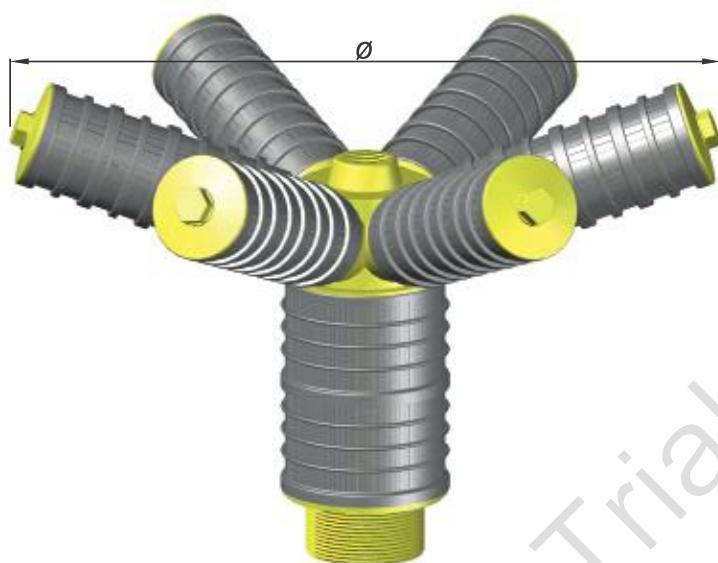


Typ A

Seite / Page 46

Typ MSK6F



Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Ø	ØA	ØB	L1
				G 2"	Ø50	
				G 2"	1 1/4" NPT	64
				G 2"	1 1/2" NPT	116
				Ø68	G 2"	170
				2 1/2" 8NPSM	Ø60	

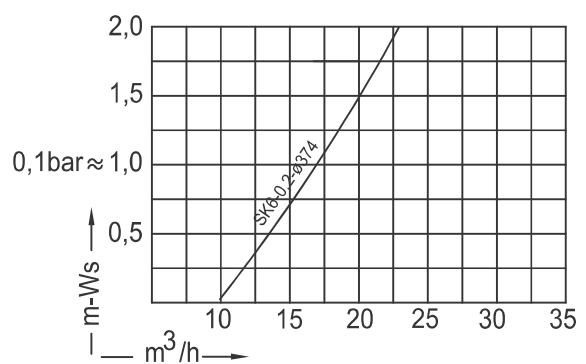


**Filterdüsen-Sterne
mit 8 Armen**
für Flanschtank

**Filter-Nozzles-Stars
with 8 arms**
for Flange tank

**Crépines étoiles
à 8 bras**

**Estrellas para
tuberías a filtro
con 8 brazos**

Typ SK8F

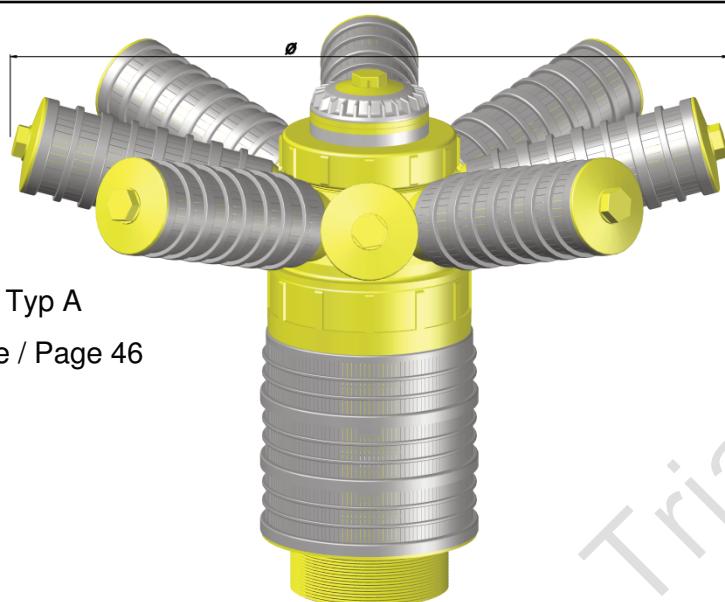


Typ A

Seite / Page 46

Typ MSK8F



Typ MSK16F

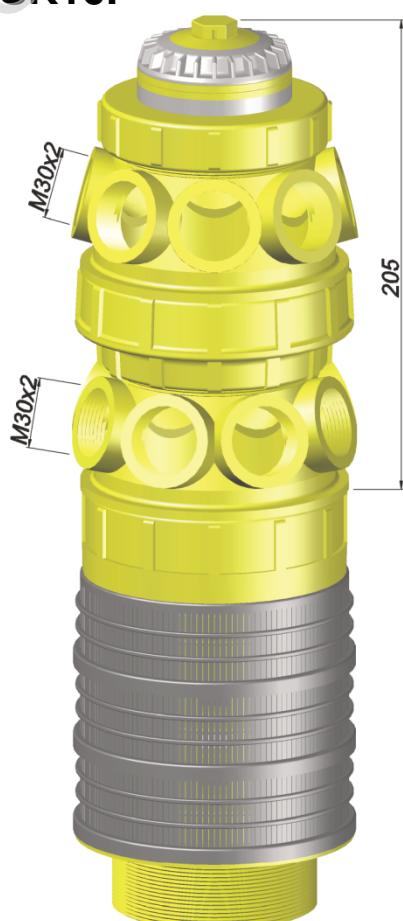

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	ØA	Länge Length Longueur Largura
	MSK8F	0,2	G 3" 3"NPT 4" 8UN	115, 150, 190, 228

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa
	MSK16F


Adapter und Verbinde

Adapter and Connector

Adaptateur et raccord


Adaptador y conector

Typ GR2"

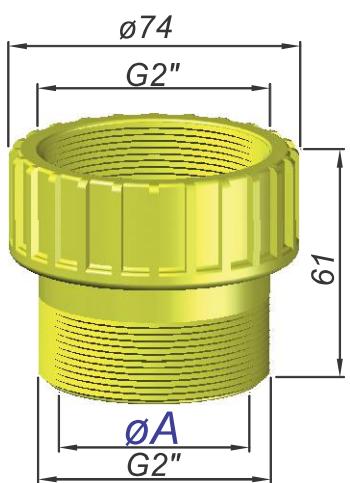


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca
	GR2"	ØA G 1 1/2" G 1 1/4"

Typ GR2"

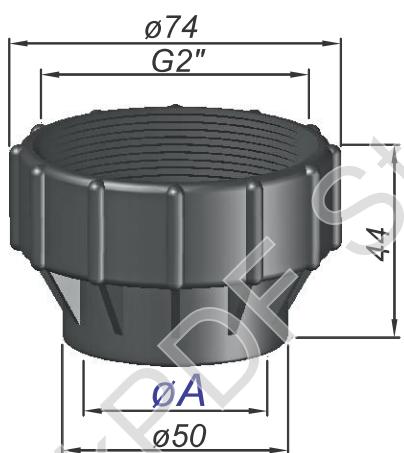


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca
	GR2"	Ø 40 Ø 50 Ø 60,3 Ø 63 PVC


Typ GR3"

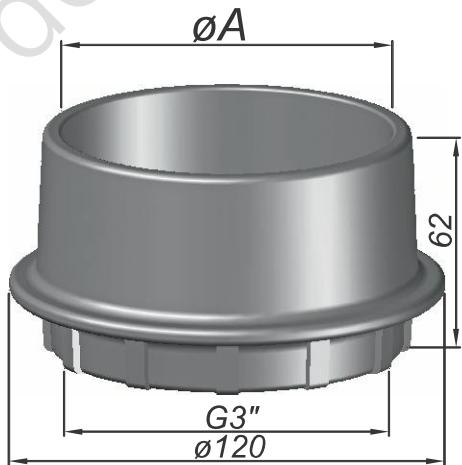


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca
	GR3"	Ø 90 3" (US) PVC

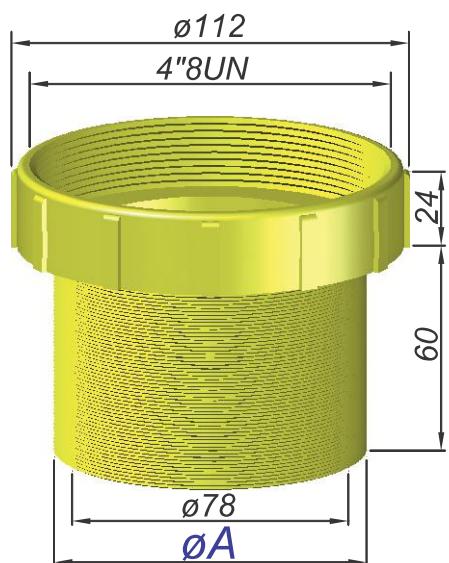**Adapter und
Verbinder****Adapter and
Connector****Adaptateur
et raccord****Adaptador
y conector****Typ GR4"**

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca
	GR4"	G 3"

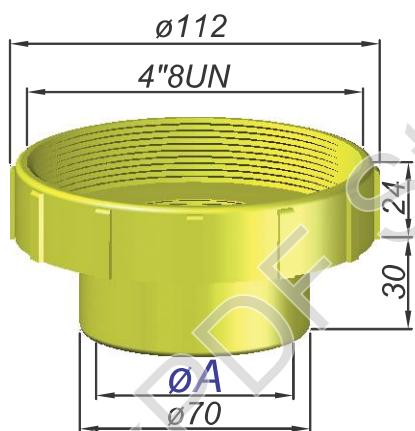Typ GR4"

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca
	GR4"	G 2"

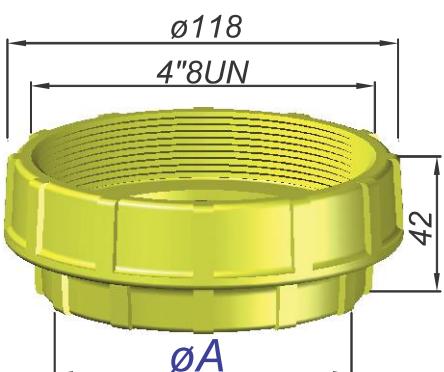Typ VB4"

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Típico	Gewinde Thread Filetage Rosca
	VB4"	G 3"


Drainage-system

Drainage system

Système de drainage

Systema de drenaje

Typ SD3

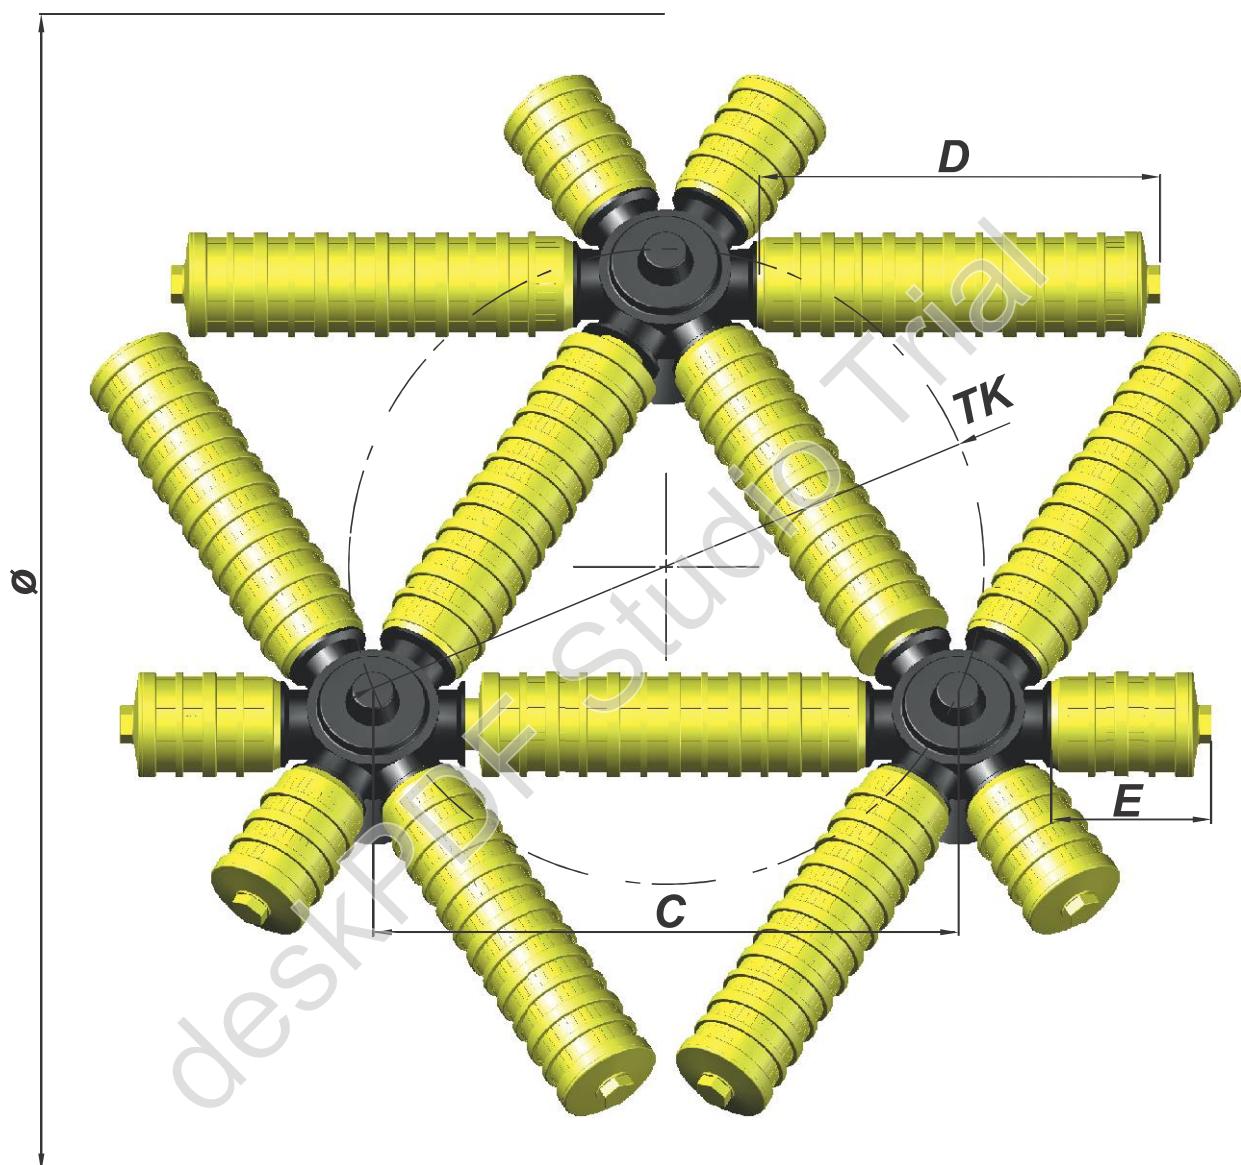

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	\varnothing	TK	C	D	E
	SD3	0,2 0,5	600	308	265	175	82
			700	344	298	206	82
			800	416	362	268	144
			900	452	392	299	144
			1000	522	454	361	175
			1100	522	454	361	237
			1200	522	454	361	299


Drainage-system

Drainage system

Système de drainage

Systema de drenaje

Typ SD6

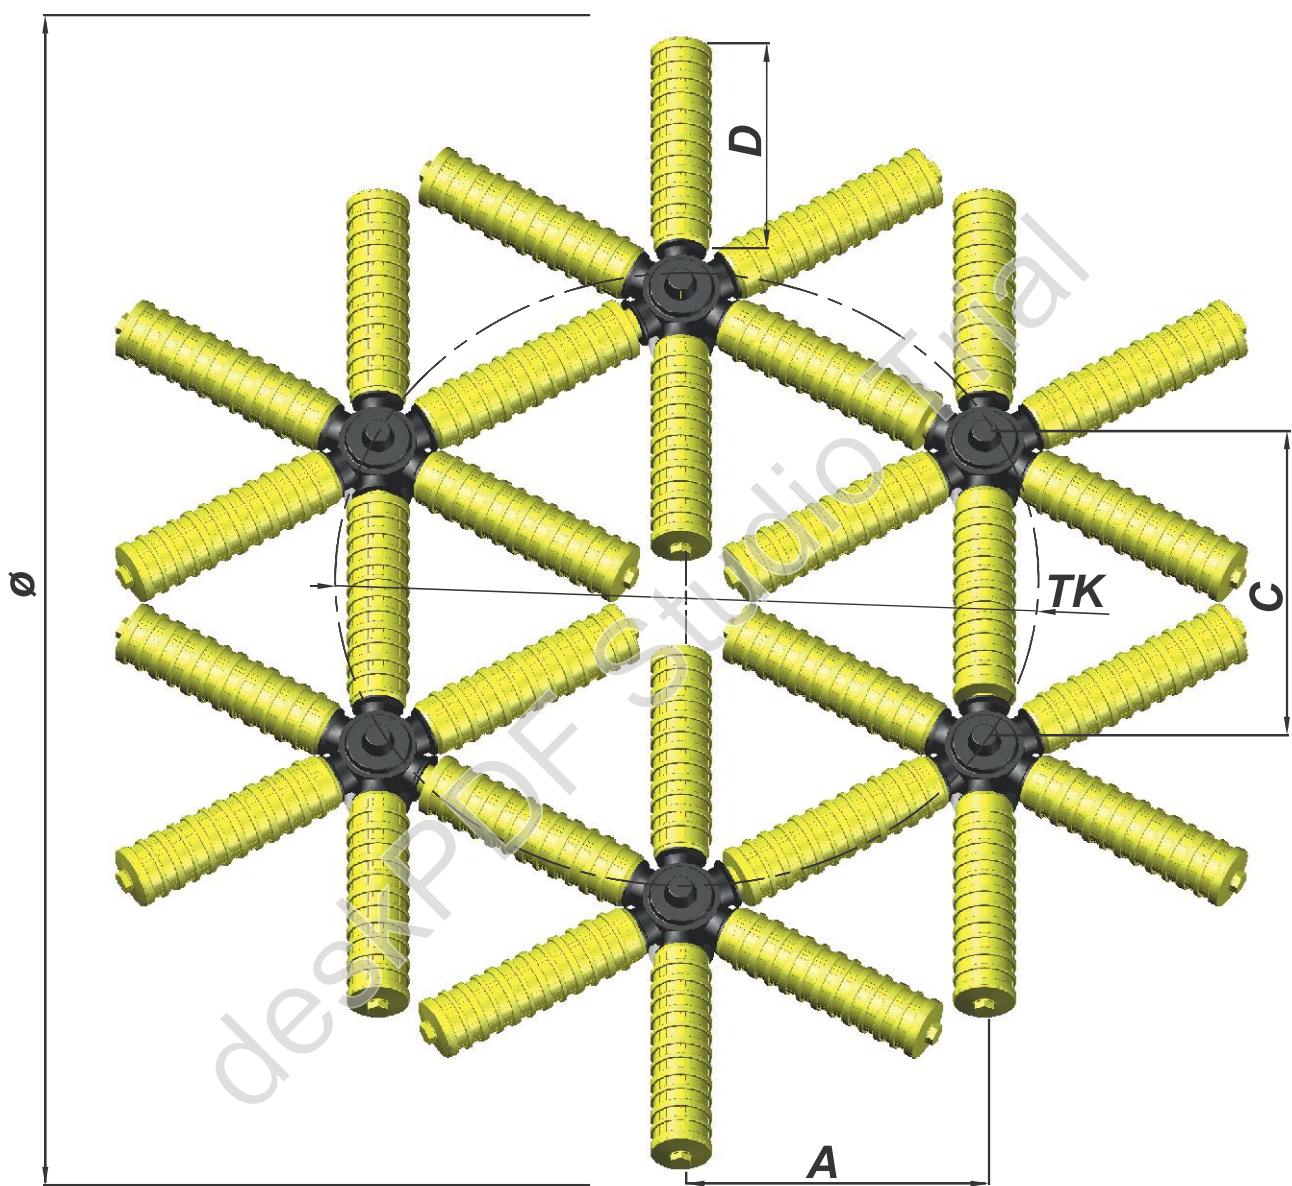

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlüsse Slots Fentes Ranuras	\varnothing	TK	C	D	A
	SD6	0,2 0,5	800	408	204	113	176,7
			1000	536	268	175	232,1
			1200	600	300	206	259,8
			1300	664	332	237	287,5
			1400	728	364	268	315,2
			1500	788	394	299	341,2
			1700	852	426	330	368,9
			1800	912	456	361	394,9


Filterdüsen-Sterne
mit 6 Armen

Filter-Nozzles-Stars
with 6 arms


Crépines étoiles
à 6 bras

Estrellas para
toberas a filtro
con 6 brazos

Typ SS6

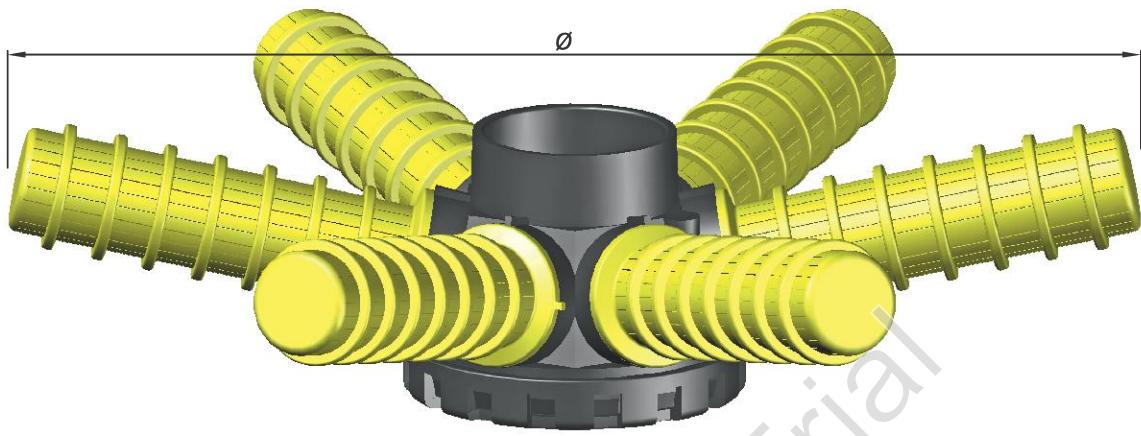


Typ MSS6

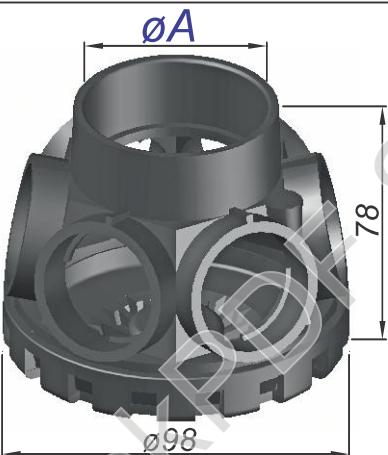


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	ØA	Material Material Materiau Material
	MSS6	Ø 1.05" Ø 1" Ø 1 1/4" Ø 1.9" Ø 50	ABS

Typ A4

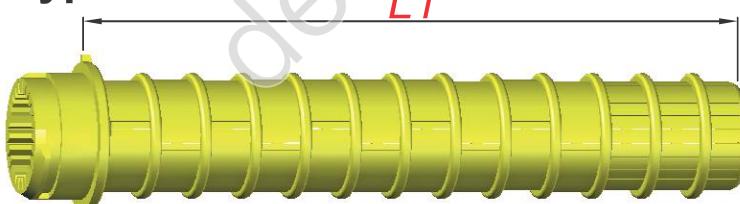

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitz Slots Fentes Ranuras	L1	= Ø
	A4	0,25	143 = Ø 373	
			185 = Ø 460	
			210 = Ø 510	
			teilweise geschlossen	
			partially closed	

Typ A5

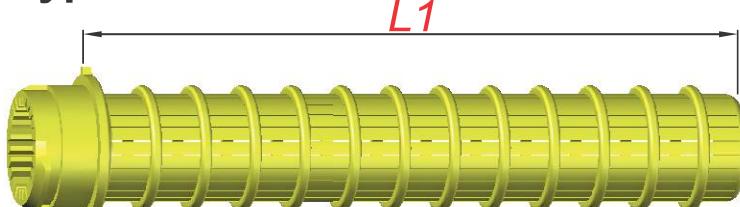

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitz Slots Fentes Ranuras	L1	= Ø
	A5	0,25	85 = Ø 260	
			113 = Ø 314	
			143 = Ø 373	
			185 = Ø 460	
			210 = Ø 510	


Filterdüsen-Sterne
mit 8 Armen

Filter-Nozzles-Stars
with 8 arms


Crépines étoiles
à 8 bras

Estrellas para
toberas a filtro
con 8 brazos

Typ SS8

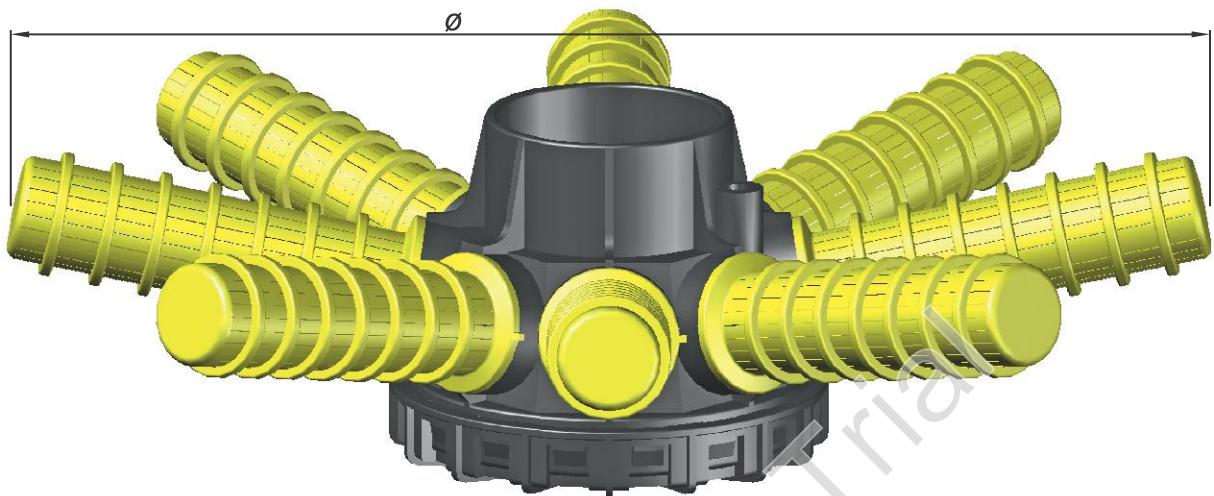


Typ MSS8

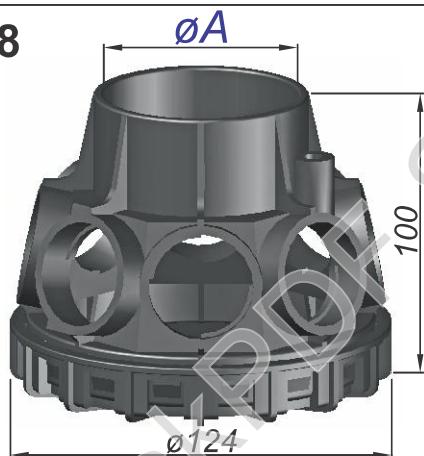


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Ø A	Material Material Materiu Material
	MSS8	Ø 60,3 Ø 63	ABS

Typ A4

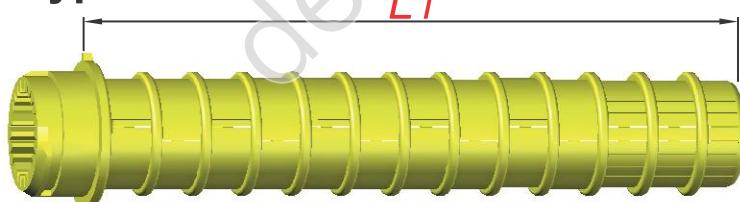

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitz Slots Fentes Ranuras	L1 = Ø
	A4	0,25	143 = Ø 397
			185 = Ø 479
			210 = Ø 532
		teilweise geschlossen	
		partially closed	

Typ A5

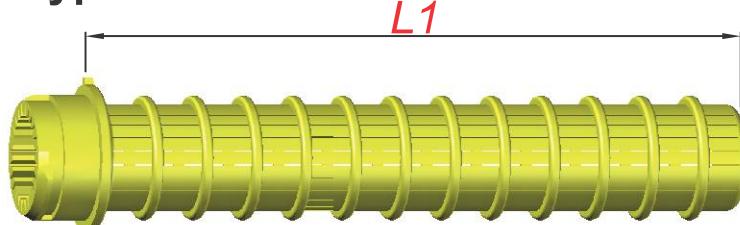

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitz Slots Fentes Ranuras	L1 = Ø
	A5	0,25	85 = Ø 284
			113 = Ø 338
			143 = Ø 397
			185 = Ø 479
			210 = Ø 532
			240 = Ø 586
			270 = Ø 644
			312 = Ø 726


**Filterdüsen-
Arme**

**Filter-Nozzles
Arms**


Crépines bras

**Brazos de toberas
a filtro**

Typ SSR


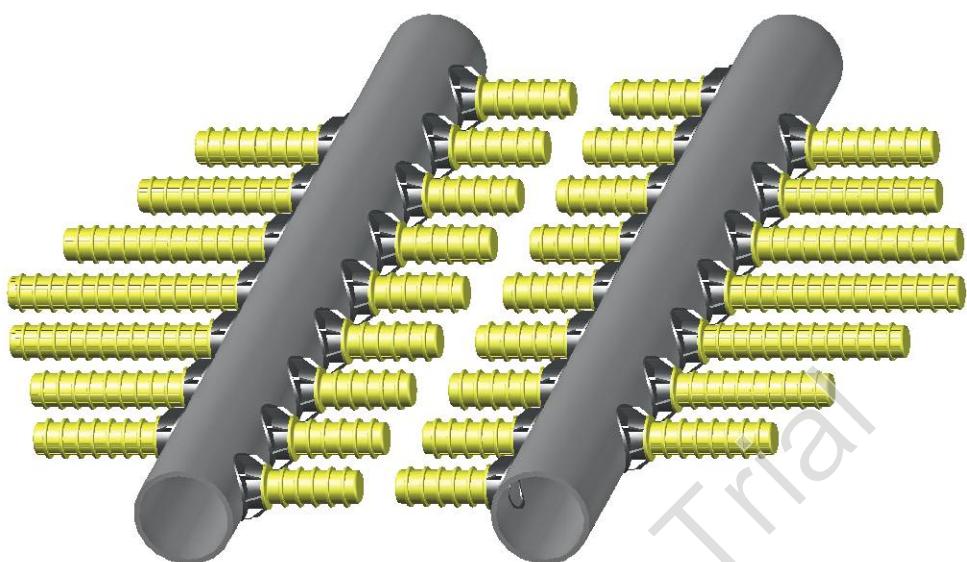


Typ SSR

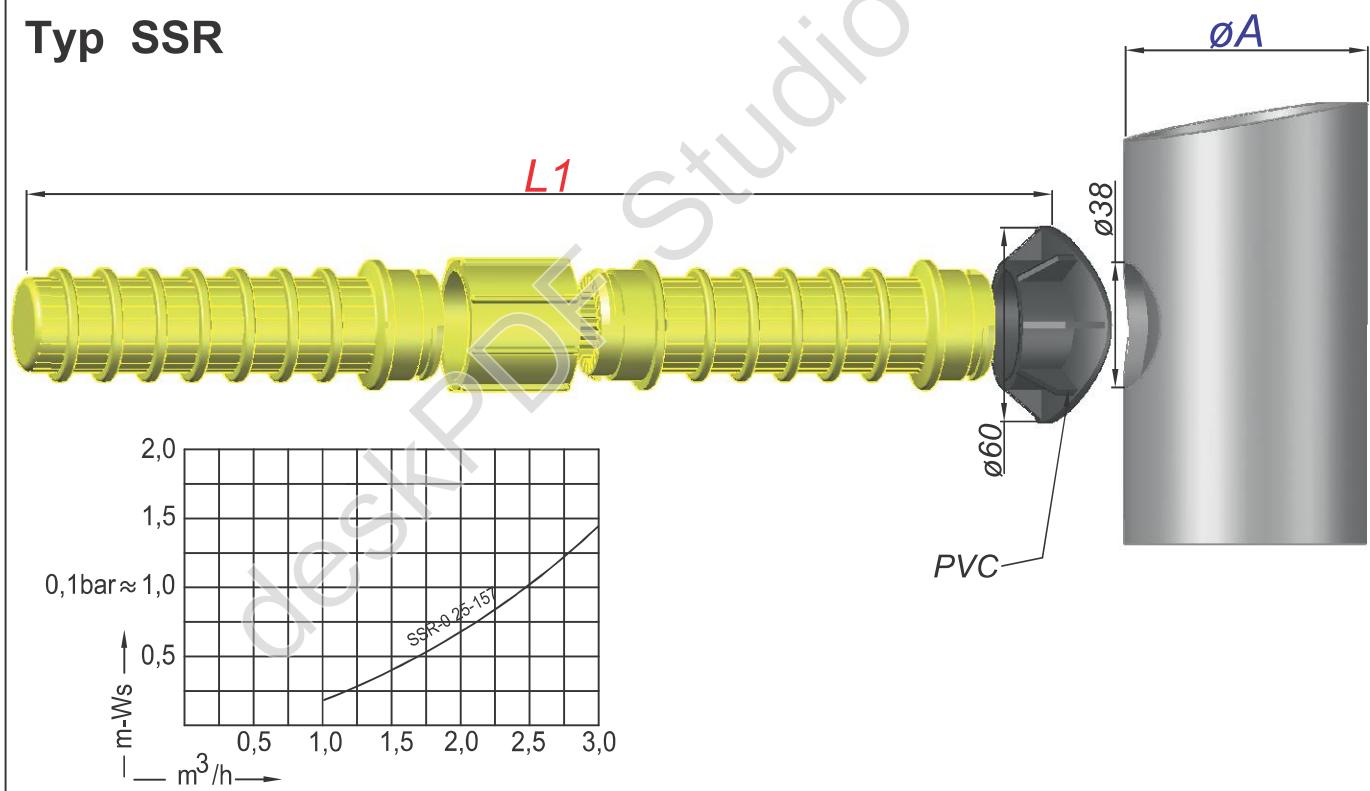


Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	$\varnothing A$	Länge Length Longueur Largura	L1
	SSR	0,25	$\varnothing 63$ $\varnothing 75$ $\varnothing 90$ $\varnothing 114$	99, 127, 157, 199, 224, 254, 284, 326, 351, 381, 411, 453, 480, 508, 538, 580, 607, 635, 665, 707, 734, 762, 792, 834, 861, 889, 919, 961, 988, 1016, 1046, 1088 ...	


Typ A3

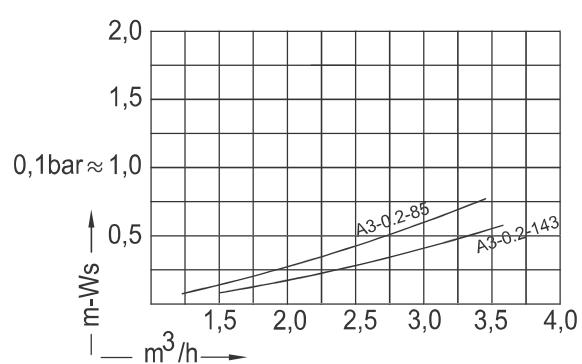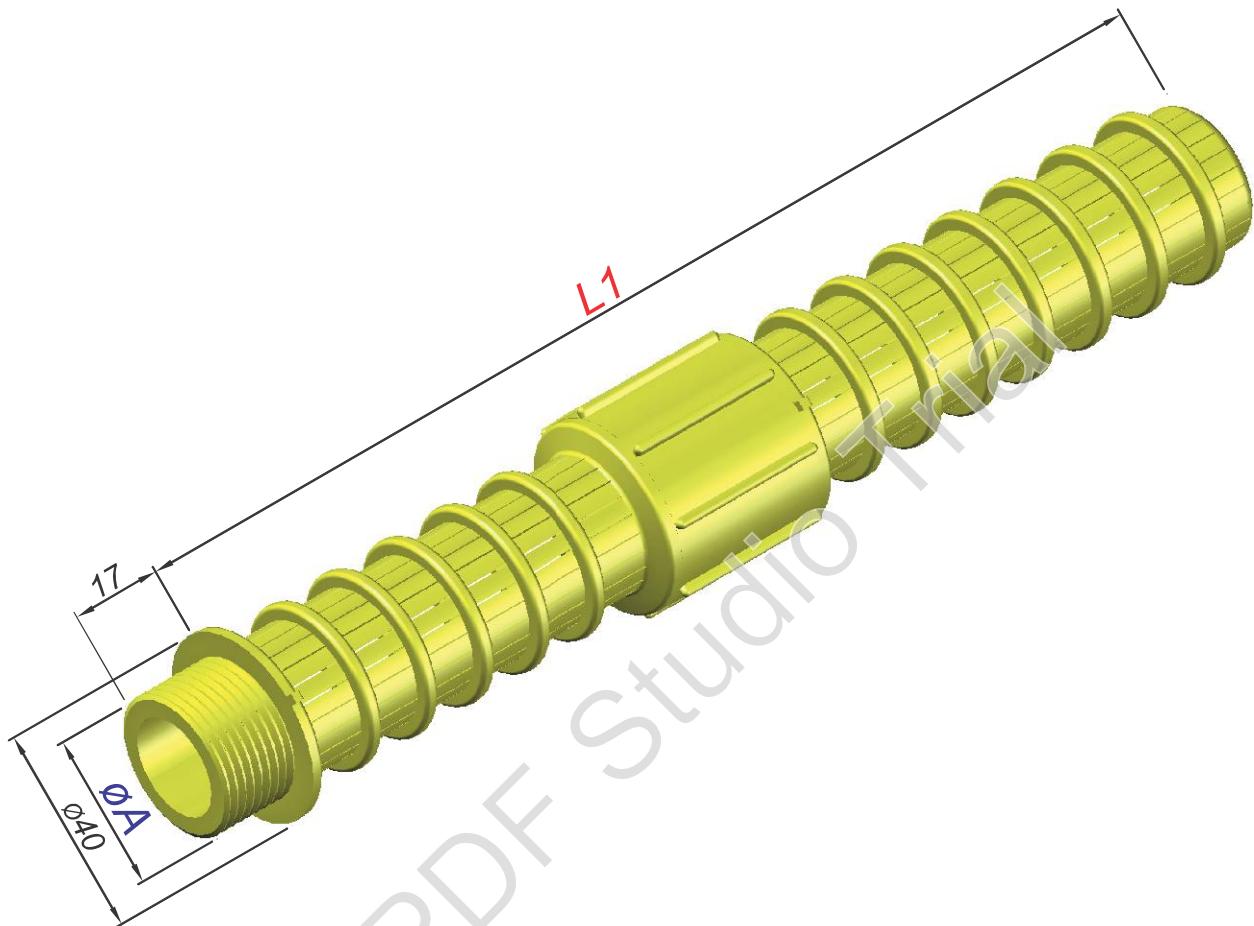

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipa	Schlitte Slots Fentes Ranuras	Gewinde Thread Filetage Rosca	ØA	Länge Length Longueur Largura	L1
	A3	0,25	G 3/4" M30x2		212, 240, 270, 312, 337, 367, 397, 439, 464, 494, 524, 566, 591, 621, 651, 693, 820, 947, 1074, ...	
			G 1"		85, 113, 143, 185, 210, 240, 270, 312, 337, 367, 397, 439, 464, 494, 524, 566, 591, 621, 651, 693, 820, 947, 1074, ...	

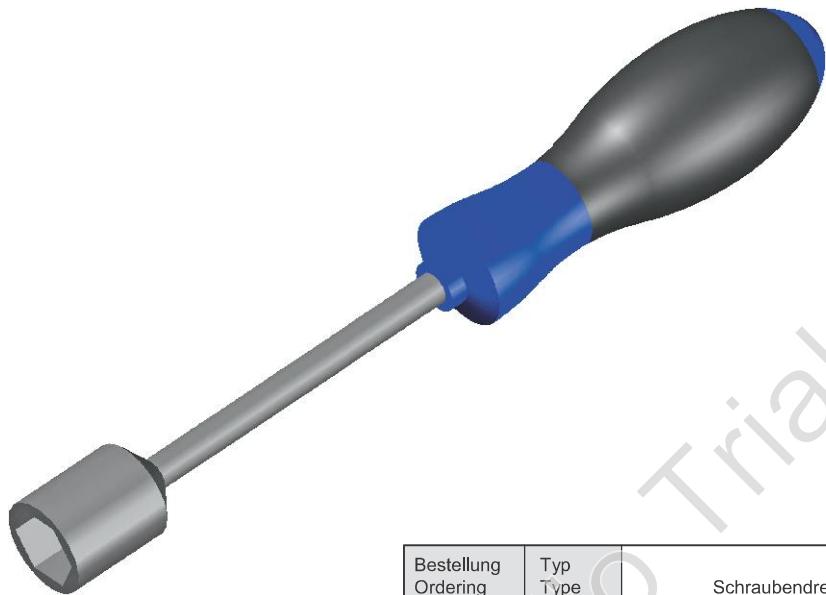Typ HSD

Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipo	Schraubendreher Screwdriver
	HSD	SW17

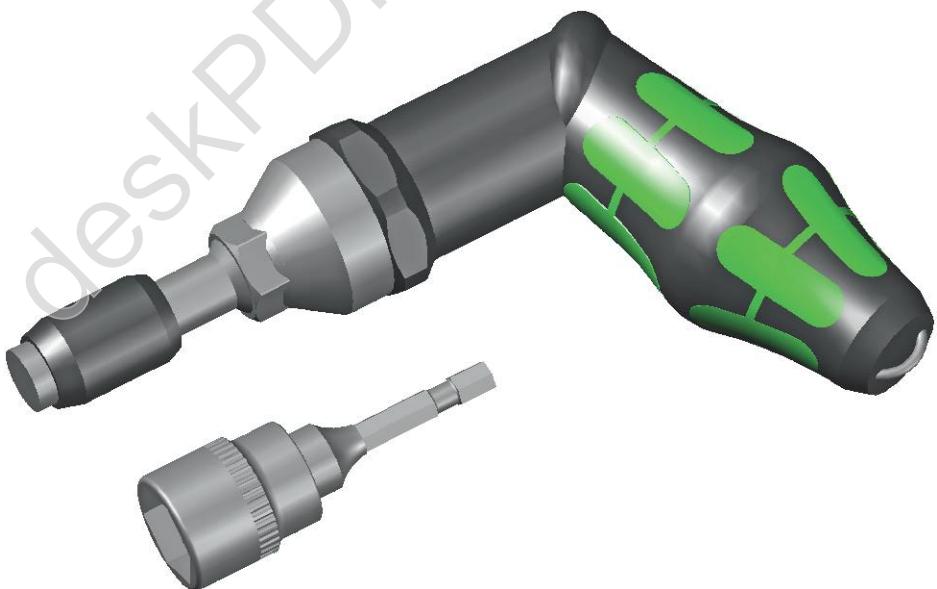Typ DSD





















Bestellung Ordering Commande Encargo	Typ Type Type Tipo	Drehmoment - Schraubendreher Torque screwdriver Tounevis à déclenchement Atornillador con limitador de par
	DSD	SW17 3-6 Nm

**Beispiele
Sonderfertigungen
auf Anfrage
Zum Download:
www.ksh-filter.de**

**Examples for
special-design
on request
For Download:
www.ksh-filter.de**

**Exemples de
fabrication spéciale
sur demande
Pour Télécharger:
www.ksh-filter.de**

**Ejemplos de
fabricaciones especial
sobre demanda
Para Descargar:
www.ksh-filter.de**

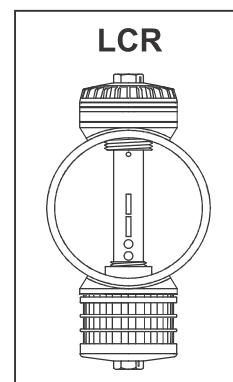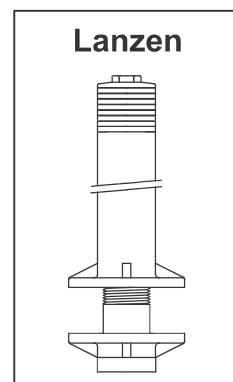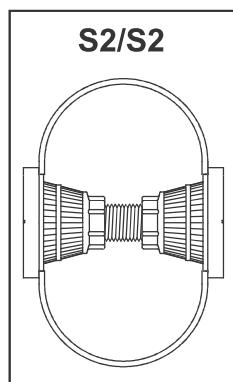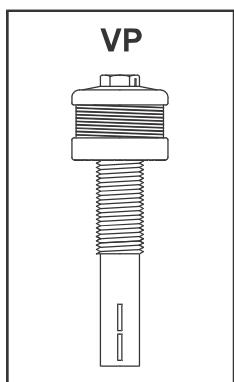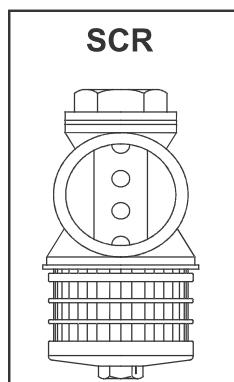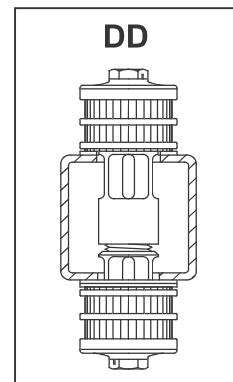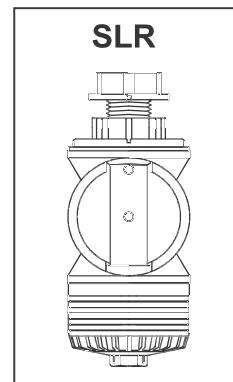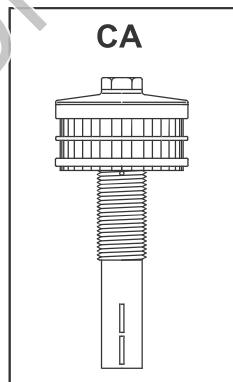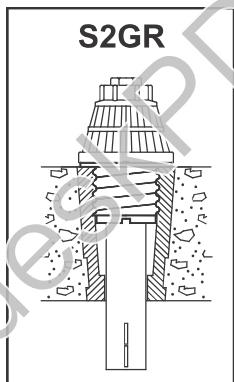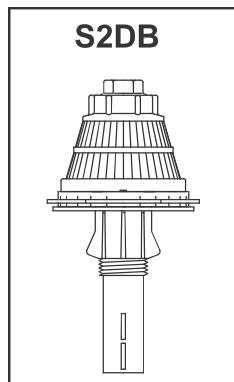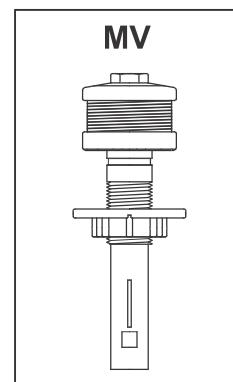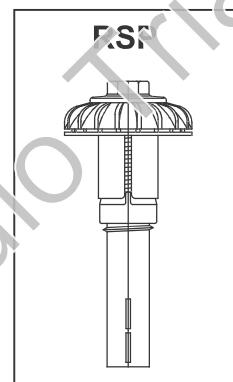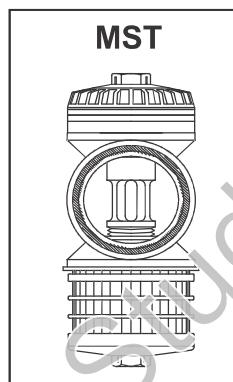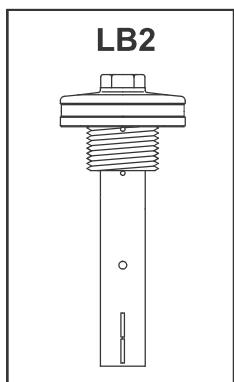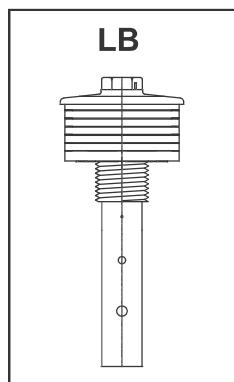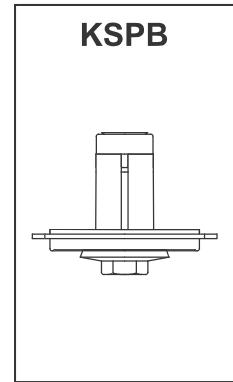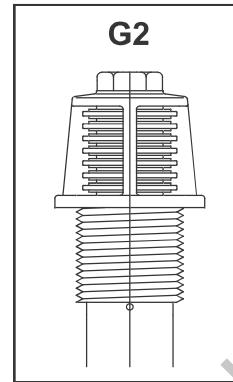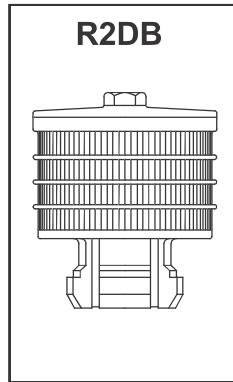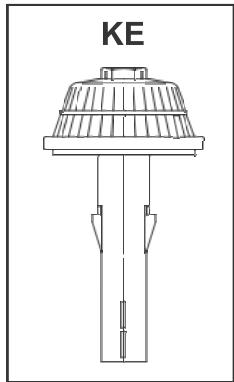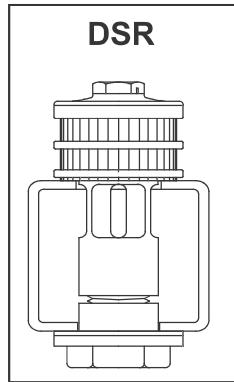



KSH GmbH
Kleemeier, Schewe & CO.

Daimlerstraße 7 • D-32051 Herford
Telefon: +49 (0) 52 21 - 93 46 0 • Fax: +49 (0) 52 21 - 3 26 56
Email: info@ksh-filter.de • Web: www.ksh-filter.de

Copyright © 022012 KSH GmbH & Co. All Rights Reserved
Der Katalog wurde im MEDIENCENTER Page!+Page! GmbH & Co KG produziert.

KSH